

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	ため池修繕工事（その11）
工 事 箇 所	直方市 大字山部 外（別紙 位置図）
工 事 期 間	令和8年10月15日 から 令和8年12月11日 まで 58 日間
設 計 額	金 1,854,600 円也
予 定 価 格（税 抜）	金 1,686,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年10月13日
担 当 部 署	土木課 農業土木係
工 事 概 要	張コンクリート工 A= 193m ² 除草・伐木・伐根 A= 222m ² 浚渫工 L= 120m

令和 8 年度

公 共 事 業

ため池修繕工事（その11）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 山部外

直方市
監督員
河野 怜平

土木工事

特記仕様書

1. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
(株)エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業(株)	福智町赤池 474-96	○	○	○
(株)伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設(株)	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
 - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
 - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
 - 4) その他関係法令を遵守すること。
2. 施工時期について水利組合との調整が必要な箇所があるため、発注者に事前に通知し、十分な協議の上承認を得ること。
3. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
4. その他関係法令を遵守すること。
5. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。

工 事 設 計 書

工 事 名	ため池修繕工事（その11）
工 事 箇 所	直方市 大字 山部外
工 事 期 間	令和 8 年 10 月 15 日 から 令和 8 年 12 月 11 日 58 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	張コンクリート工 A= 193m² 除草・伐木・伐根 A= 222m² 浚渫工 L= 120m

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
【単独】全工種01	1	式			
1工区	1	式			
張コンクリート工	150	m2			単 1 号
除草・伐木・伐根	150	m2			単 2 号
2工区	1	式			
張コンクリート工 小運搬含む	40	m2			単 3 号
除草・伐木・伐根	40	m2			単 2 号
3工区	1	式			
張コンクリート工 小運搬含む	3	m2			単 4 号
除草・伐木・伐根	32	m2			単 2 号
4工区	1	式			
浚渫工	120	m			単 5 号
処分費	1	式			
残土処分費	8	m3			単 6 号
草類処分 2t車	1	台			
木類処分 幹	0.2	t			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			

本工事費内訳書

[illegible]

[illegible]

ため池修繕工事（その11）

[illegible]

直方市

[illegible]

ため池修繕工事（その11）

[illegible]

直方市

[illegible]


ため池修繕工事（その11）

[illegible]

直方市

数 量 計 算 表				
名 称	形状・寸法		数 量	単位
1工区				
張コンクリート	目地材	150.0 = 150.0	= 150	m ²
除草・伐木・伐根		150.0 = 150.0	= 150	m ²
2工区				
張コンクリート	目地材 小運搬含む	40.0 = 40.0	= 40	m ²
除草・伐木・伐根		40.0 = 40.0	= 40	m ²
3工区				
張コンクリート	小運搬含む	3.0 = 3.0	= 3	m ²
除草・伐木・伐根		32.0 = 32.0	= 32	m ²
4工区				
浚渫工	4工区		= 120	m
処分費				
残土処分			= 8	m ³
草類処分	2t車	222.0 ÷ 700.0 m ² /台	= 1	台
木類処分	幹		= 0.2	t

位置図 1/2

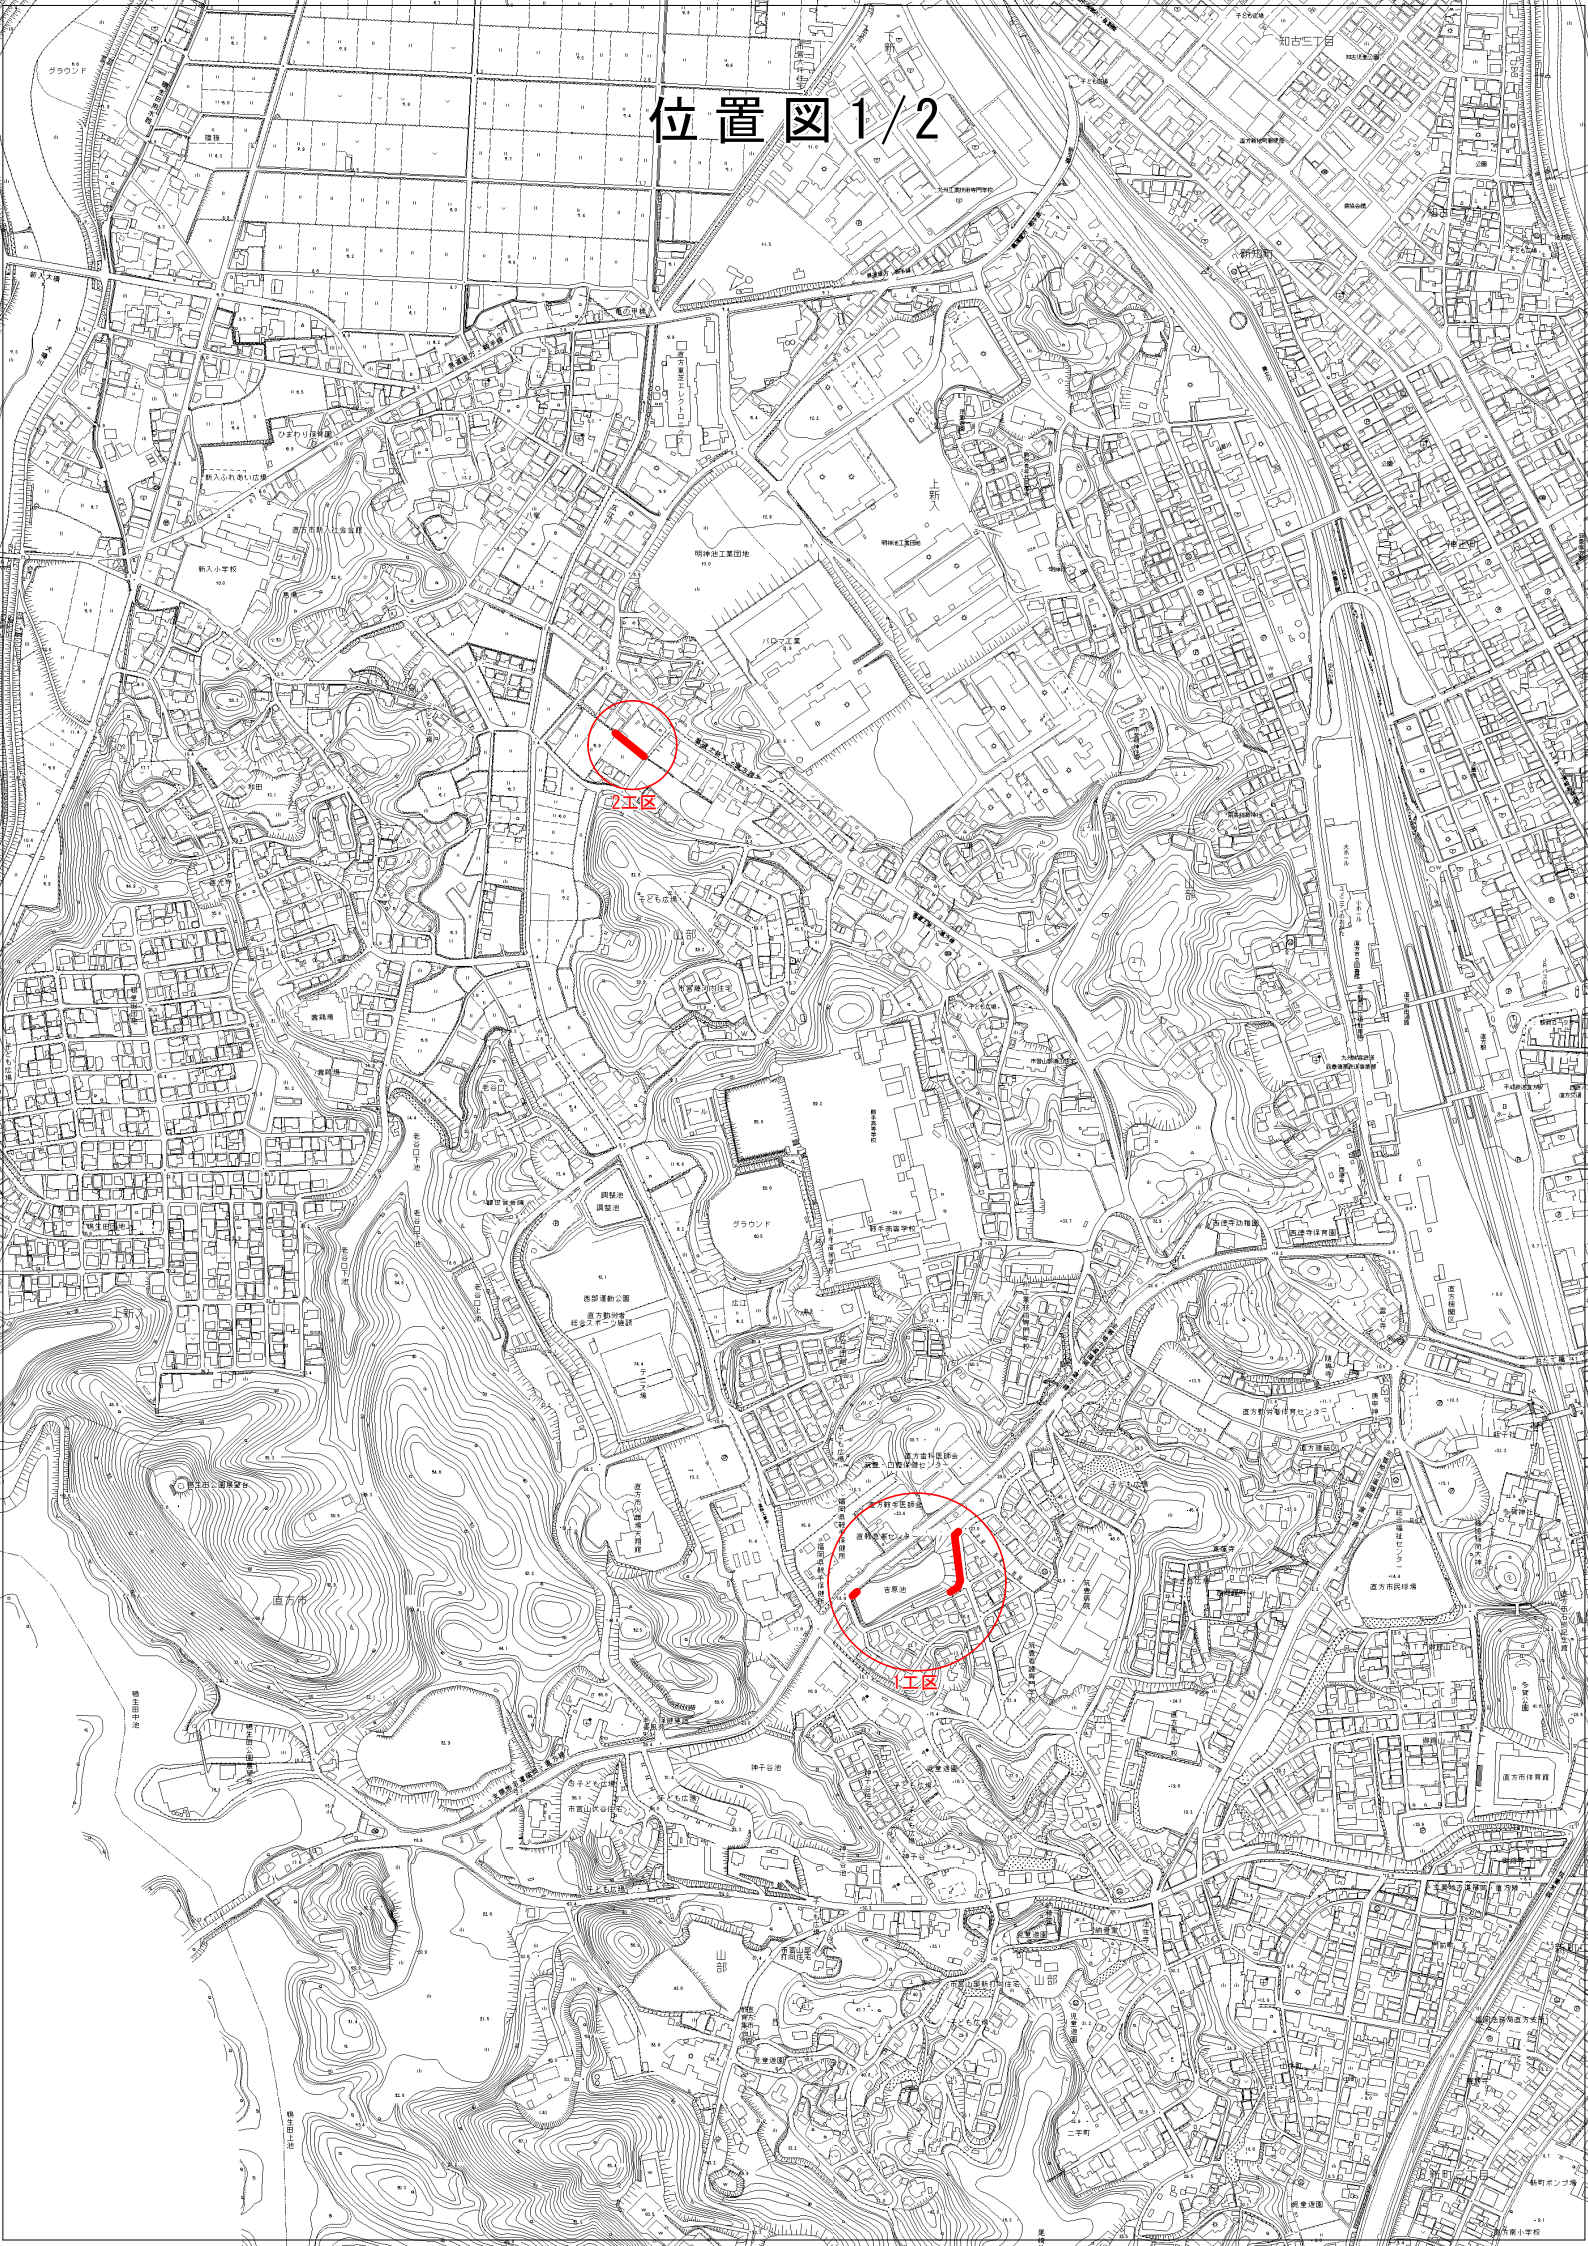

位置図 2/2

3工区

4工区

永満寺


下ノ川池

下ノ川

平面図（1工区）




展開図 S=1/30

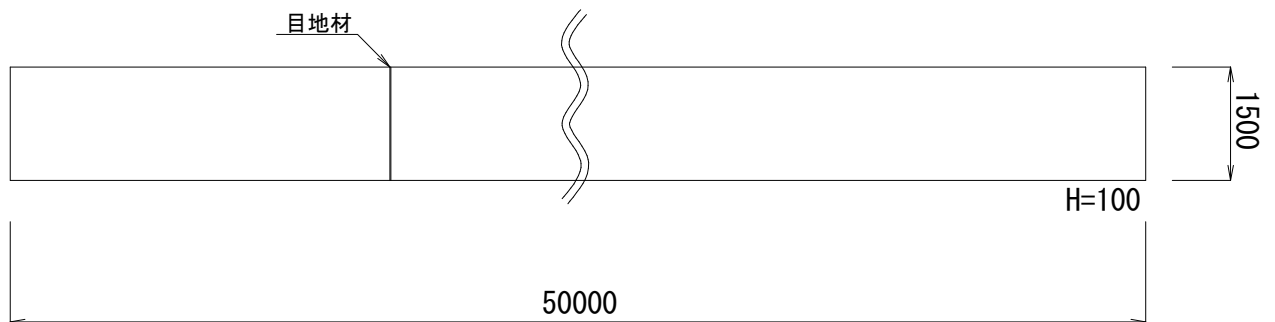


張コンクリート工	75+75 (CAD測定)+5 (CAD測定)=150	150	m2
除草・伐木・伐根	75+75 (CAD測定)+5 (CAD測定)=150	150	m2

※10mに1箇所目地材を設置する。


平面図（2工区）

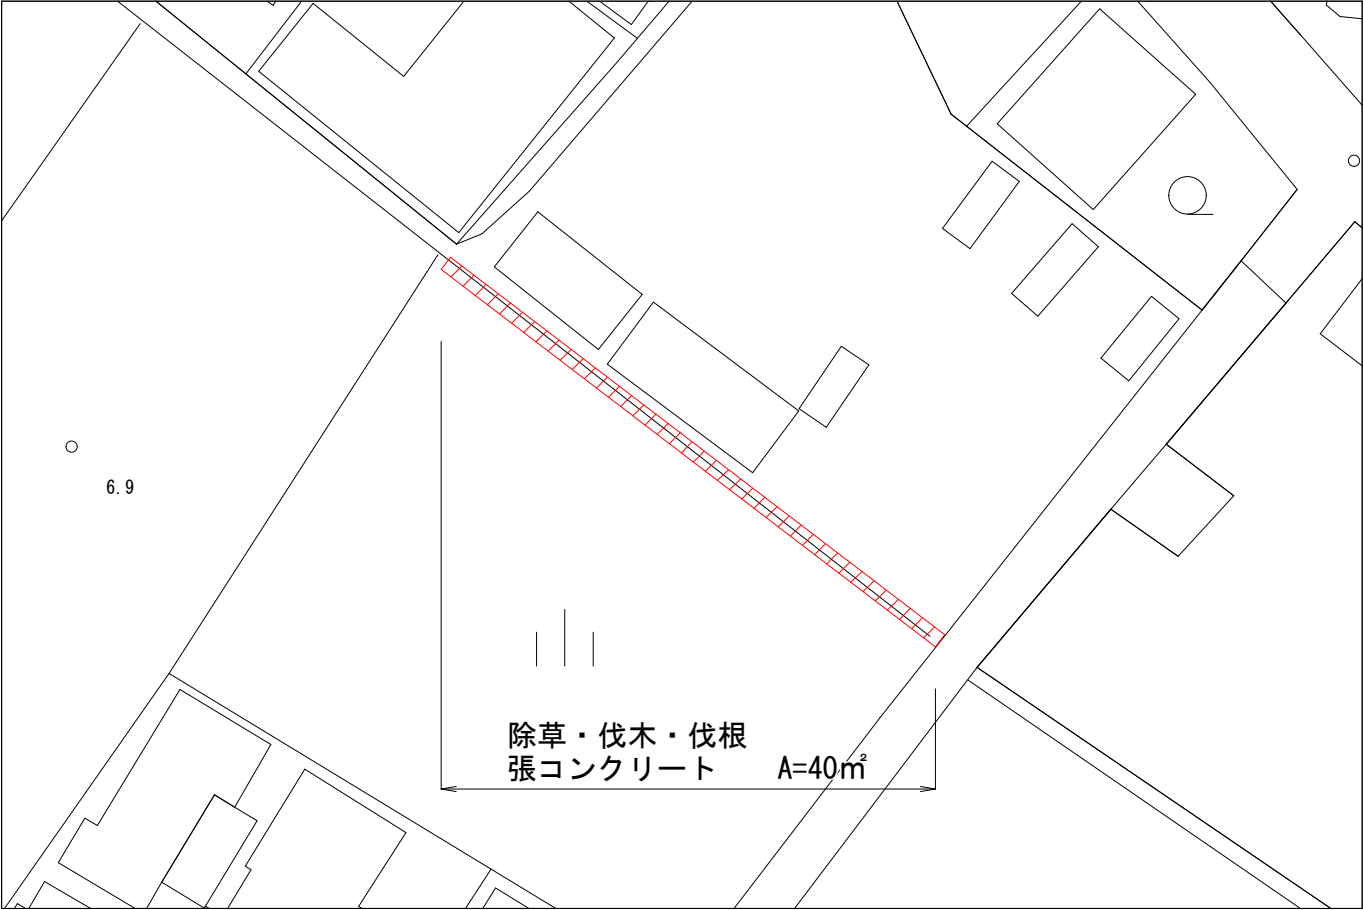

横断図 S=1/30

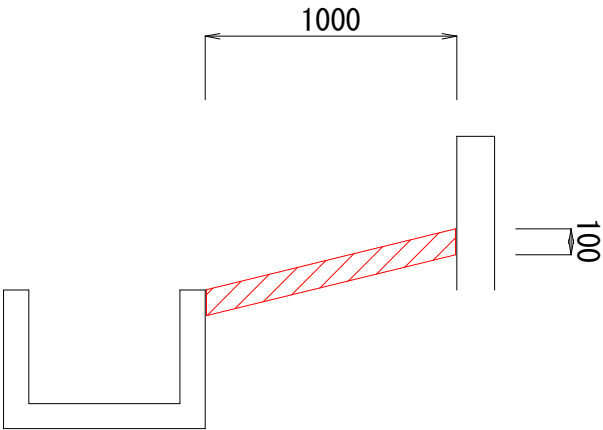


展開図 S=1/30

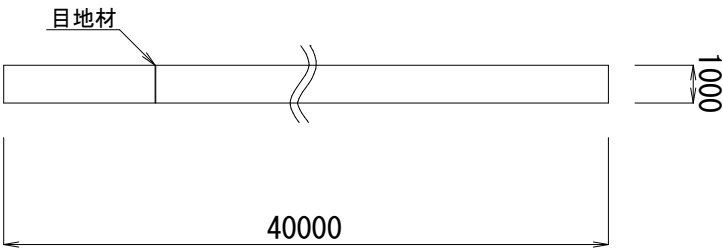


張コンクリート工		40	m2
除草・伐木・伐根		40	m2

※10mに1箇所目地材を設置する。


平面図（3工区）

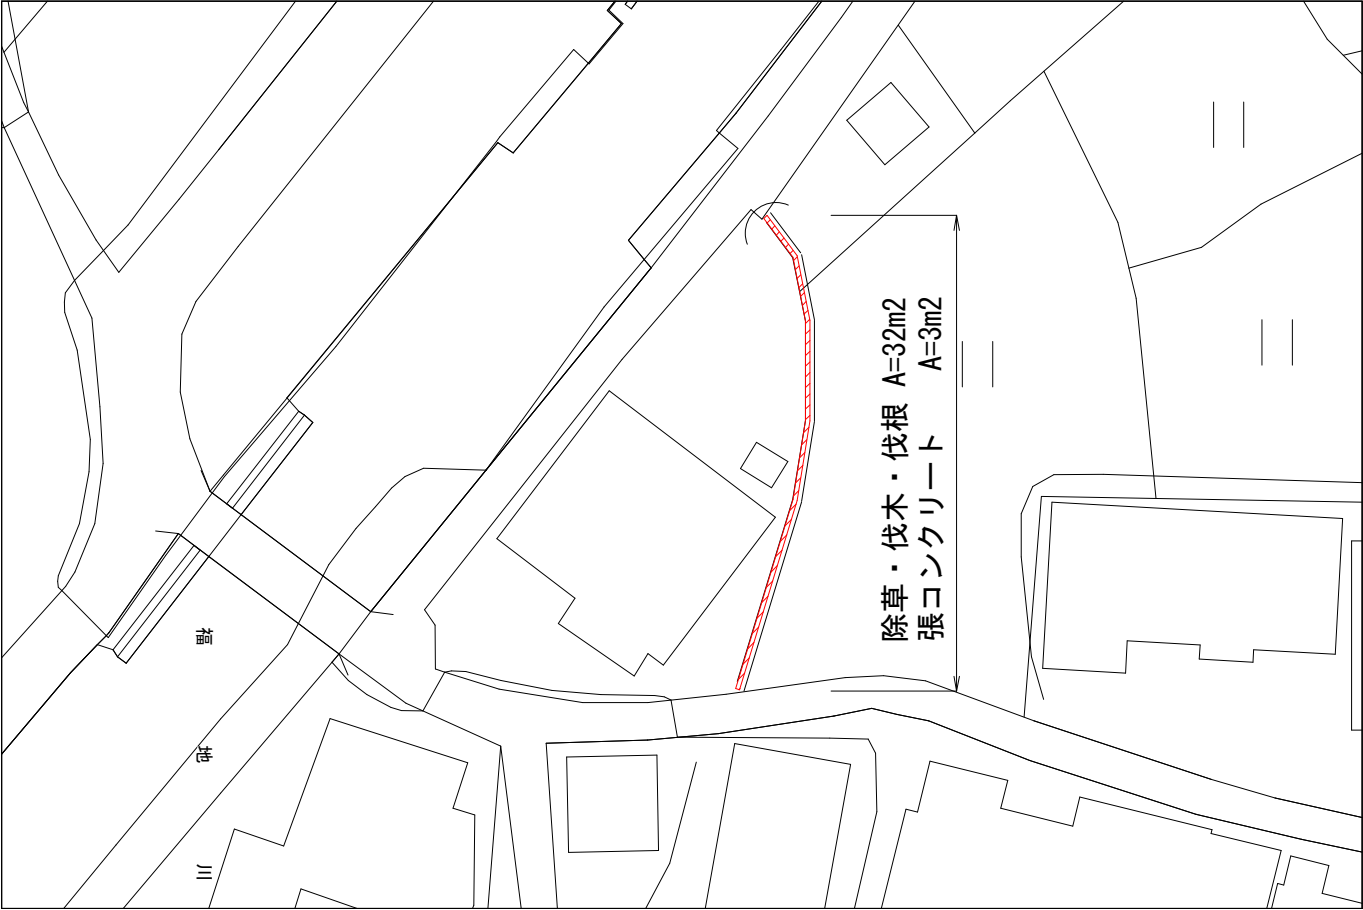

横断図 S=1/30

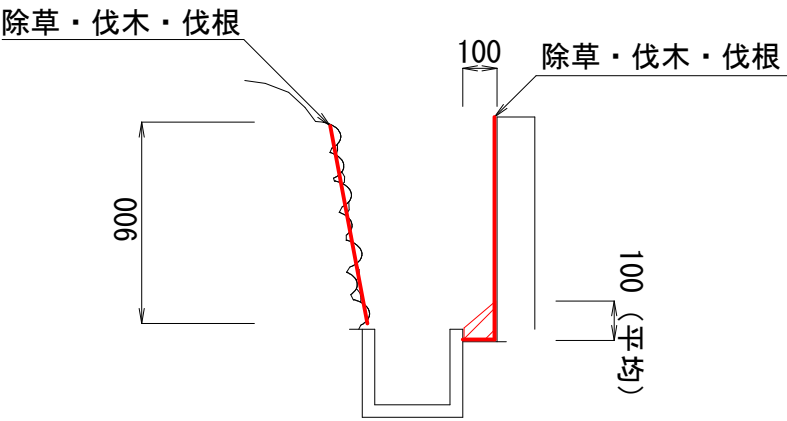

展開図S=1/30

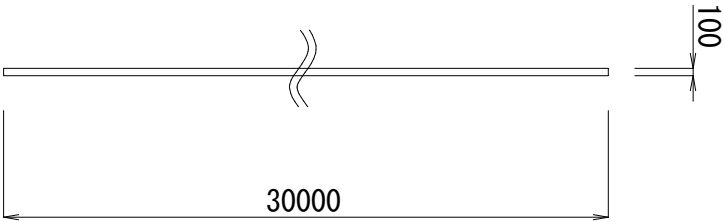


張コンクリート工		3	m2
除草・伐木・伐根	54×0.6(60%)=32.4	32	m2

平面図（4工区）



横断図 S=1/20

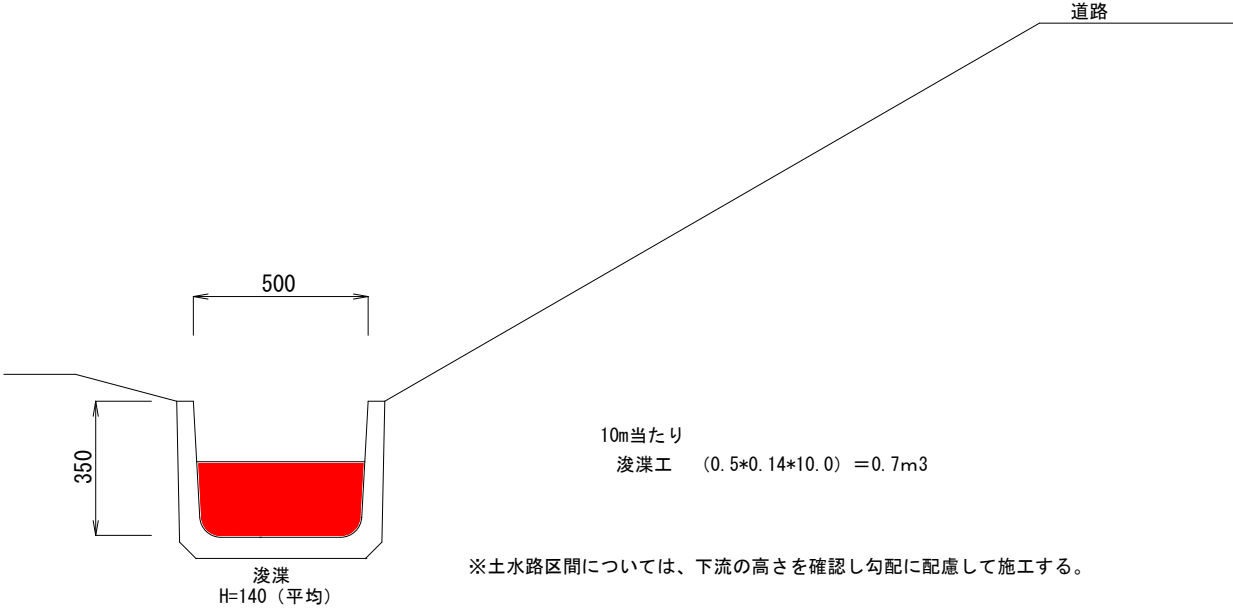

浚渫工		120	m