

## 修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	市有土地内修繕工事 (その1)
工 事 箇 所	直方市 大字上頓野 外 (別紙 位置図)
工 事 期 間	令和8年7月2日 から 令和8年8月31日 まで 61 日間
設 計 額	金 1,268,300 円也
予 定 価 格 ( 税 抜 )	金 1,153,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年6月30日
担 当 部 署	商工観光課 工業振興係
工 事 概 要	除草工 A=4,000㎡ フェンス除草工 A=240㎡ 道路枝打ち工 一式

令和 8 年度

公 共 事 業

市有土地内修繕工事(その1)

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 上頓野外

---

直方市  
監督員  
岩崎 智

## 土木工事

### 特記仕様書

#### 1. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
(株)エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業(株)	福智町赤池 474-96	○	○	○
(株)伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設(株)	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。
  - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
  - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
  - 4) その他関係法令を遵守すること。
2. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
3. 路肩土砂等撤去は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。
4. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
5. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。
6. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について  
本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

# 工 事 設 計 書

工 事 名	市有土地内修繕工事(その1)
工 事 箇 所	直方市 大字 上頓野外
工 事 期 間	令和 8 年 7 月 2 日 から 令和 8 年 8 月 31 日 61 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=4,070m <sup>2</sup> フィン除草工 A=240m <sup>2</sup> 道路枝打ち工 N=1式

## 本工事費内訳書


費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
【単独】全工種02	1	式			
上頓野産業団地	1	式			
除草工	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	11.6	百m2			P 1号
処分費	1	式			
草類処分費 2 tD	2	台			
植木メカトロビジネスタウン	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	29.1	百m2			P 2号
フェンス除草工	240	m2			単 1号
道路枝打ち工	1	式			単 2号
草類処分費 2 tD	5	台			
木 処分費	0.2	t			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			








# 位置図

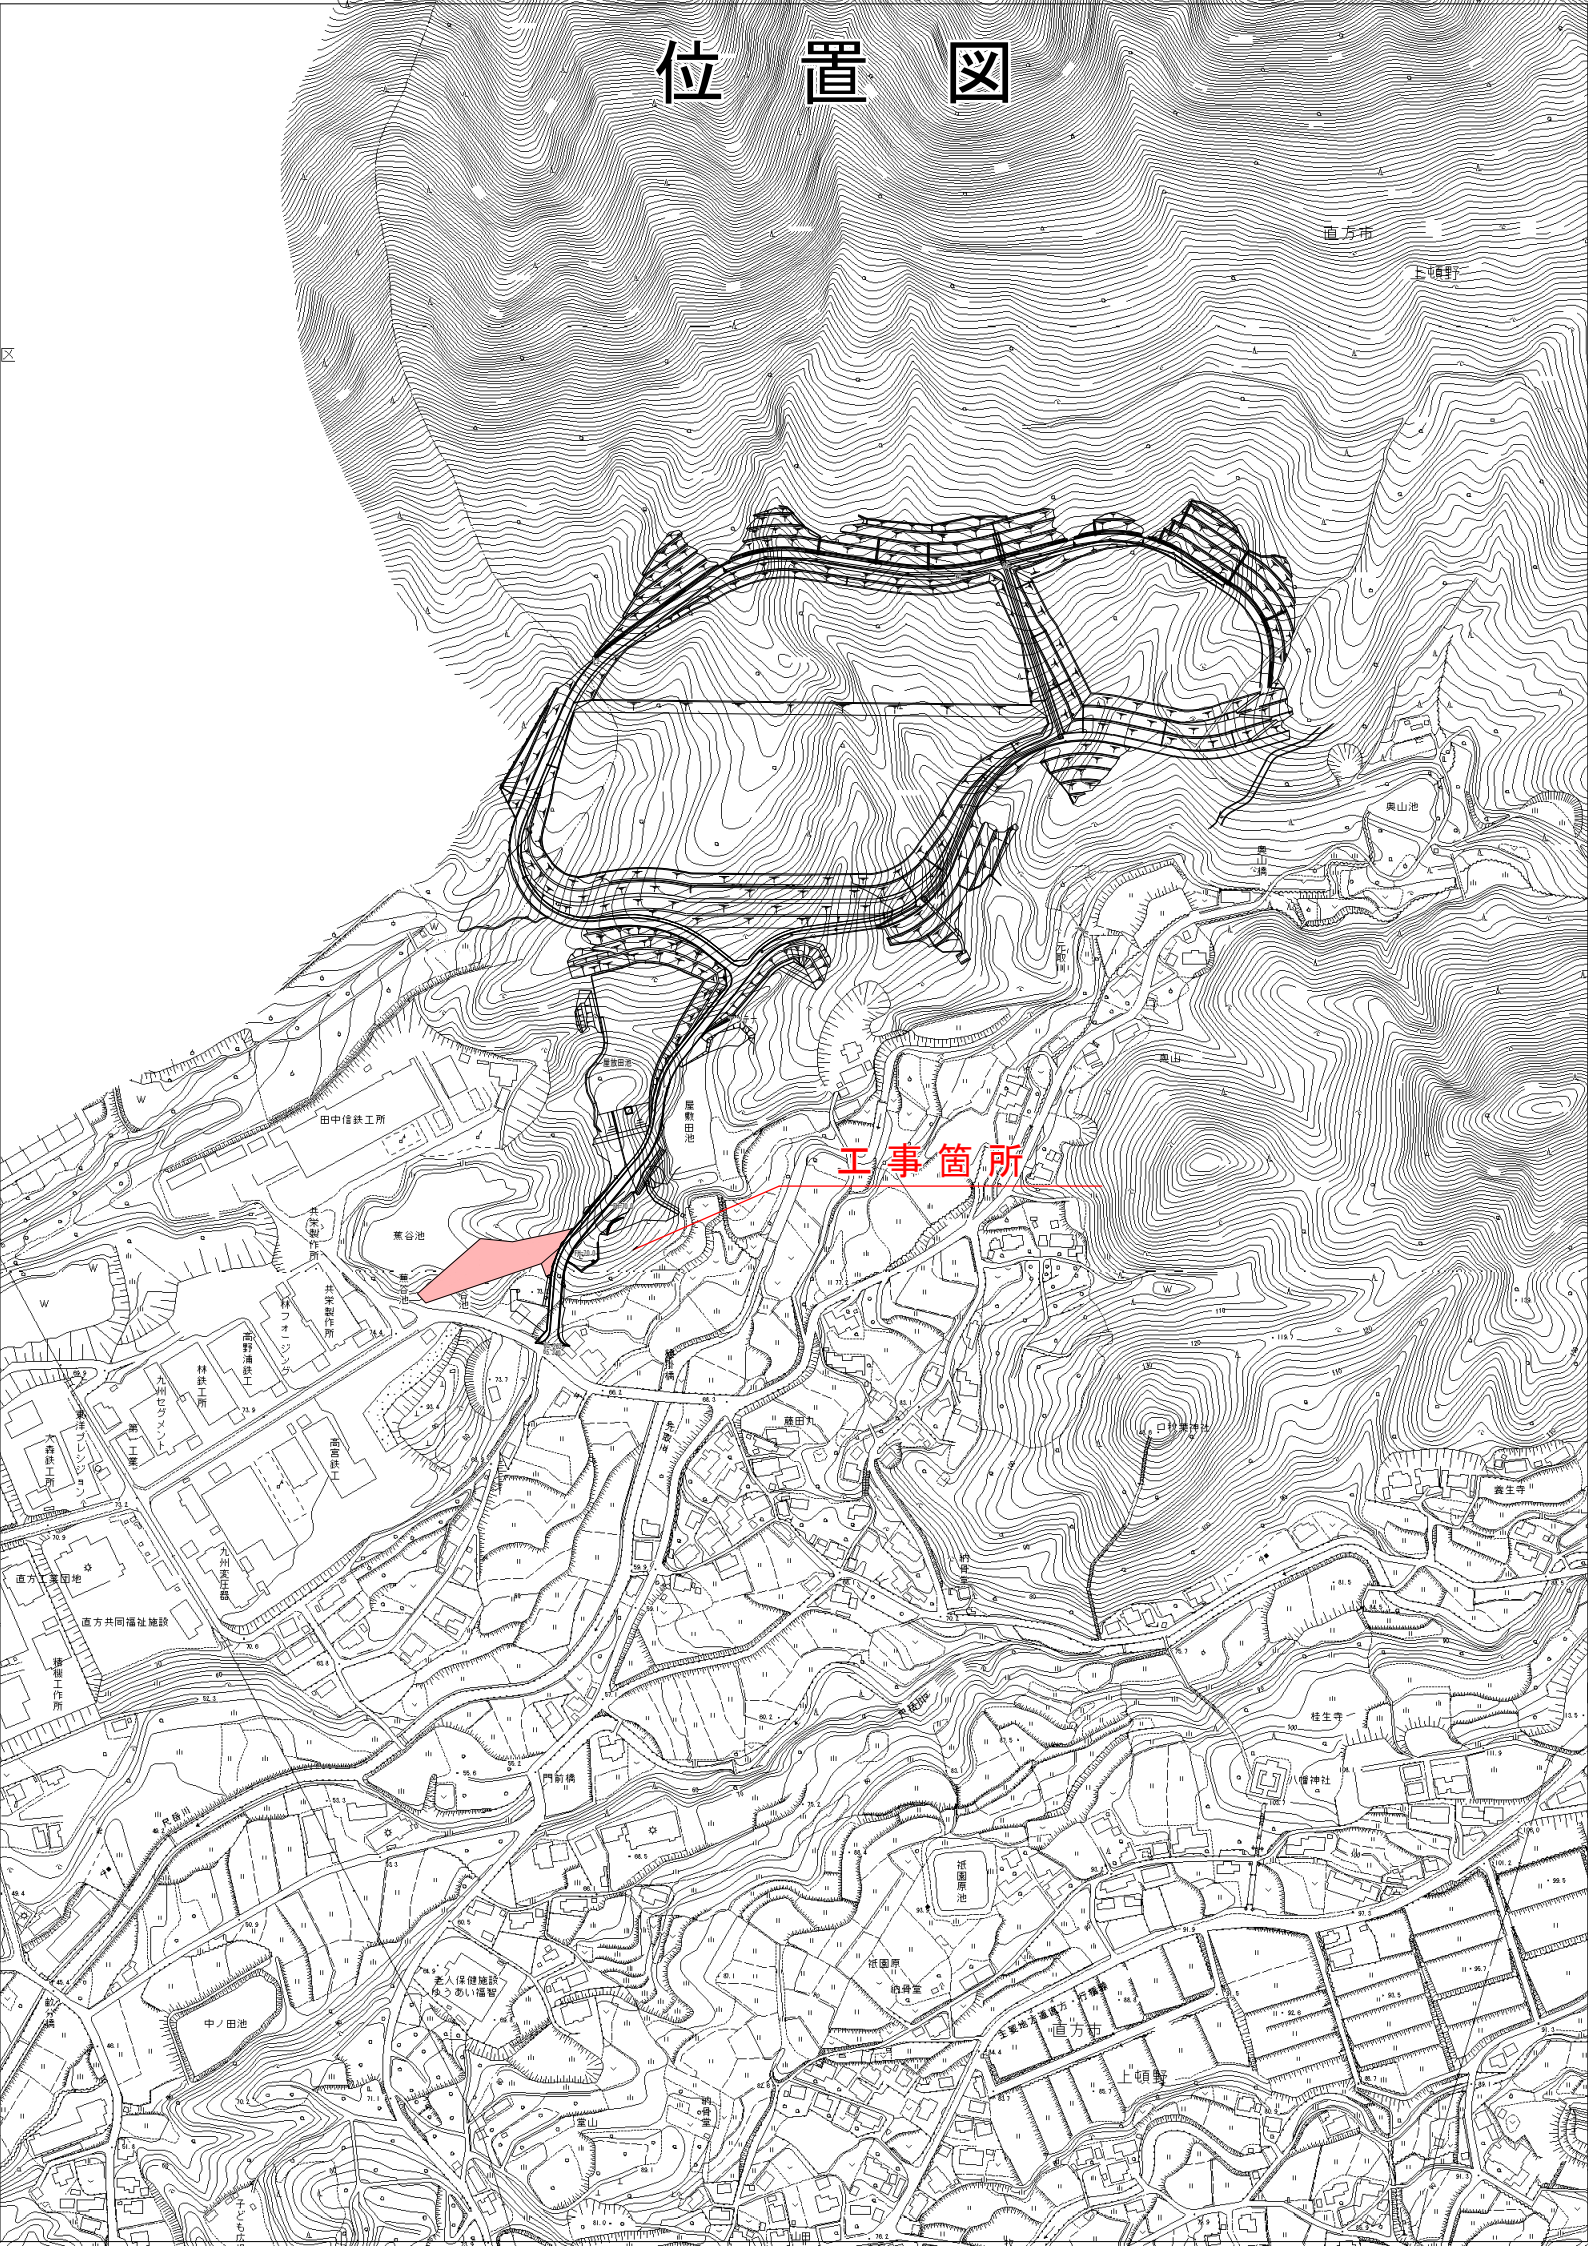



# 平面図 ①


(上頓野産業団地)

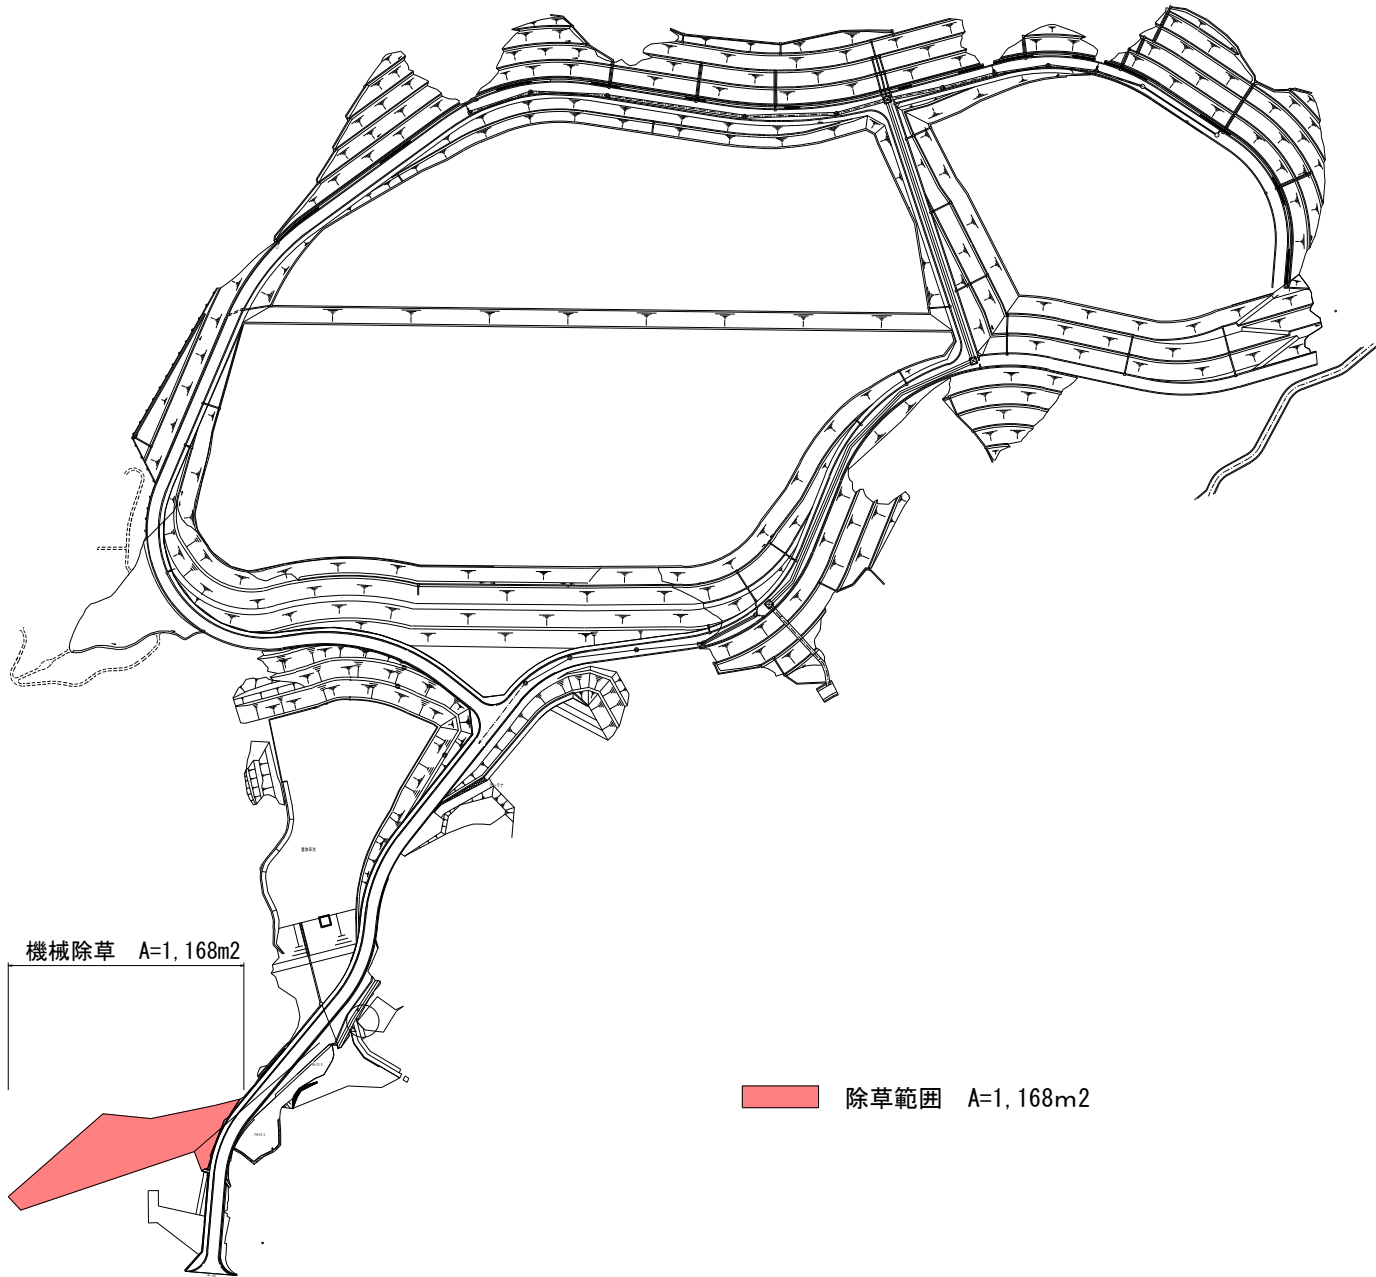




機械除草 A=1,168m<sup>2</sup>

除草範囲 A=1,168m<sup>2</sup>
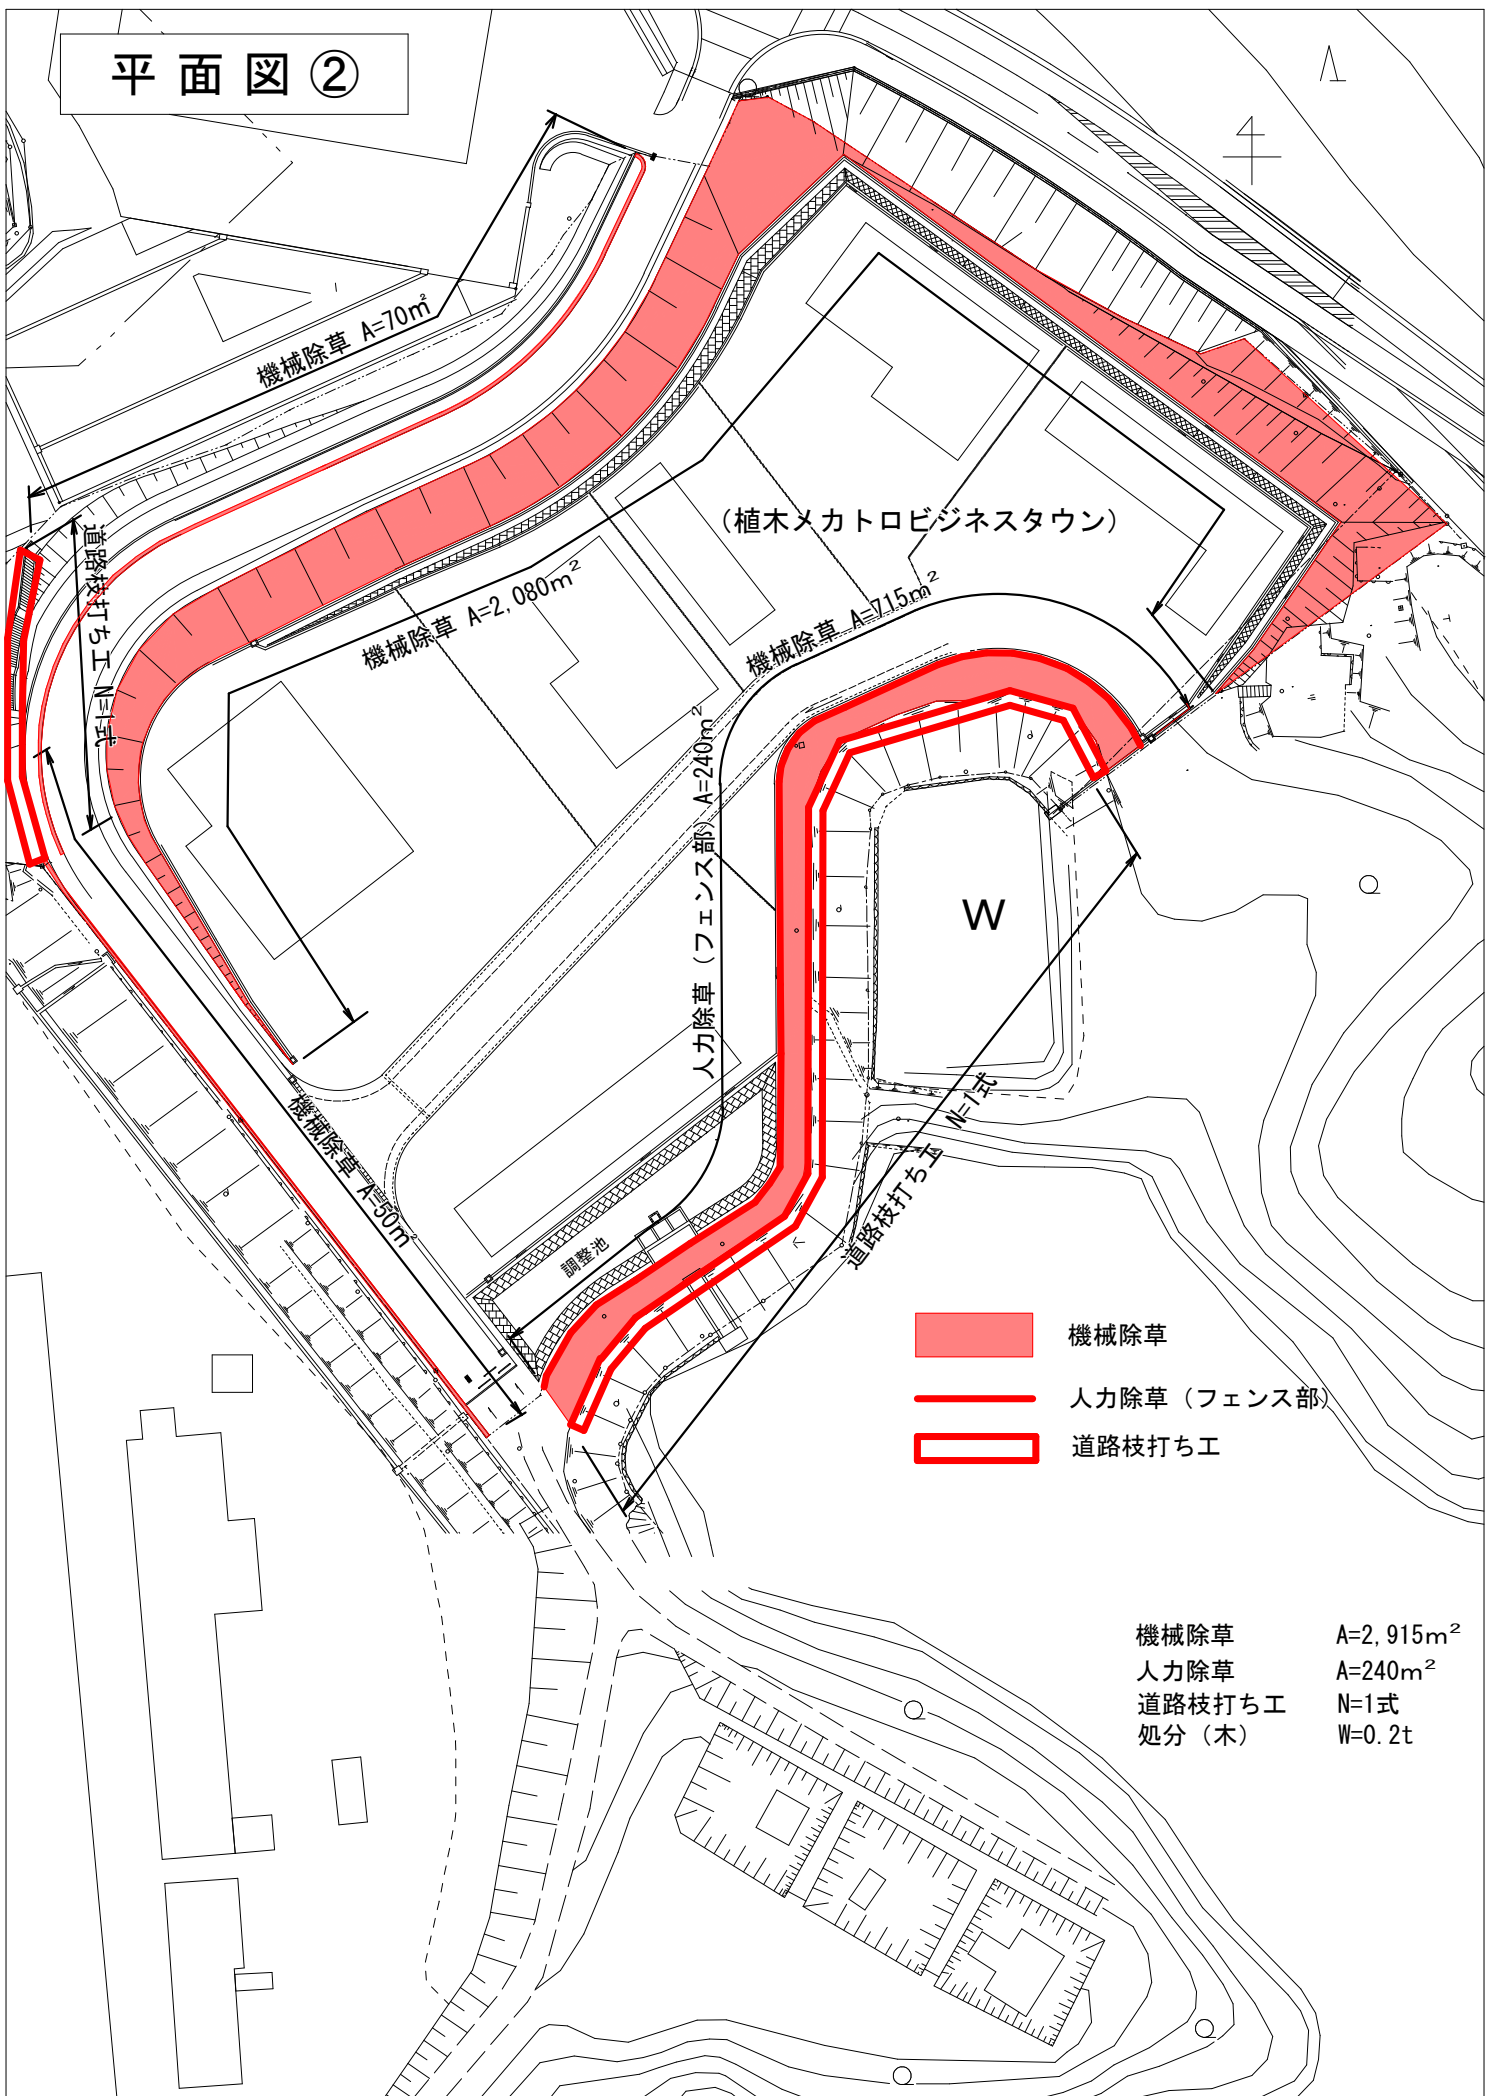
# 平面図②



-  機械除草
-  人力除草 (フェンス部)
-  道路枝打ち工

機械除草	A=2,915m <sup>2</sup>
人力除草	A=240m <sup>2</sup>
道路枝打ち工	N=1式
処分 (木)	W=0.2t