

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事（その43）
工 事 箇 所	直方市 大字上頓野 外（別紙 位置図）
工 事 期 間	令和8年9月3日 から 令和8年10月9日 まで 37 日間
設 計 額	金 728,200 円也
予 定 価 格（税 抜）	金 662,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年9月1日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	除草工 A=12.2百m2 路肩土砂等撤去 L=2.5km 道路枝打ち工 1式

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その43）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 上頓野 外

直方市
監督員
尾中 輝利

土木工事

特記仕様書

1. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
(株)エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業(株)	福智町赤池 474-96	○	○	○
(株)伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設(株)	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。

2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。

3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。

4) その他関係法令を遵守すること。

2. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。

3. 路肩土砂等撤去は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積み込み及び現場内移動を含む。

4. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。

5. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。

6. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について
本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

特記仕様書
交通誘導員

本工事における交通誘導員は、工事区域内の配置は起点・終点2名配置が原則で、交通管理者あるいは地元との協議の結果、又は現場条件等に変更が生じた場合は別途協議する。

「交通誘導員A」とは、「警備員等の検定等に関する規則第1条第4号」に規定する1級又は2級検定合格警備員をいう。

「交通誘導員B」とは、交通誘導員A以外の1級又は2級検定合格警備員、及び警備員名簿及び教育実施状況等に関する資料により、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員をいう。

資 格	資 格 要 件
1・2級交通誘導警備検定合格者	交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な知識・技能を有すると認めた者
交通誘導に関し専門的な知識及び技術を有する警備員等	・ 警備業法における指定講習を受講した者 ・ 警備業法における基本的教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項第二号の警備業務）を現に受けている者で、交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経年数）が1年以上である者

作業区分	交通誘導員の区分	延べ人員	備考
昼間作業	交通誘導員B	4人	
夜間作業	交通誘導員B	人	

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

工 事 名	道路修繕工事（その43）
工 事 箇 所	直方市 大字 上頓野 外
工 事 期 間	令和 8 年 9 月 3 日 から 令和 8 年 10 月 9 日 37 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=12.2百m2 路肩土砂等撤去工 L=2.5km 道路枝打ち工 1式

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
【単独】全工種01	1	式			
除草工	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	12.2	百m2			P 1 号
道路枝打ち工	1	式			単 1 号
路肩土砂等撤去 少ない	1.8	km			P 2 号
路肩土砂等撤去 普通	0.7	km			P 3 号
草処分費 2t車	2	台			
交通誘導警備員B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

道路修繕工事（その43）

[illegible]

第 1 号 施工パッケージ							機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		タンブトラック 2t積級 飛び石防護有		1 百m2 当り	
名 称 ・ 規 格			金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要				
【機械】												
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級												
草刈機[肩掛式] カット径 φ255mm												
【労務】												
普通作業員												
特殊作業員												
土木一般世話役												
運転手(一般)												
その他(労務)												
【材料】												
軽油(ハートル給油) 1.2号												
【端数調整】												
[条件] [J1] = 1 飛び石防護の有無 飛び石防護有り								[J2] = 1 運搬機械選定 タンブトラック 2t積級				
[J3] = 2 タンブトラック運搬距離 11.5km以下								[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

直方市


直方市

数量計算書


種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
除草工				
路肩除草				
1工区(高板・内ヶ磯線)		百m2	7.57	1工区展開図参照
2工区(小野牟田・十堂線外)		百m2	3.87	2工区展開図参照
3工区(感田319号線)		百m2	0.81	3工区展開図参照
計		百m2	12.25	
道路枝打ち工				
1工区・2工区		式	1.0	1・2工区展開図参照
路肩土砂等撤去	少ない			
1工区(高板・内ヶ磯線)		km	0.67	1工区展開図参照
2工区(小野牟田・十堂線外)		km	0.80	2工区展開図参照
3工区(感田319号線)		km	0.35	3工区展開図参照
計		km	1.82	
路肩土砂等撤去	普通			
1工区(高板・内ヶ磯線)		km	0.77	1工区展開図参照
処分費				
草類処分	2t車	台	2.0	12.25/7=1.75

位置図


3工区施工箇所
感田319号線




2工区施工箇所
小野牟田・十堂線外

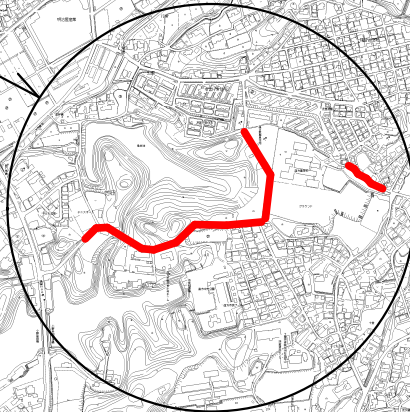

1工区施工箇所
高板・内ヶ磯線

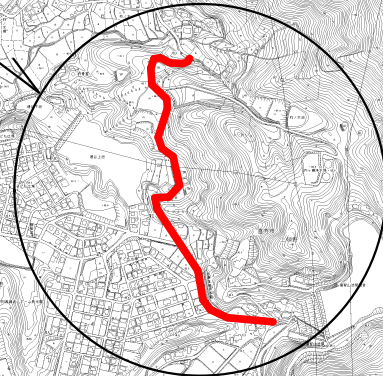

1工区平面図（高板・内ヶ磯線）

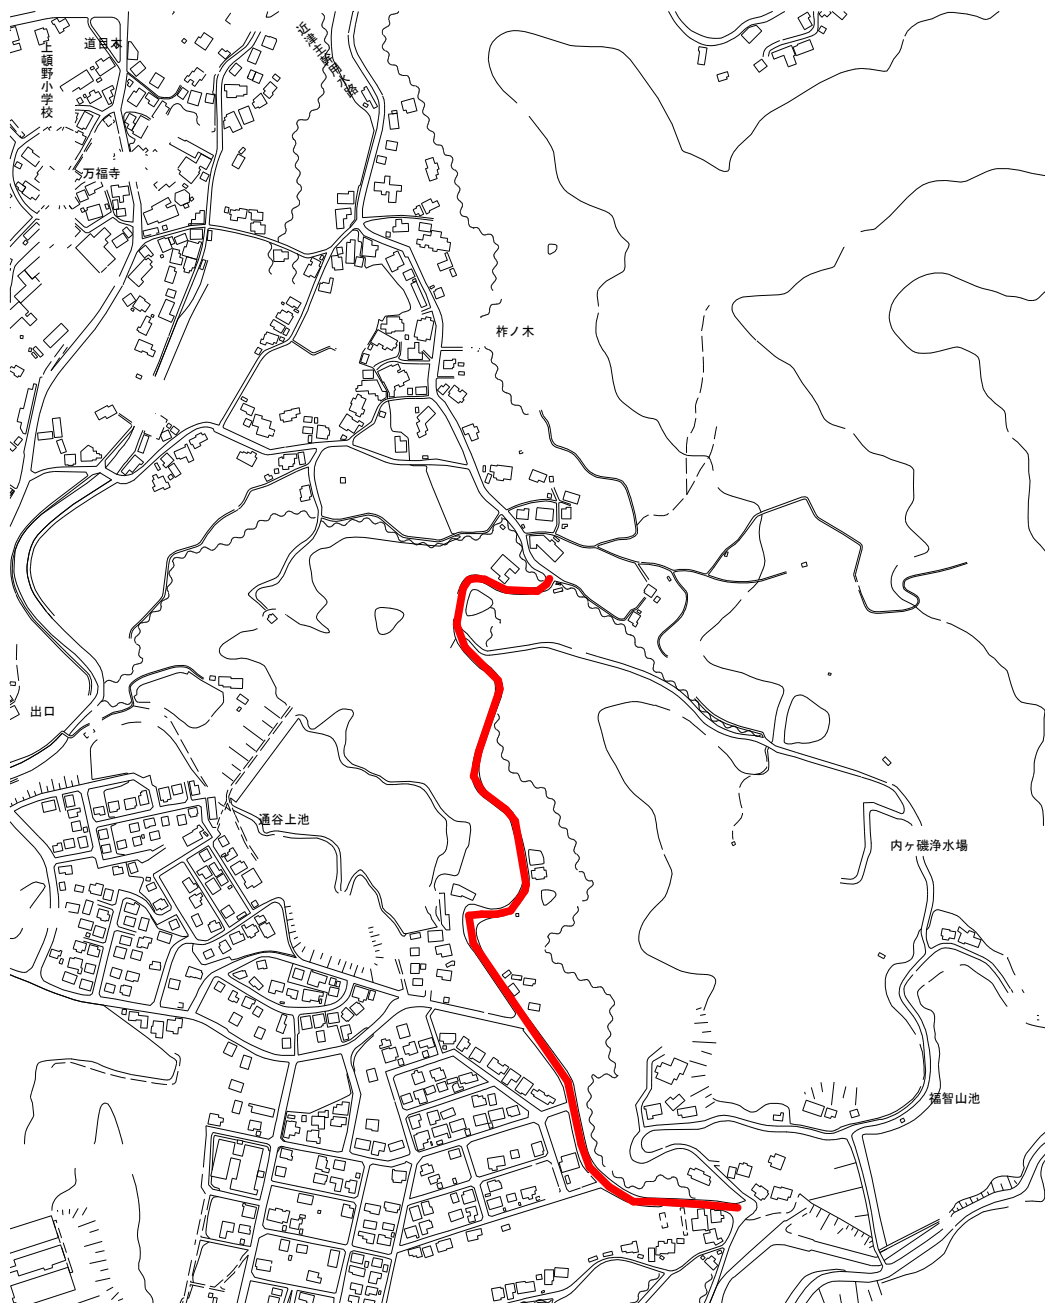


展開図

除草工（路肩部） $A=757\text{m}^2$

路肩土砂等撤去（少ない） $L=671\text{m}$


路肩土砂等撤去（普通） $L=770\text{m}$

道路枝打ち工 1式

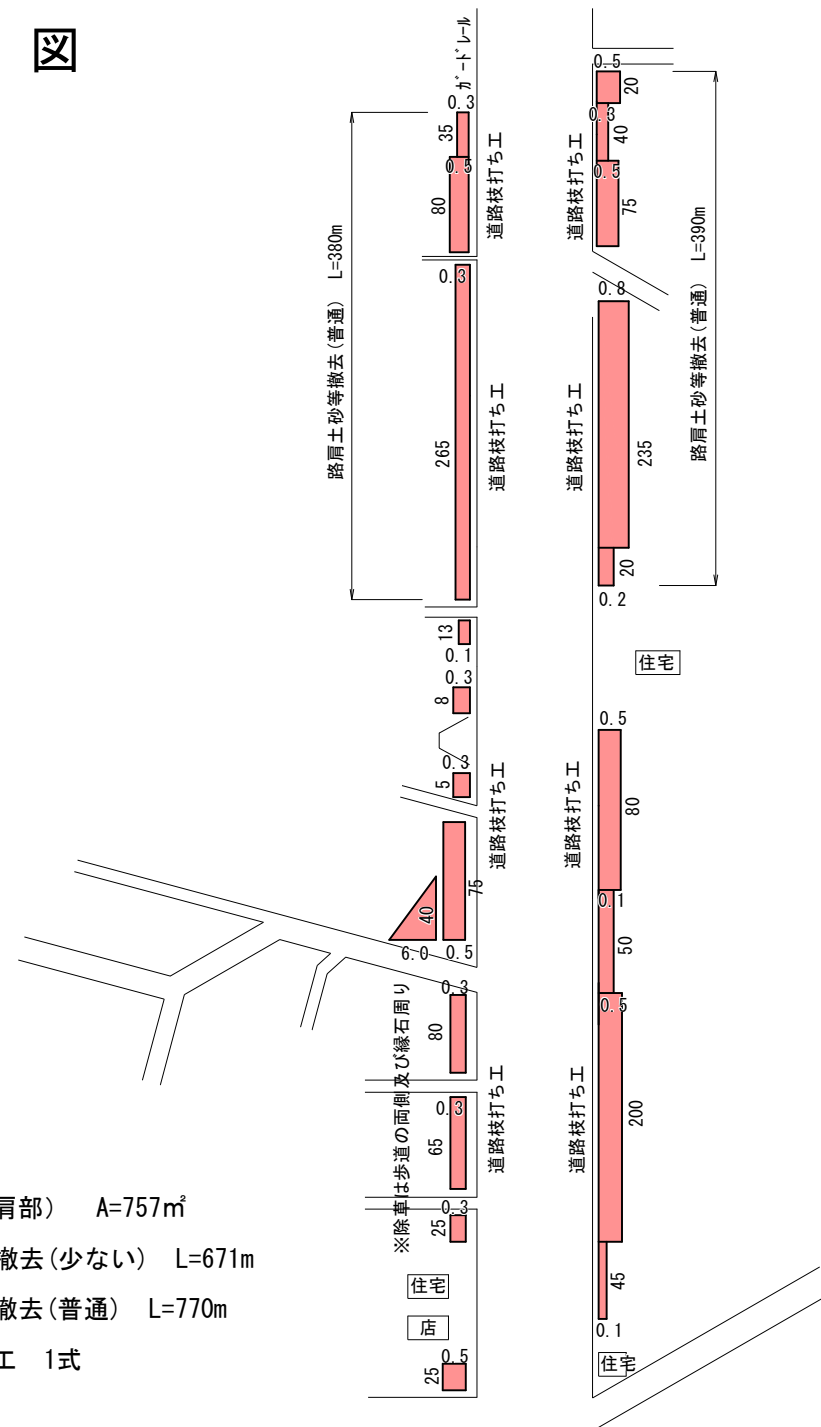


* 引き出し線の無い部分は路肩土砂撤去（少ない）とする


2工区 平面図（小野牟田・十堂線外）

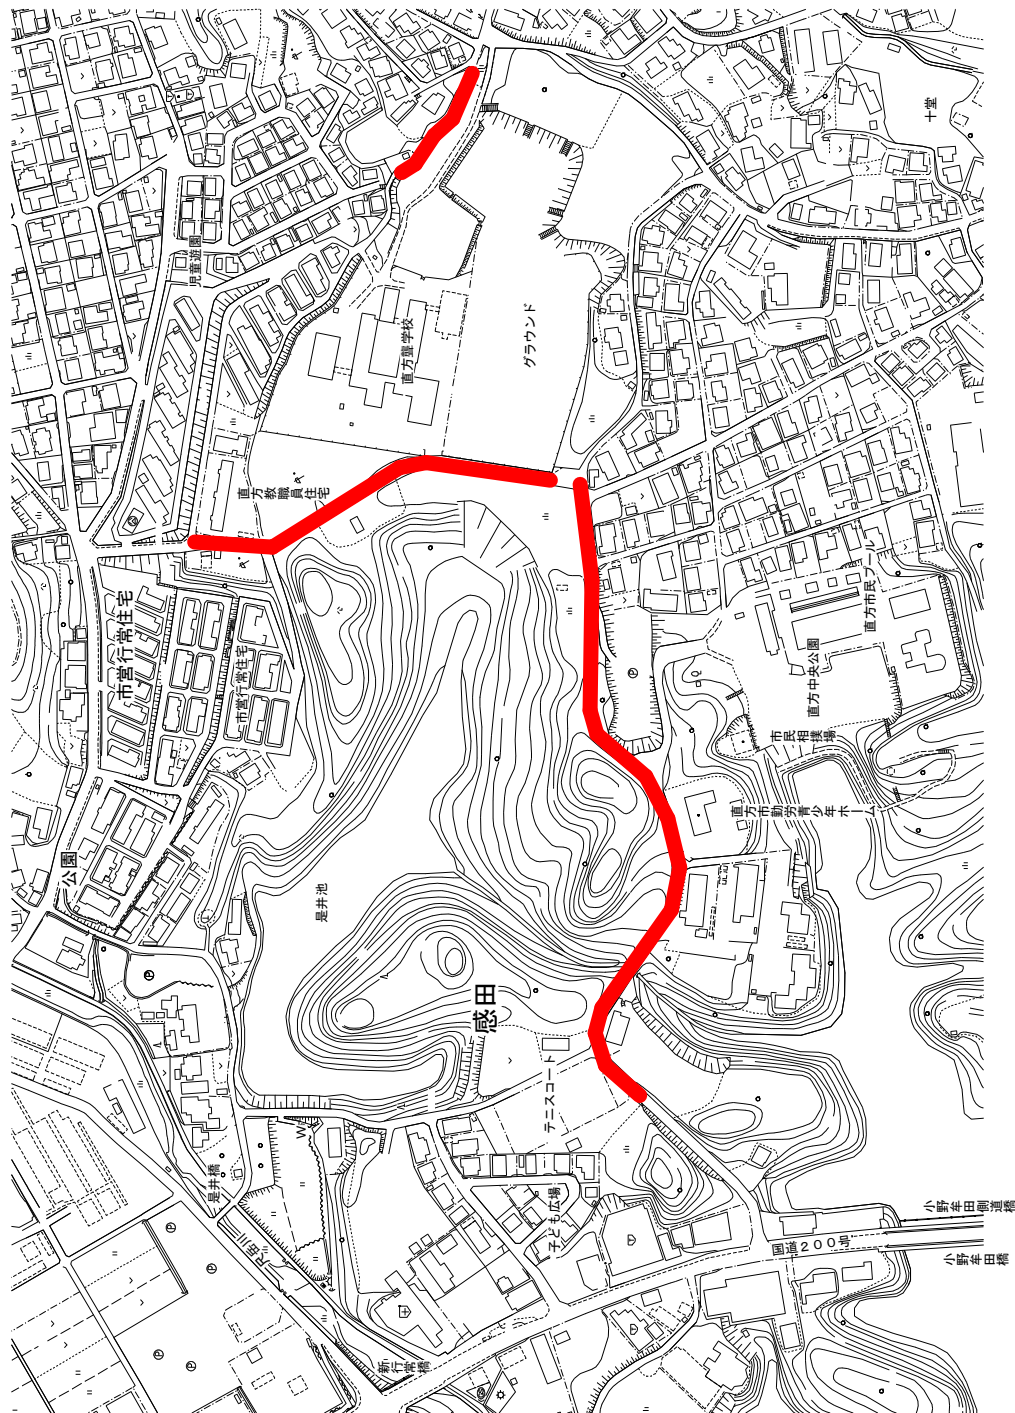

展開図

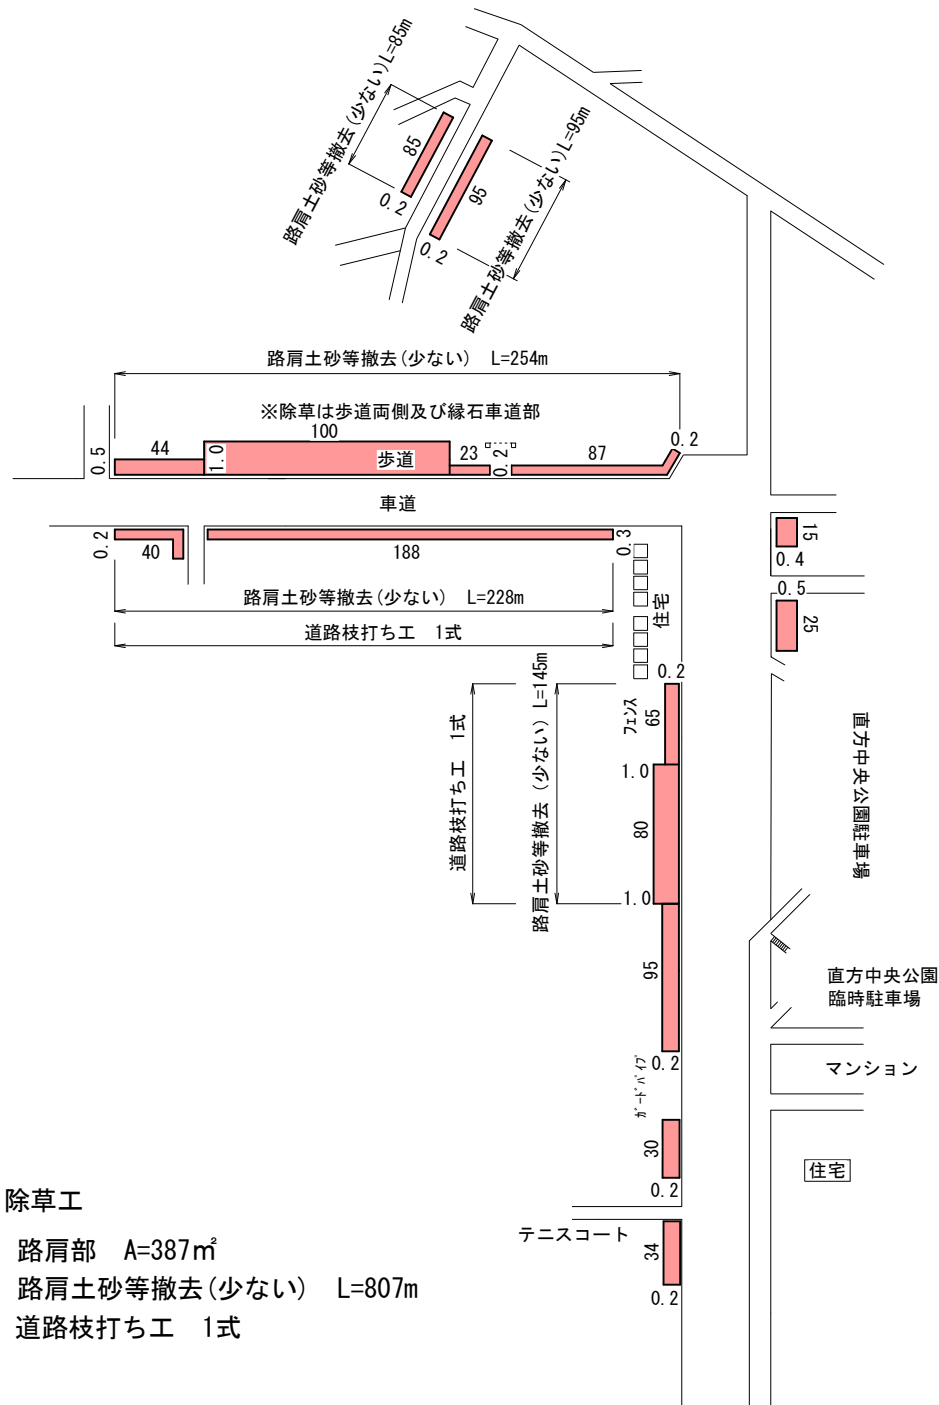

3工区平面図（感田319号線外）

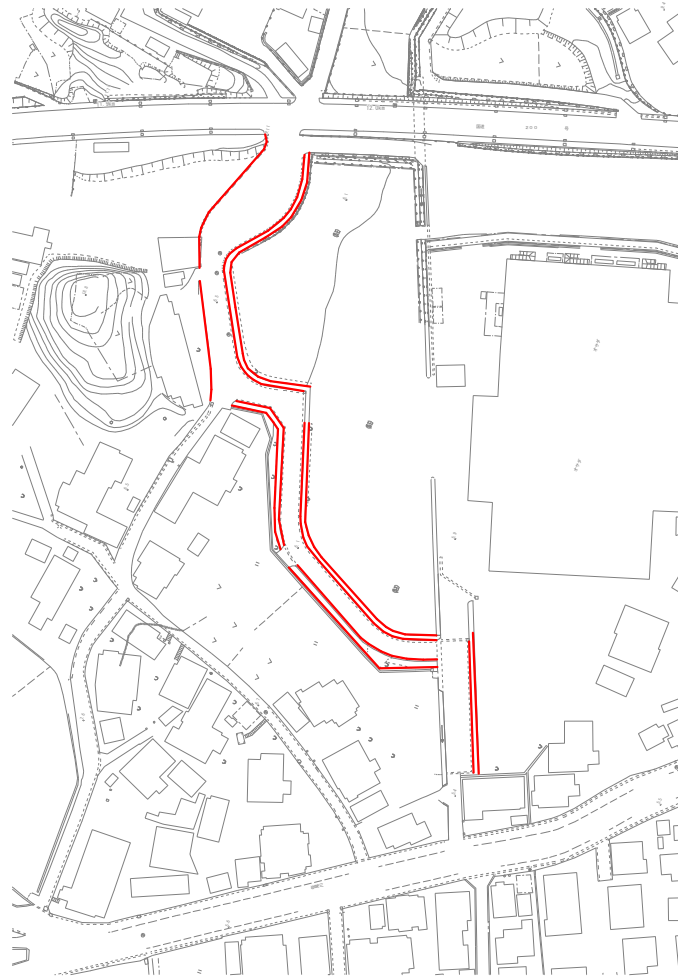

展開図

展開図（感田319号線外）

