

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事（その44）
工 事 箇 所	直方市 大字頓野 外（別紙 位置図）
工 事 期 間	令和8年9月3日 から 令和8年10月9日 まで 37 日間
設 計 額	金 1,586,200 円也
予 定 価 格（税 抜）	金 1,442,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年9月1日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	全8工区 除草工 A=45.1百m2 路肩土砂等撤去 L=6.48km 道路枝打ち工 1式 かずら撤去 1式

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その44）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 頓野 外

直方市
監督員
佐古田 恭平

土木工事

特記仕様書

1. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
㈱エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業㈱	福智町赤池 474-96	○	○	○
㈱伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設㈱	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
 - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
 - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
 - 4) その他関係法令を遵守すること。
2. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
3. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。
4. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。

5. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。

6. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

工 事 設 計 書

工 事 名	道路修繕工事（その44）
工 事 箇 所	直方市 大字 頓野 外
工 事 期 間	令和 8 年 9 月 3 日 から 令和 8 年 10 月 9 日 37 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	全8工区 除草工 A=45.1百m2 路肩土砂等撤去 L=6.48km 道路枝打ち工 1式 かずら撤去 1式

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
【単独】全工種01	1	式			
除草工	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	45.1	百m2			P 1 号
道路枝打ち工	1	式			単 1 号
かずら撤去	1	式			単 2 号
路肩土砂等撤去 少ない	6	km			P 2 号
路肩土砂等撤去 普通	0.48	km			P 3 号
草処分費	7	台			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

道路修繕工事（その44）

[illegible]

道路修繕工事（その44）


[illegible]

位置図(1/2)


2工区
頓野ニュータウン

1工区
頓野183号線


8工区

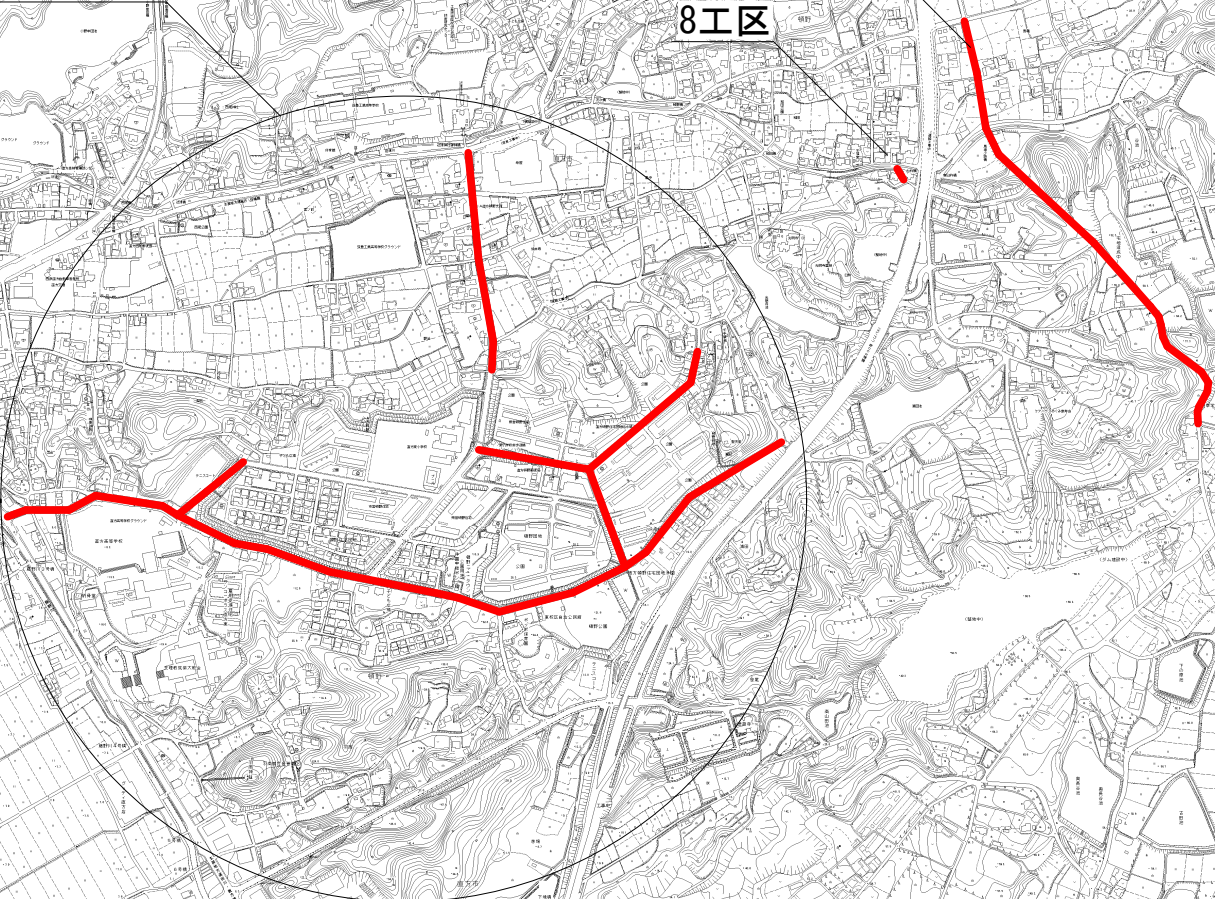

位置図 (2/2)

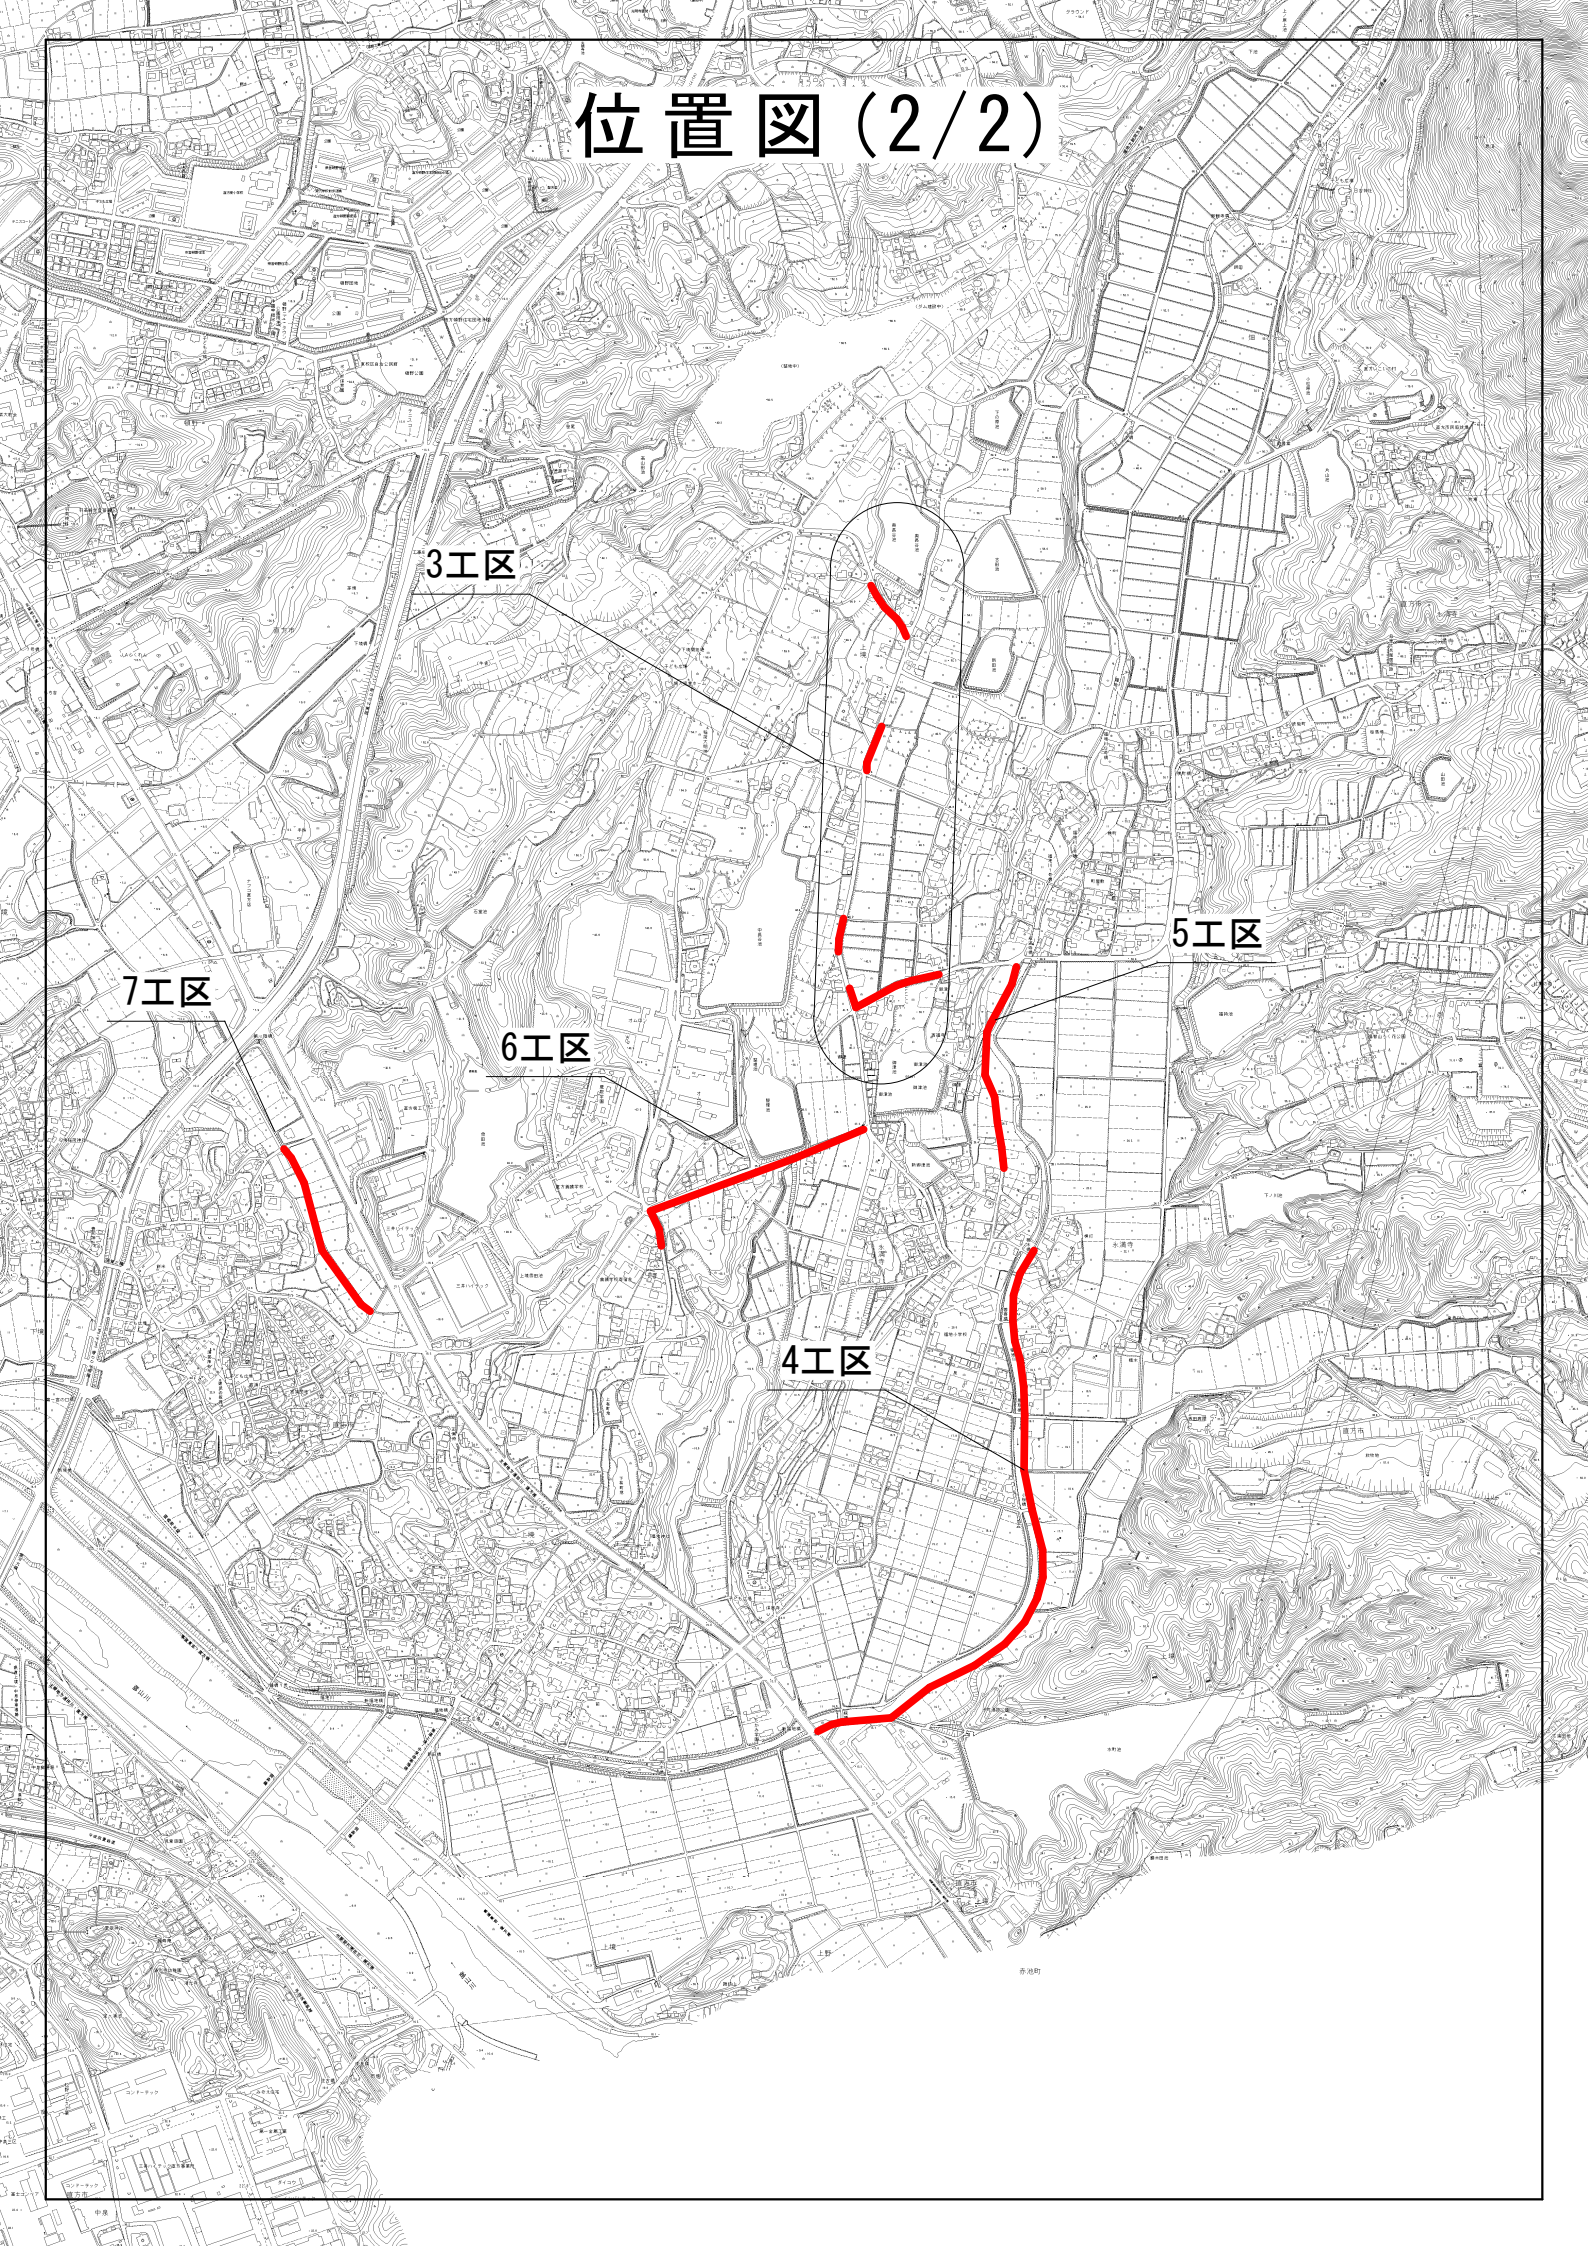


1工区平面図

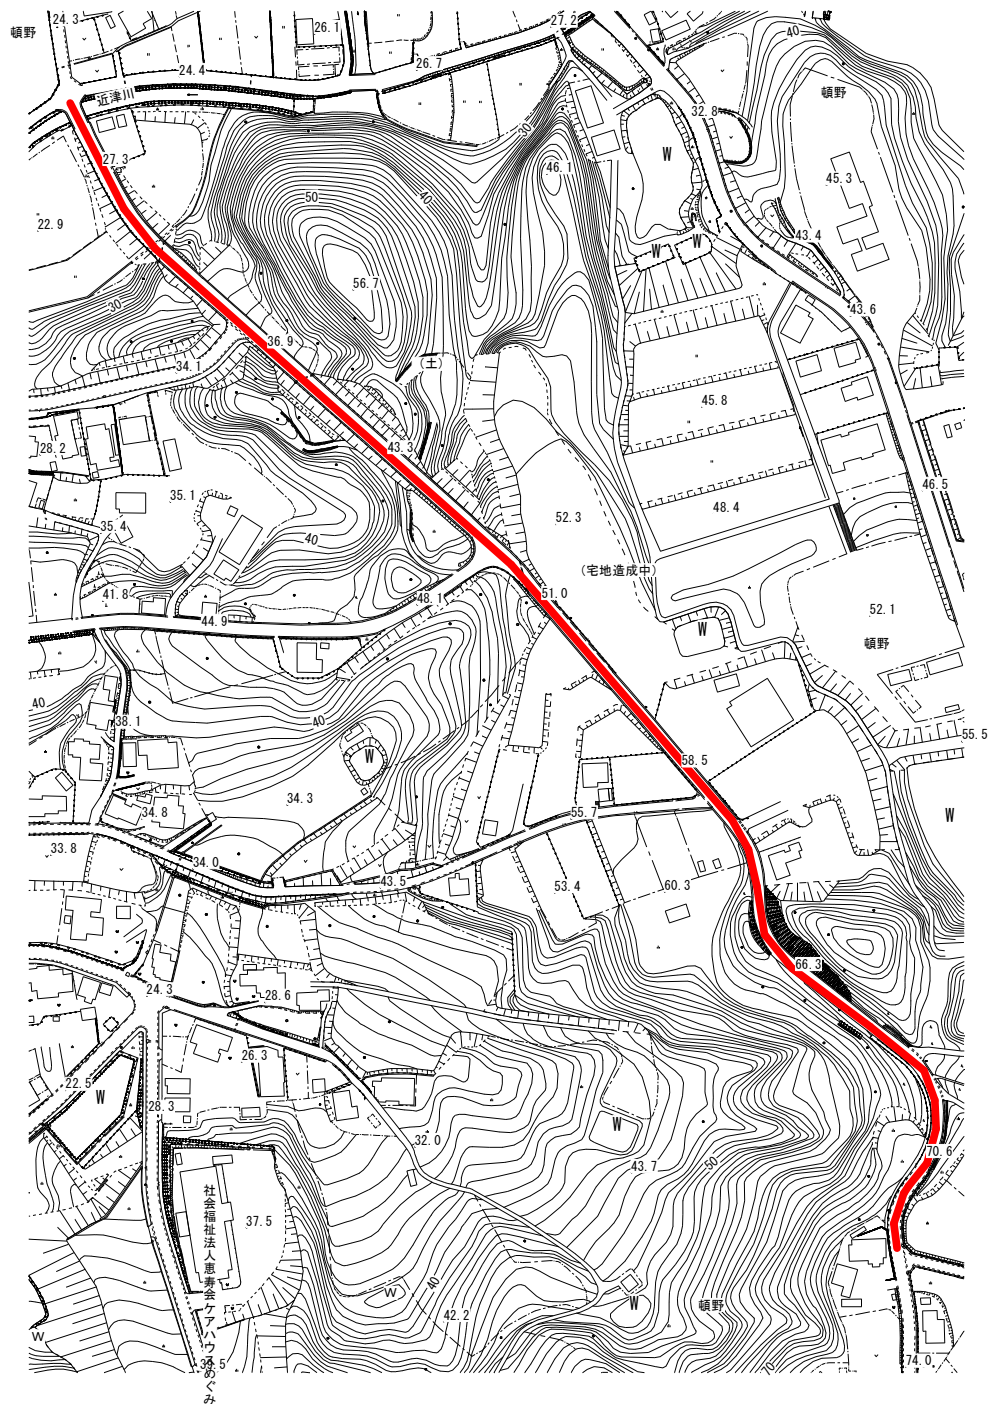

展開図

橋梁上部の道路両側の土砂撤去を行う

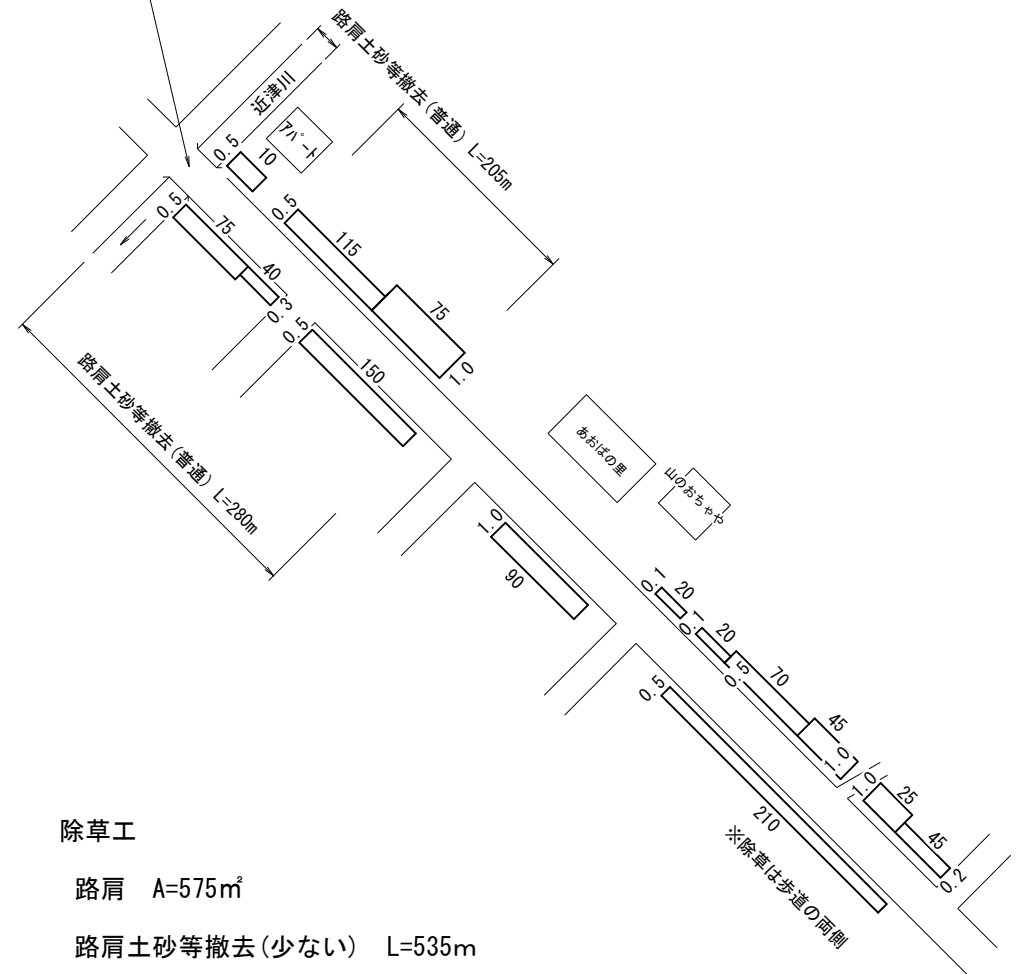

除草工

路肩 $A=575\text{m}^2$


路肩土砂等撤去(少ない) $L=535\text{m}$

路肩土砂等撤去(普通) $L=485\text{m}$


道路枝打ち工 1式

* 引き出し線の無い部分は路肩土砂撤去(少ない)とする

2工区平面图

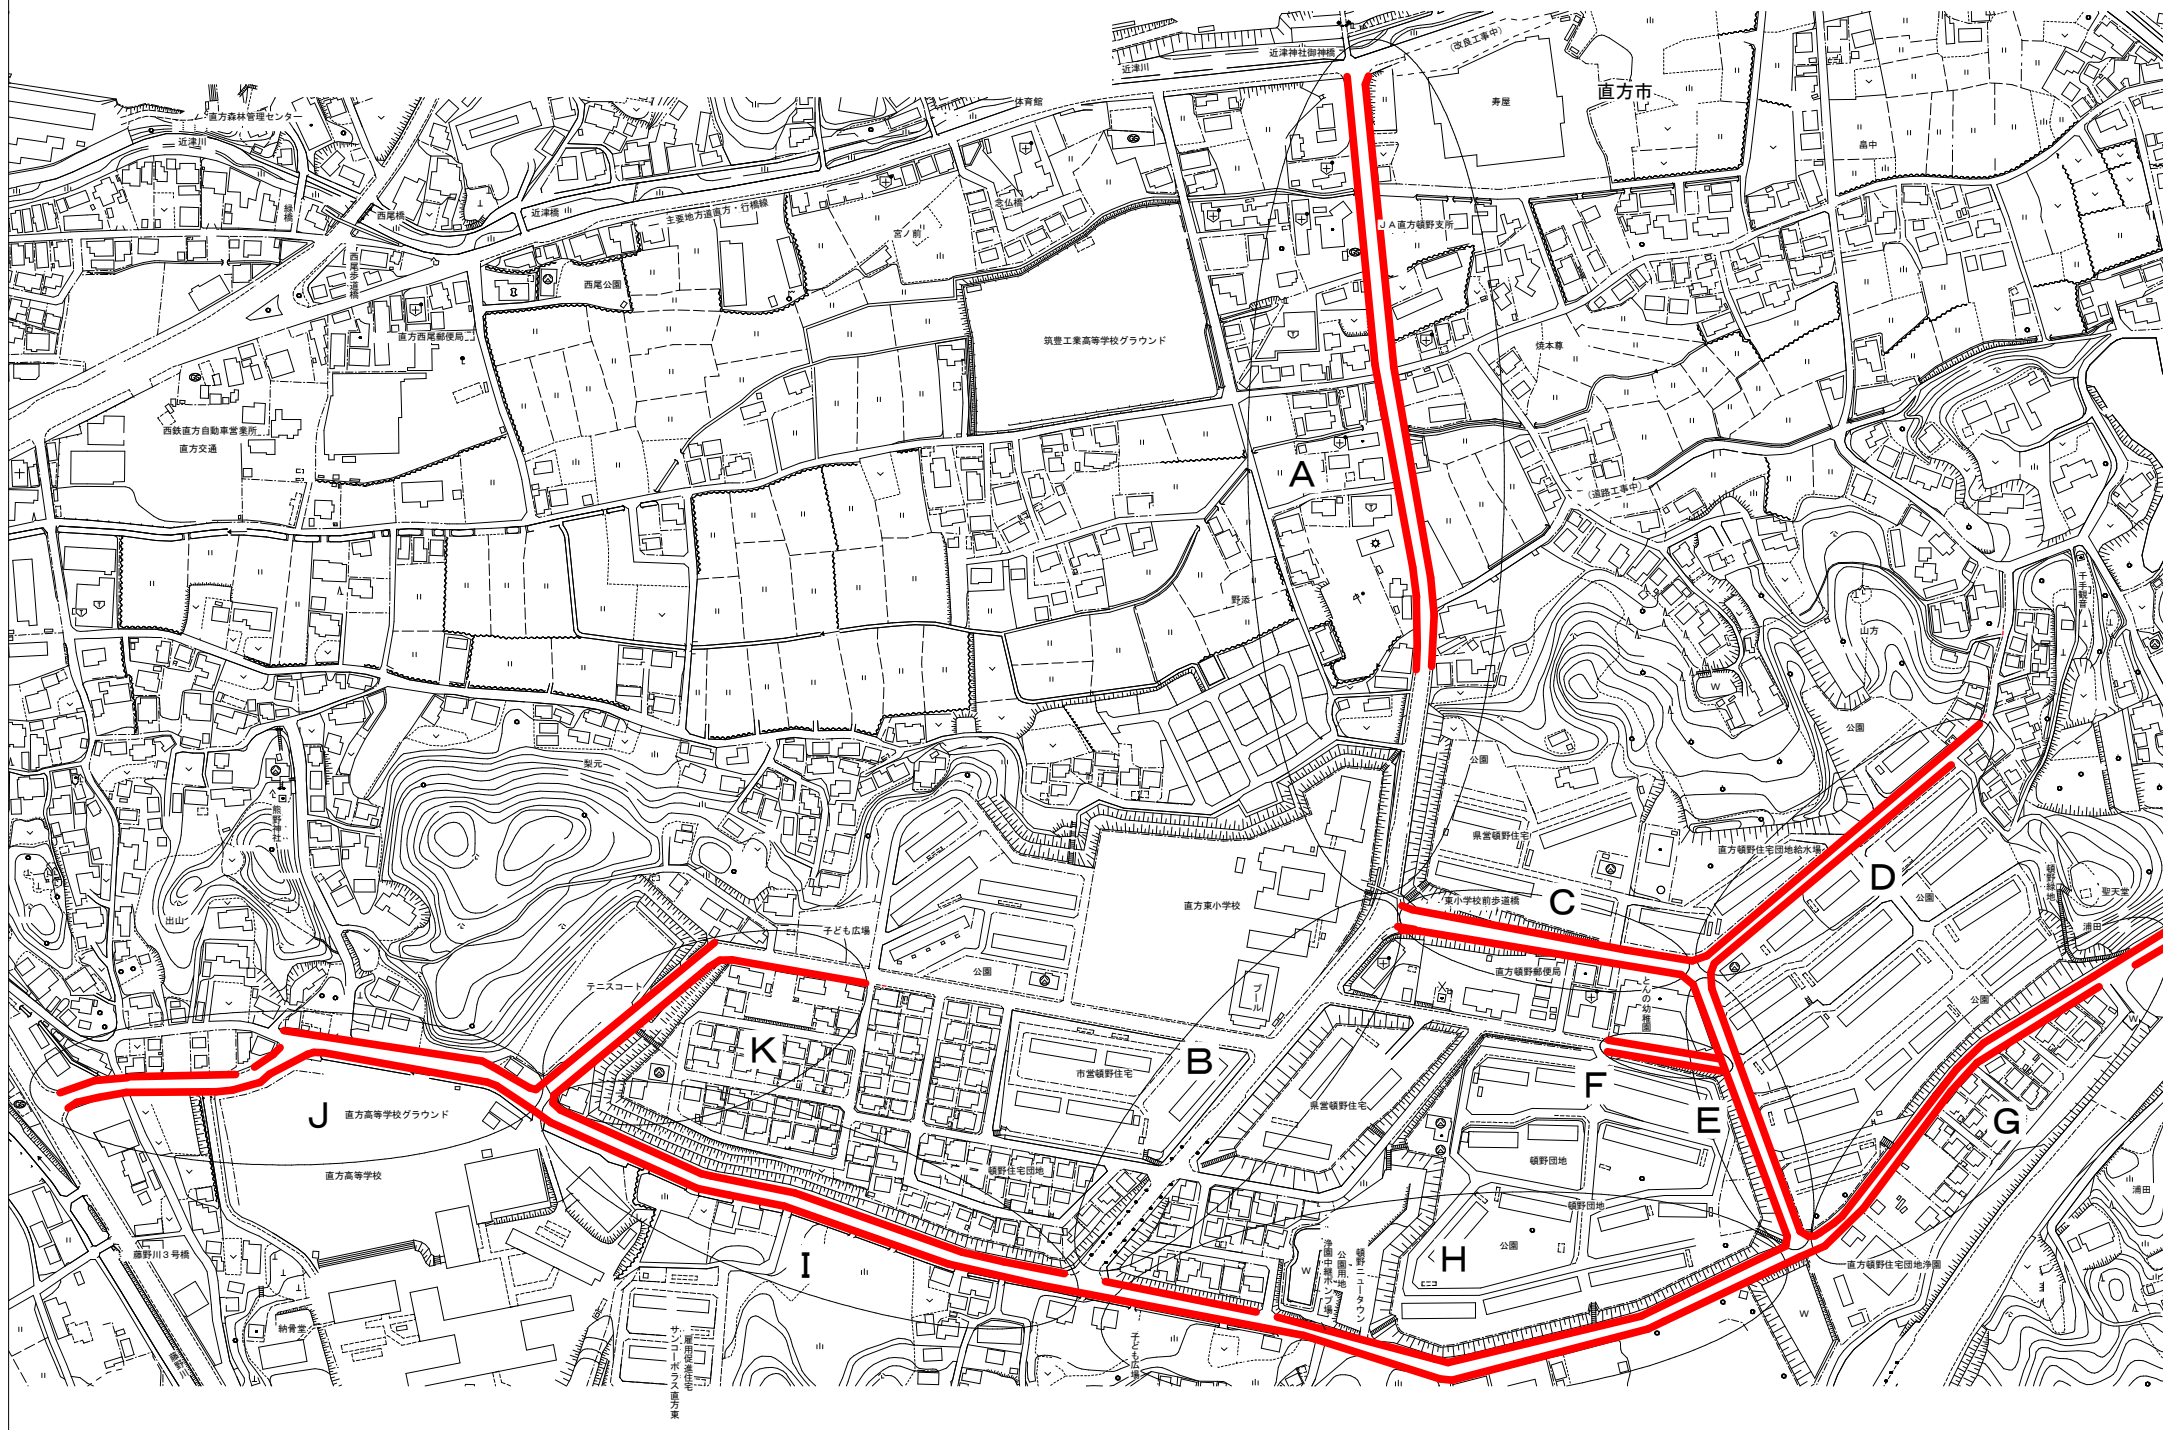


2工区 展開図(1)

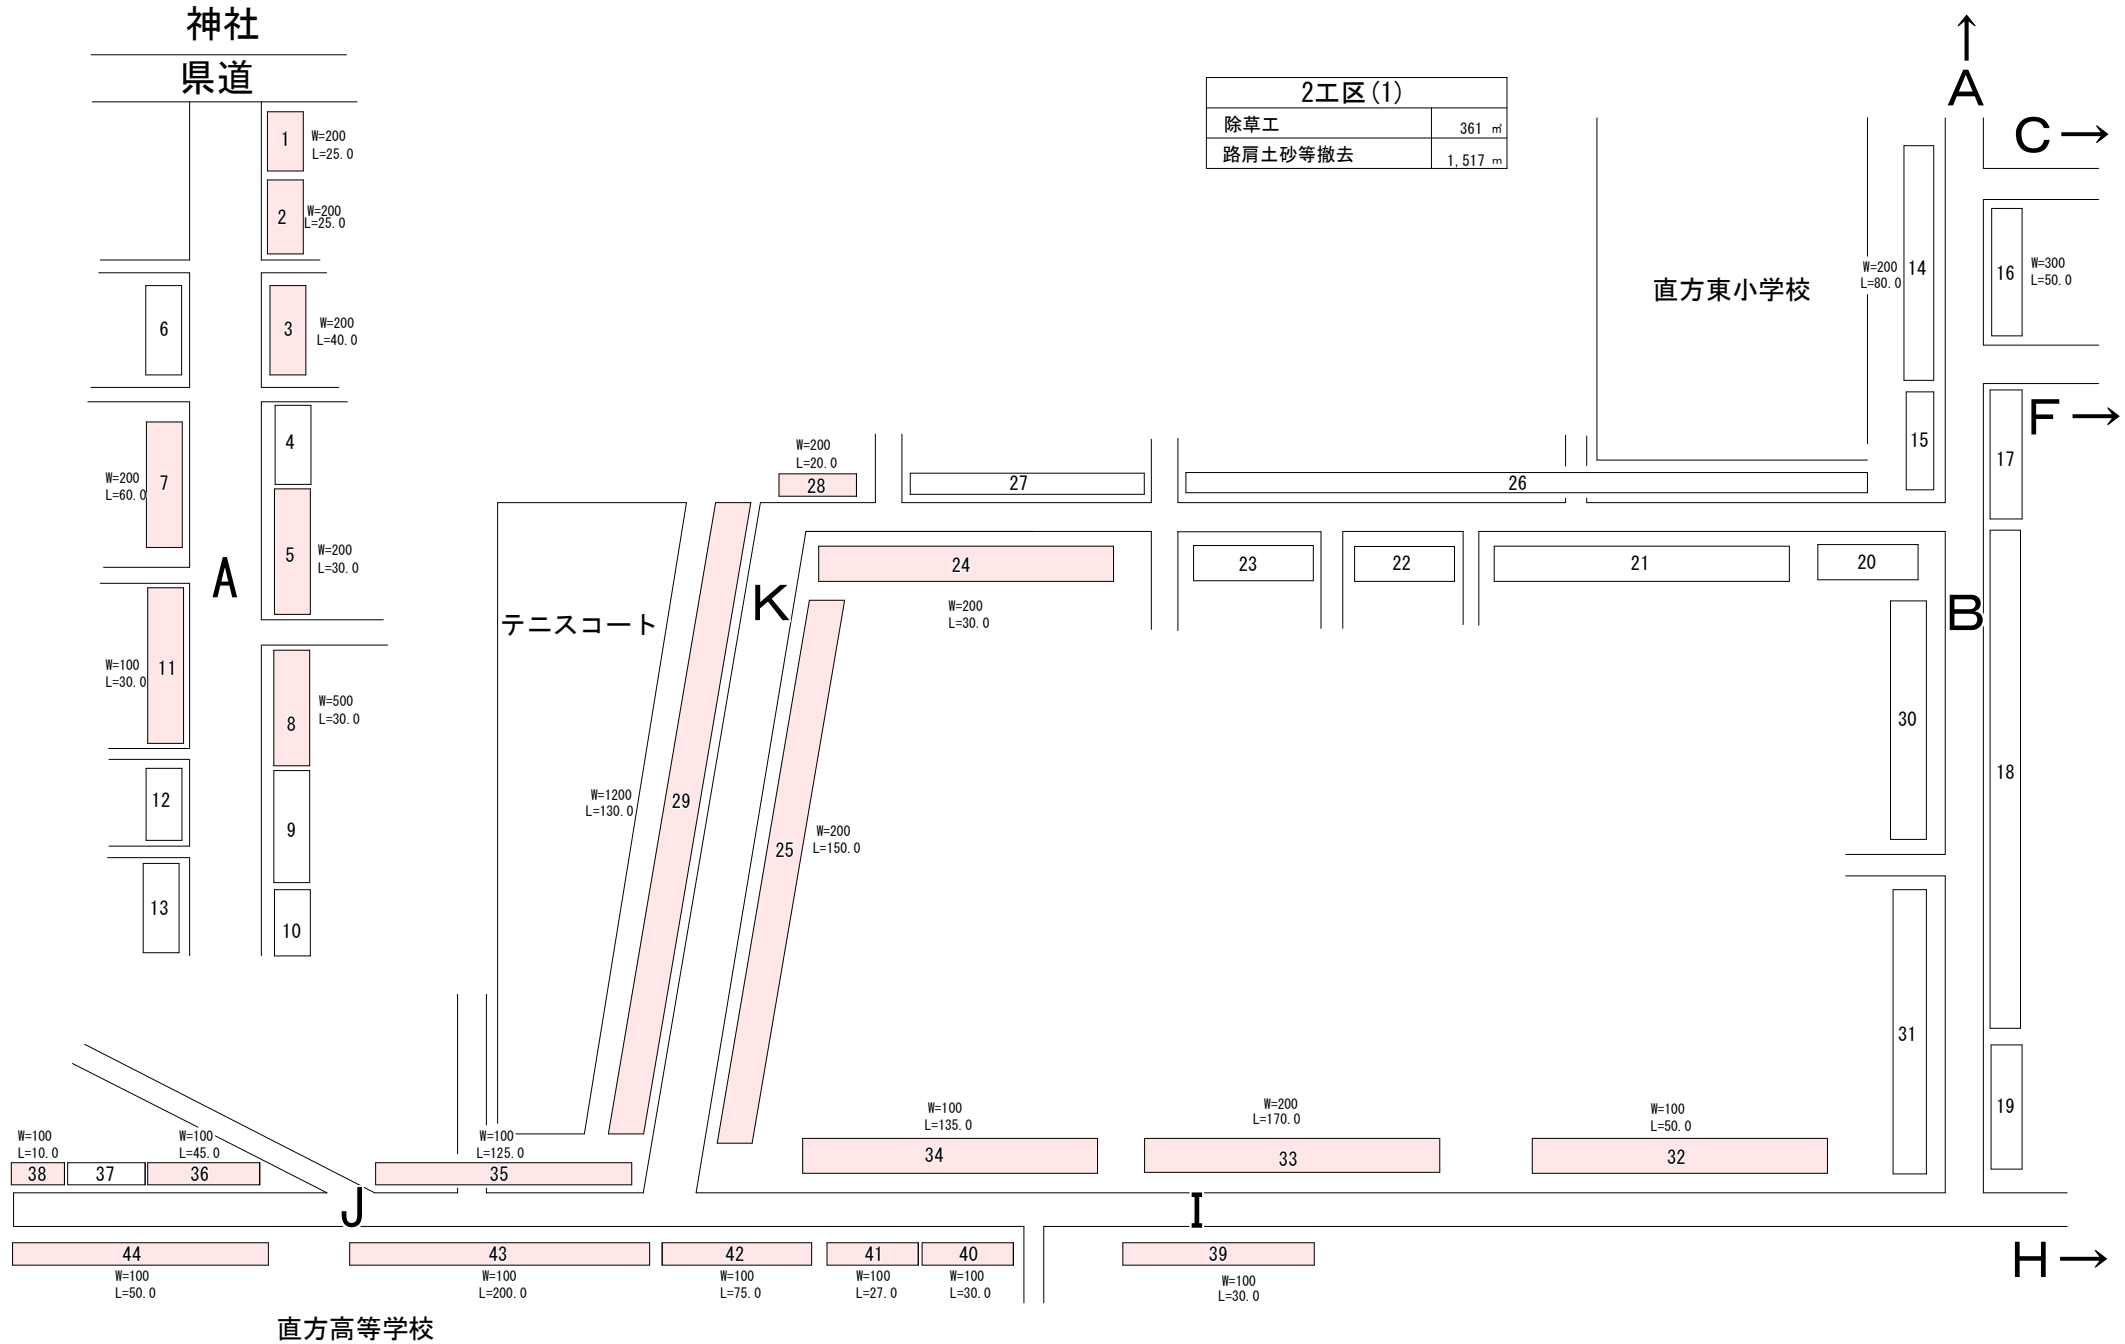


2工区 展開図(2)


2工区(2)	
除草工	400 m
路肩土砂等撤去	1,315 m

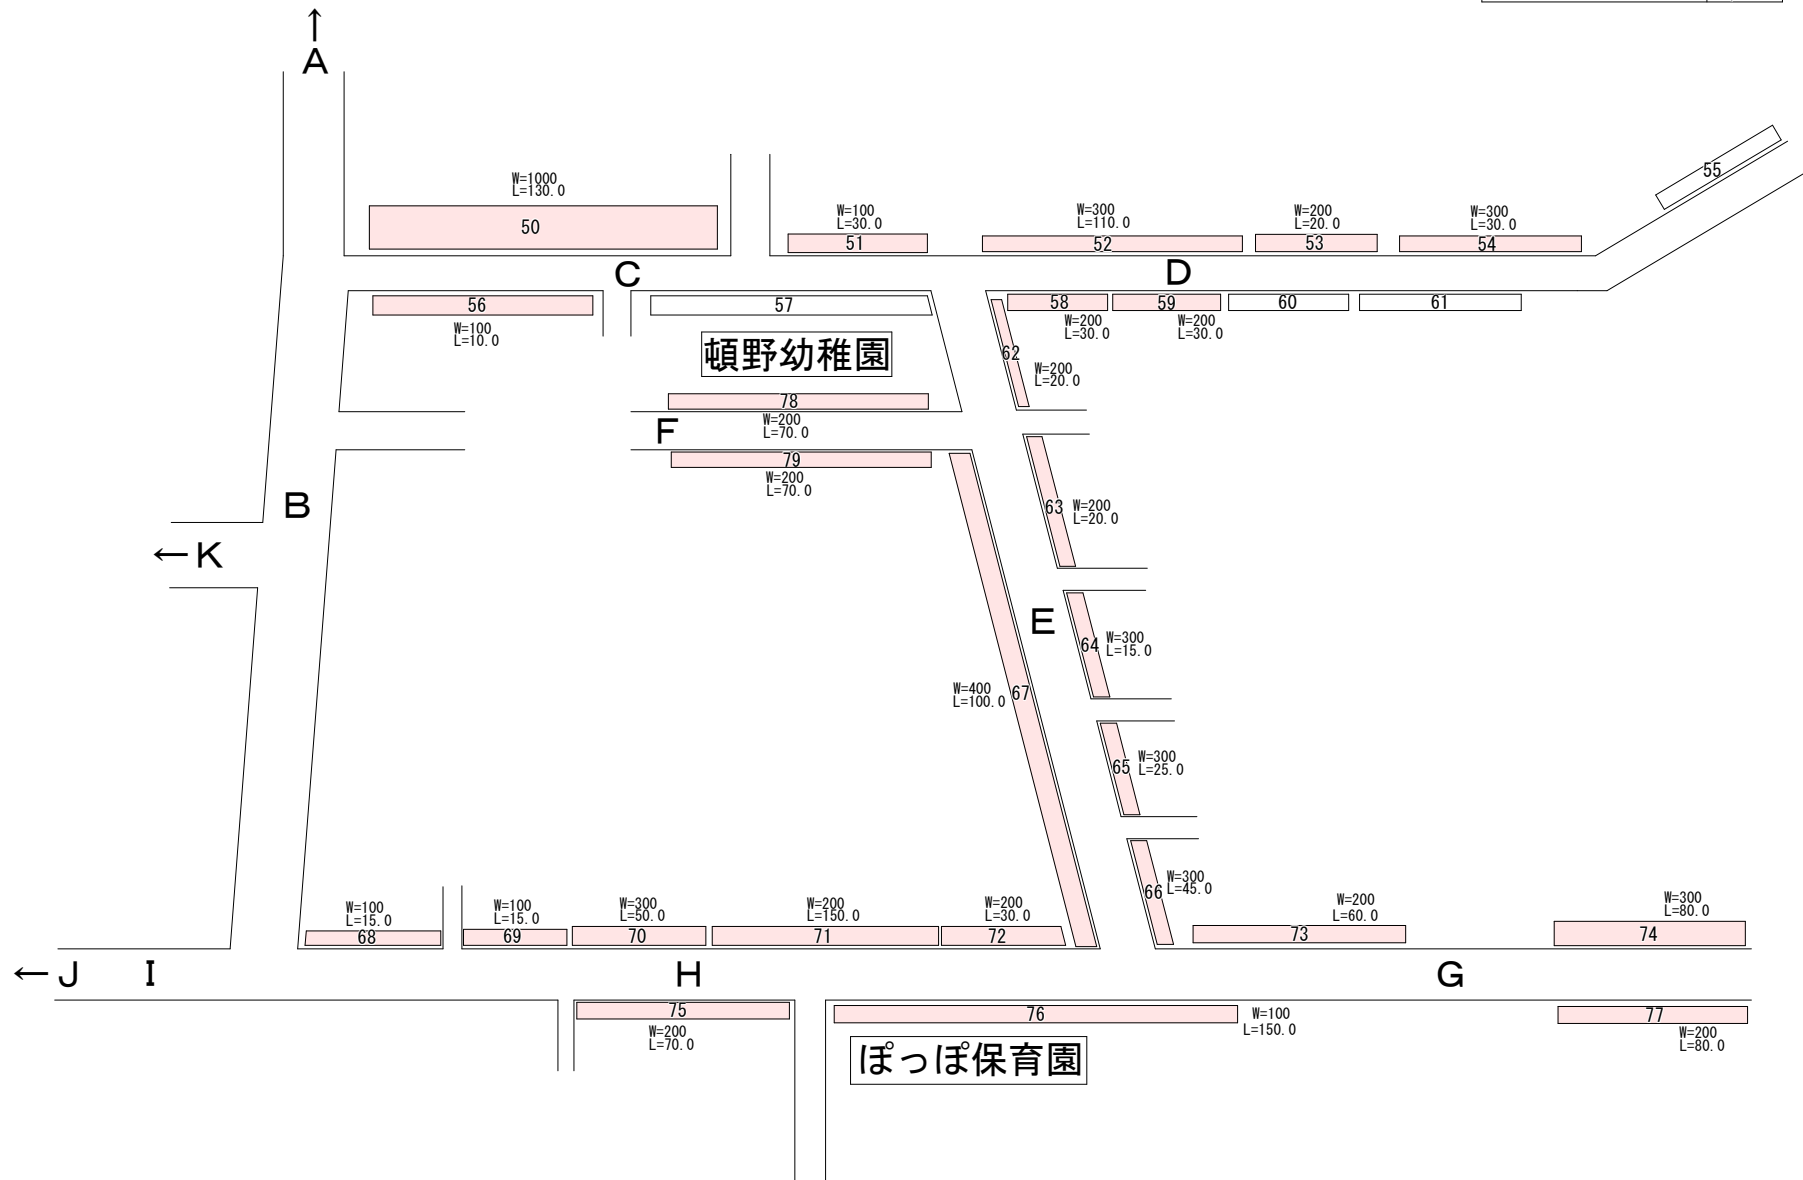


3工区平面図

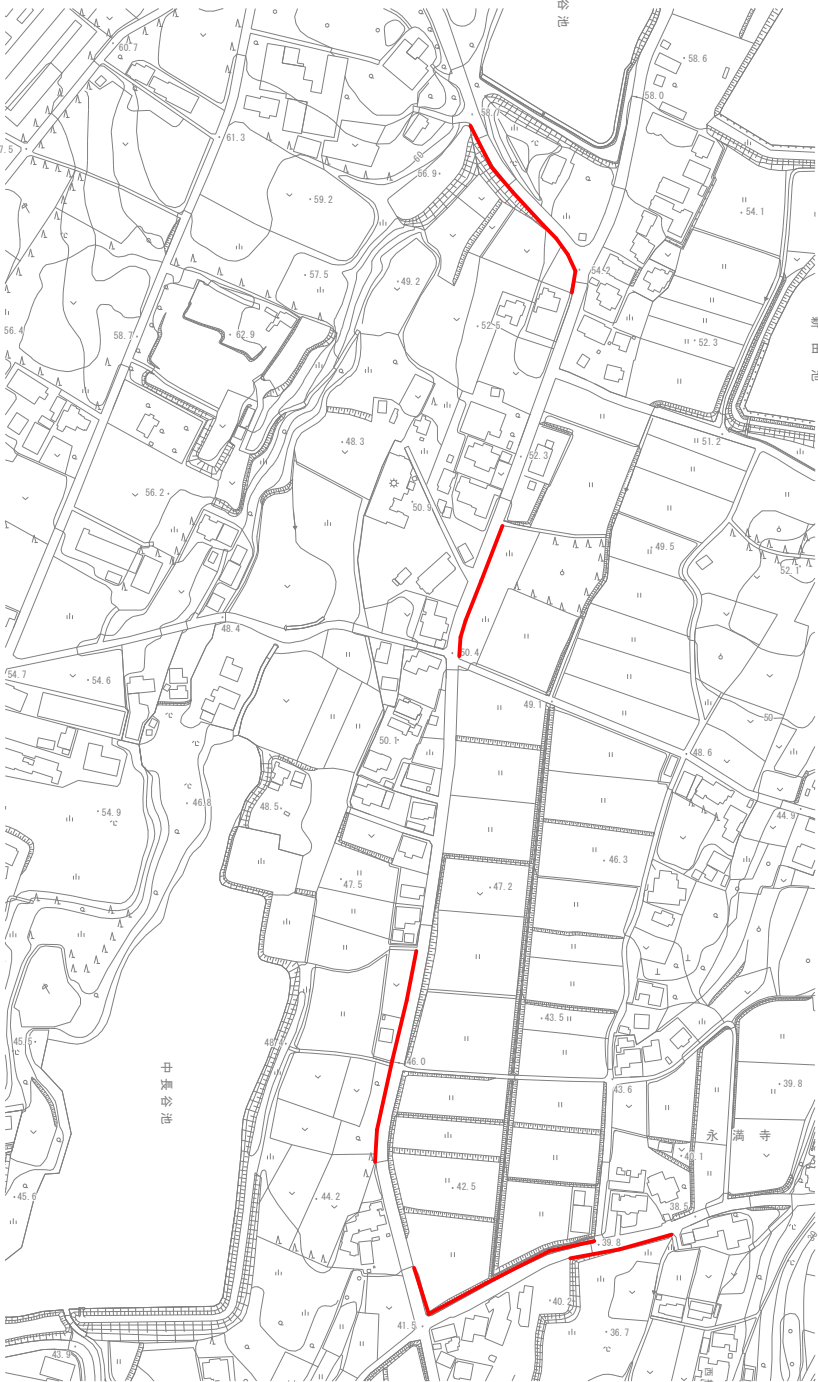

展開図

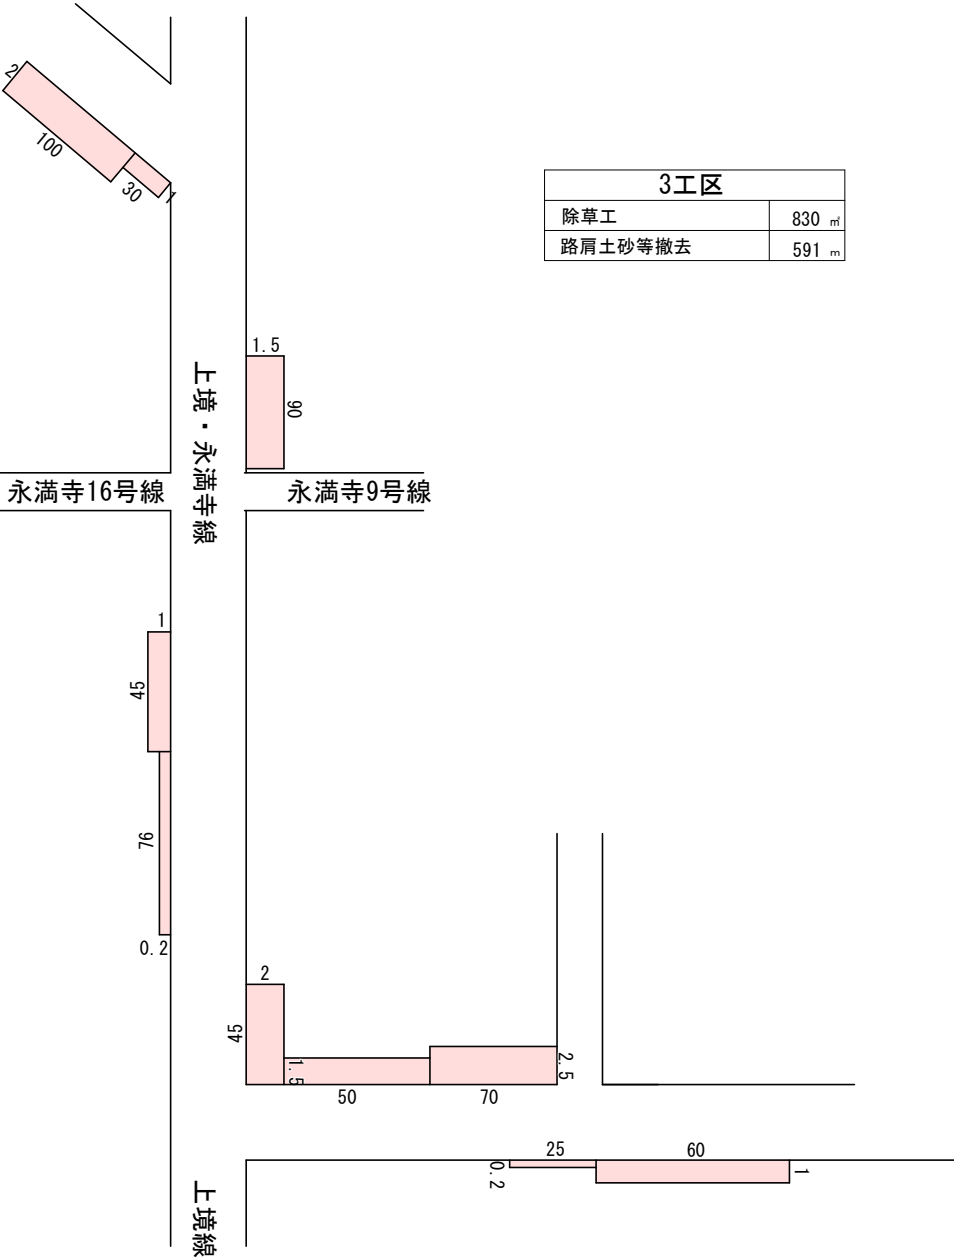


4工区平面図

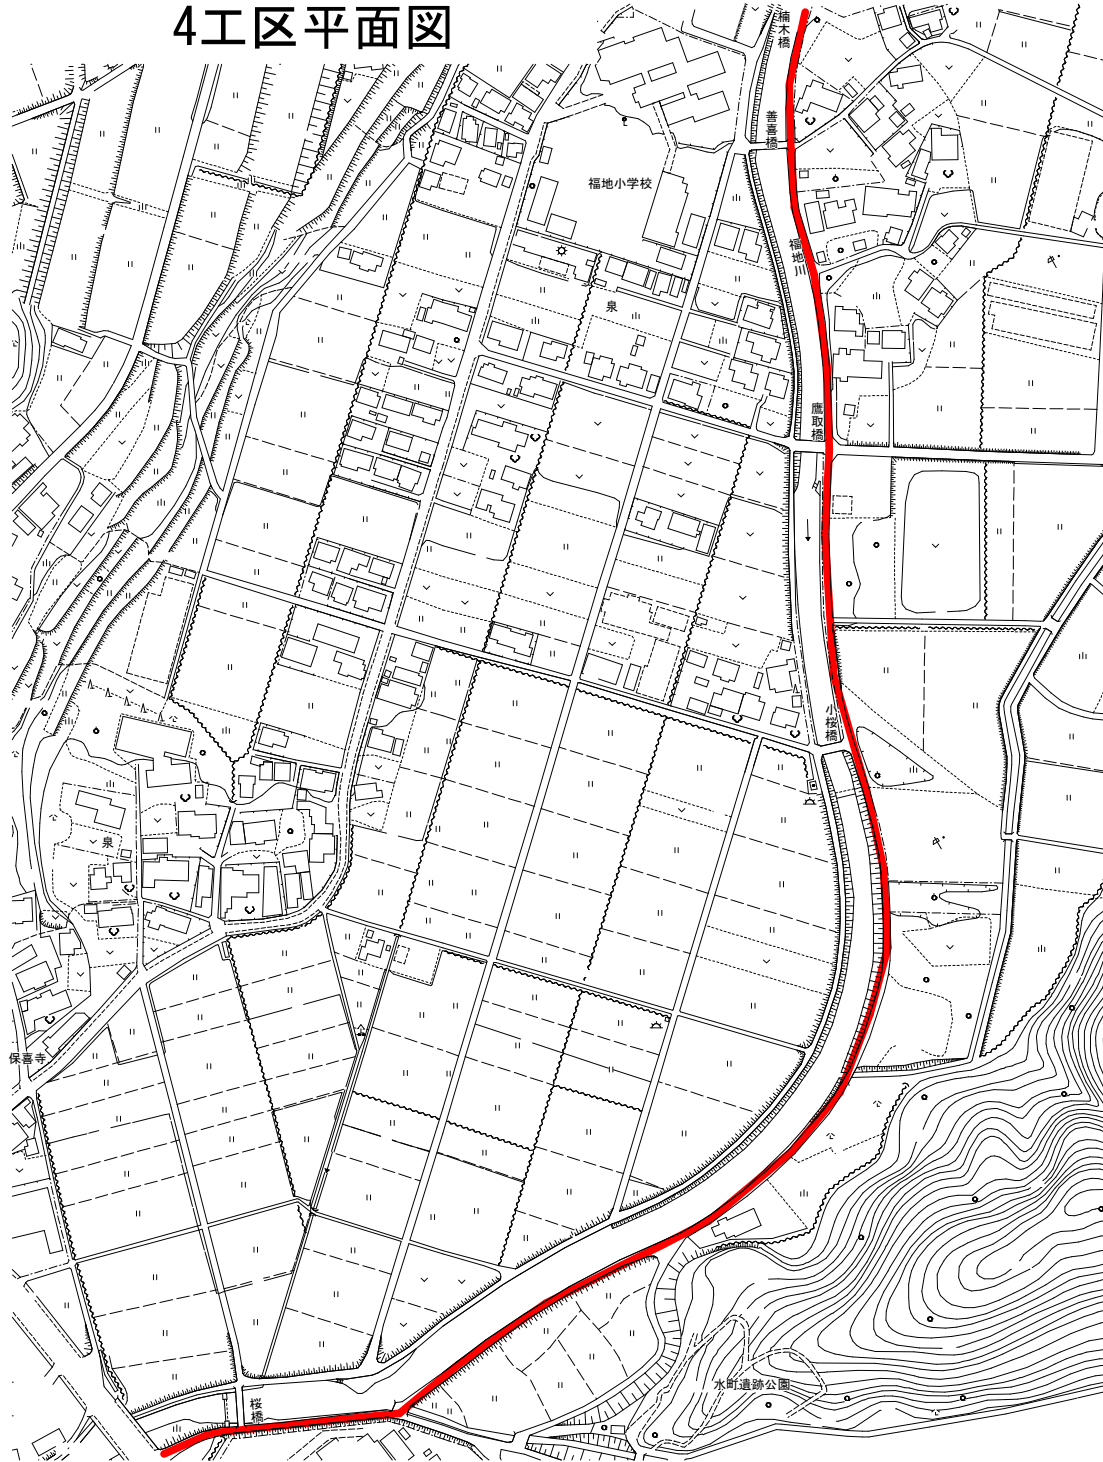


展開図

鷹取橋

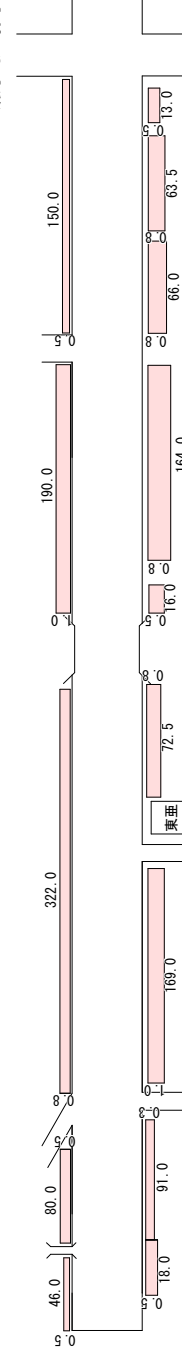


楠木橋

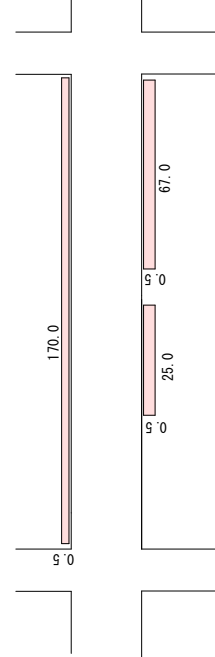


鷹取橋

4工区	
除草工	1229 m ²
路肩土砂等撤去	1723 m
道路枝打ち工	1 式

展開図 (5工区)


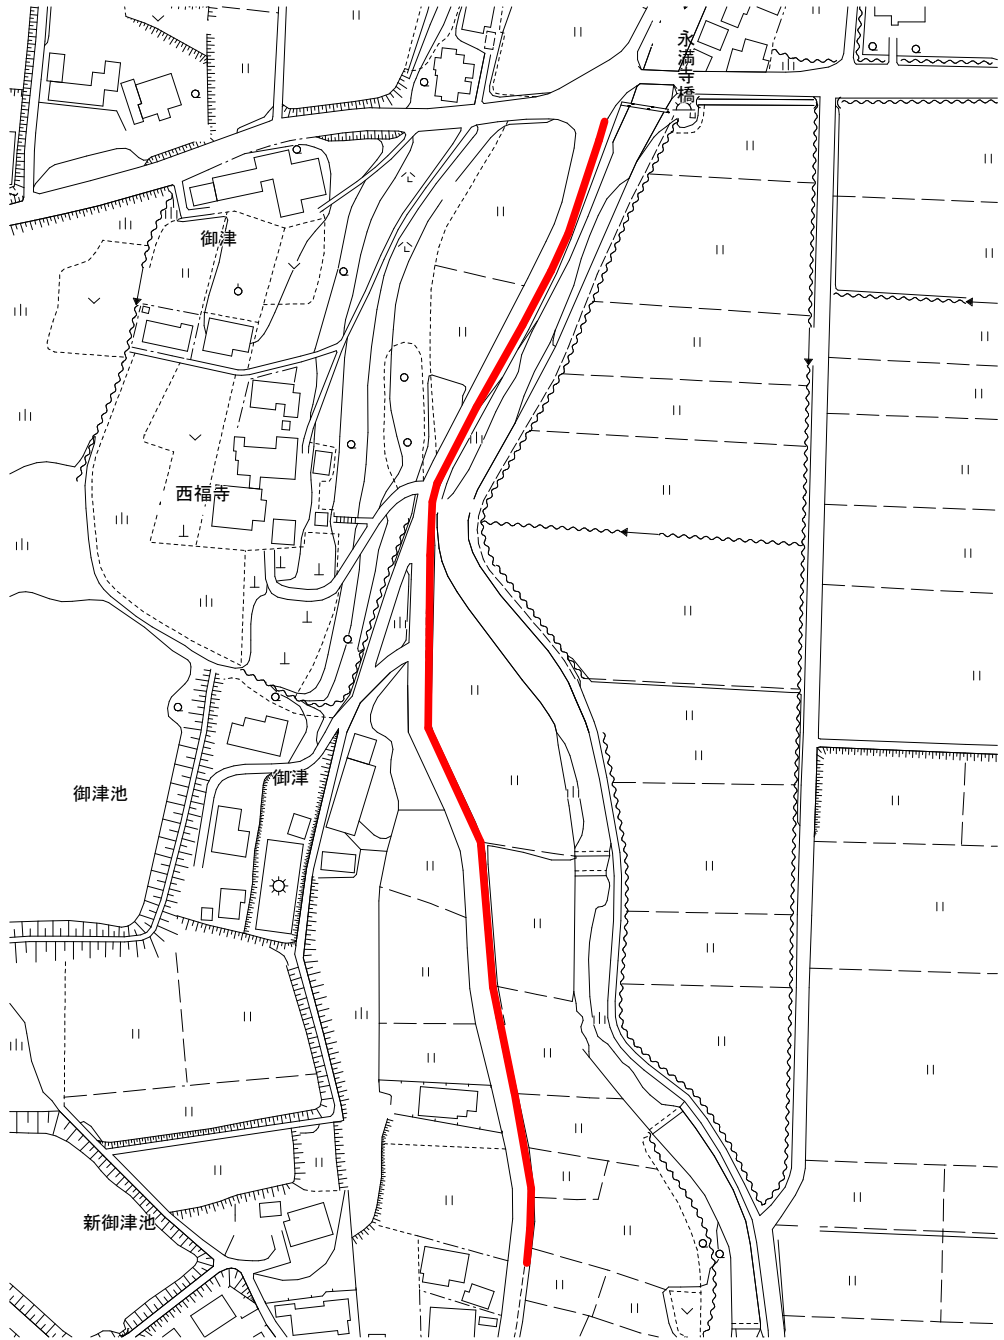


展開図

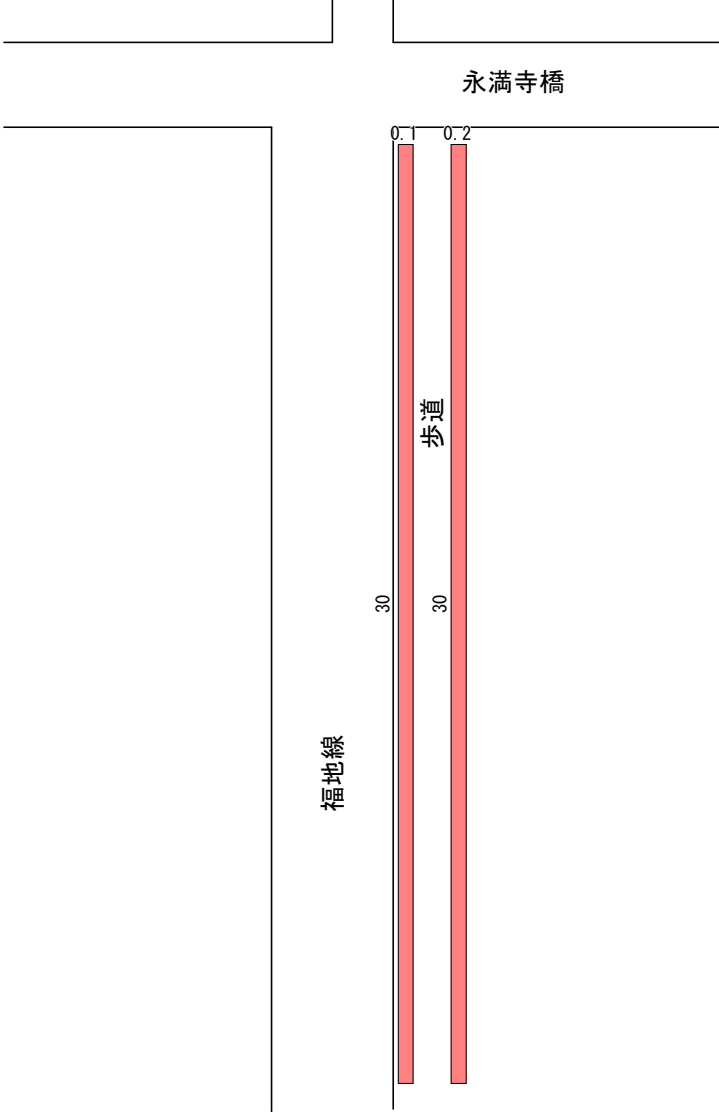


5工区	
除草工	9 m ²
路肩土砂撤去(少ない)	60 m

平面図(6工区)

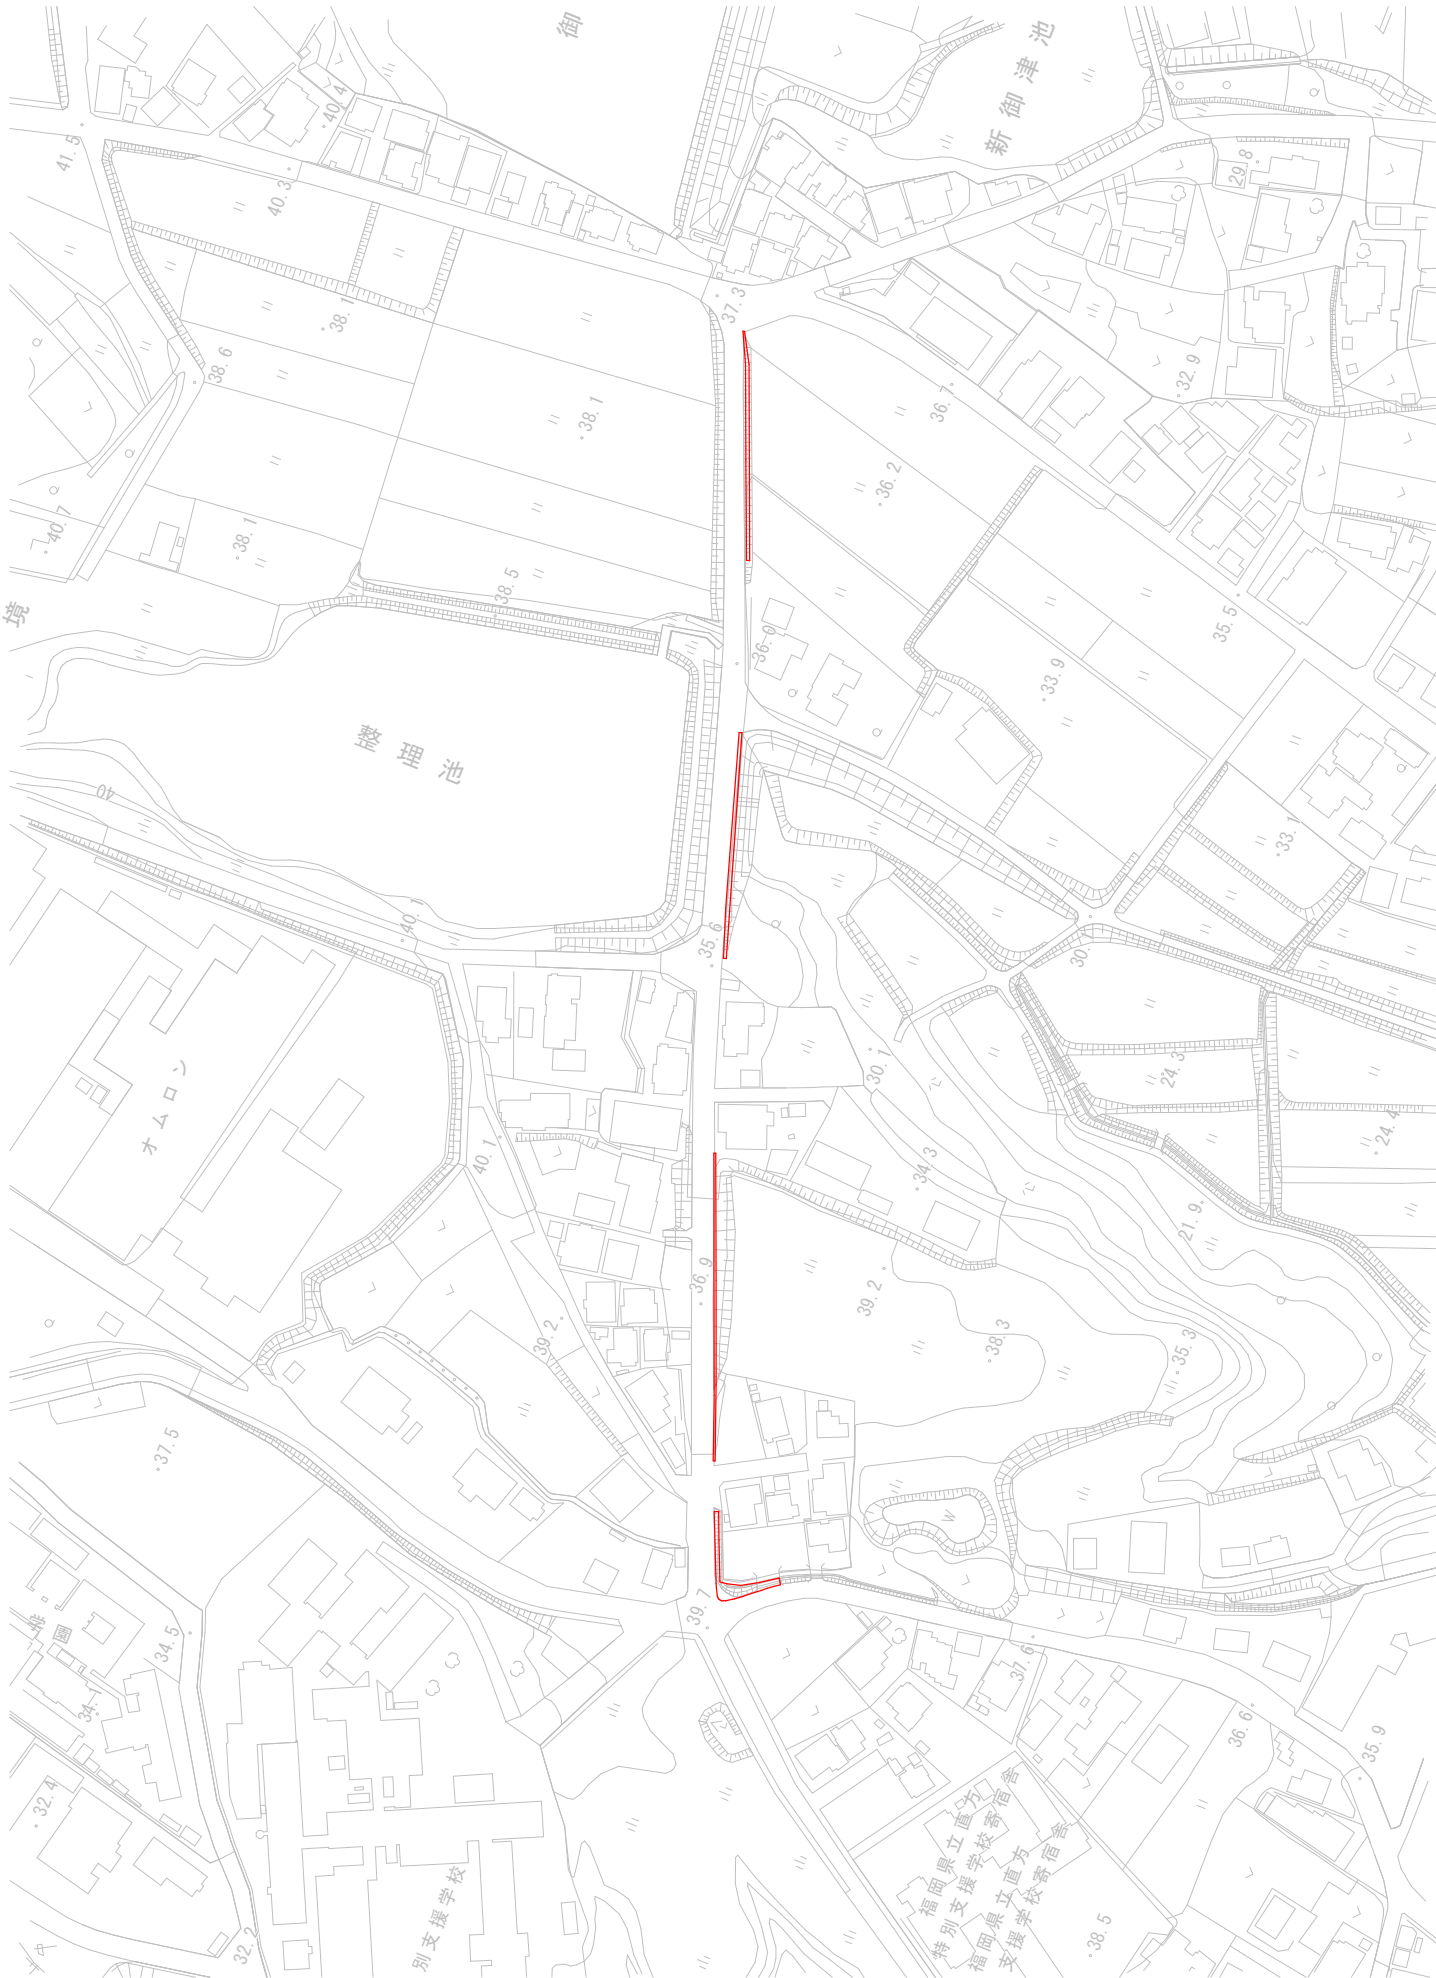

展開図

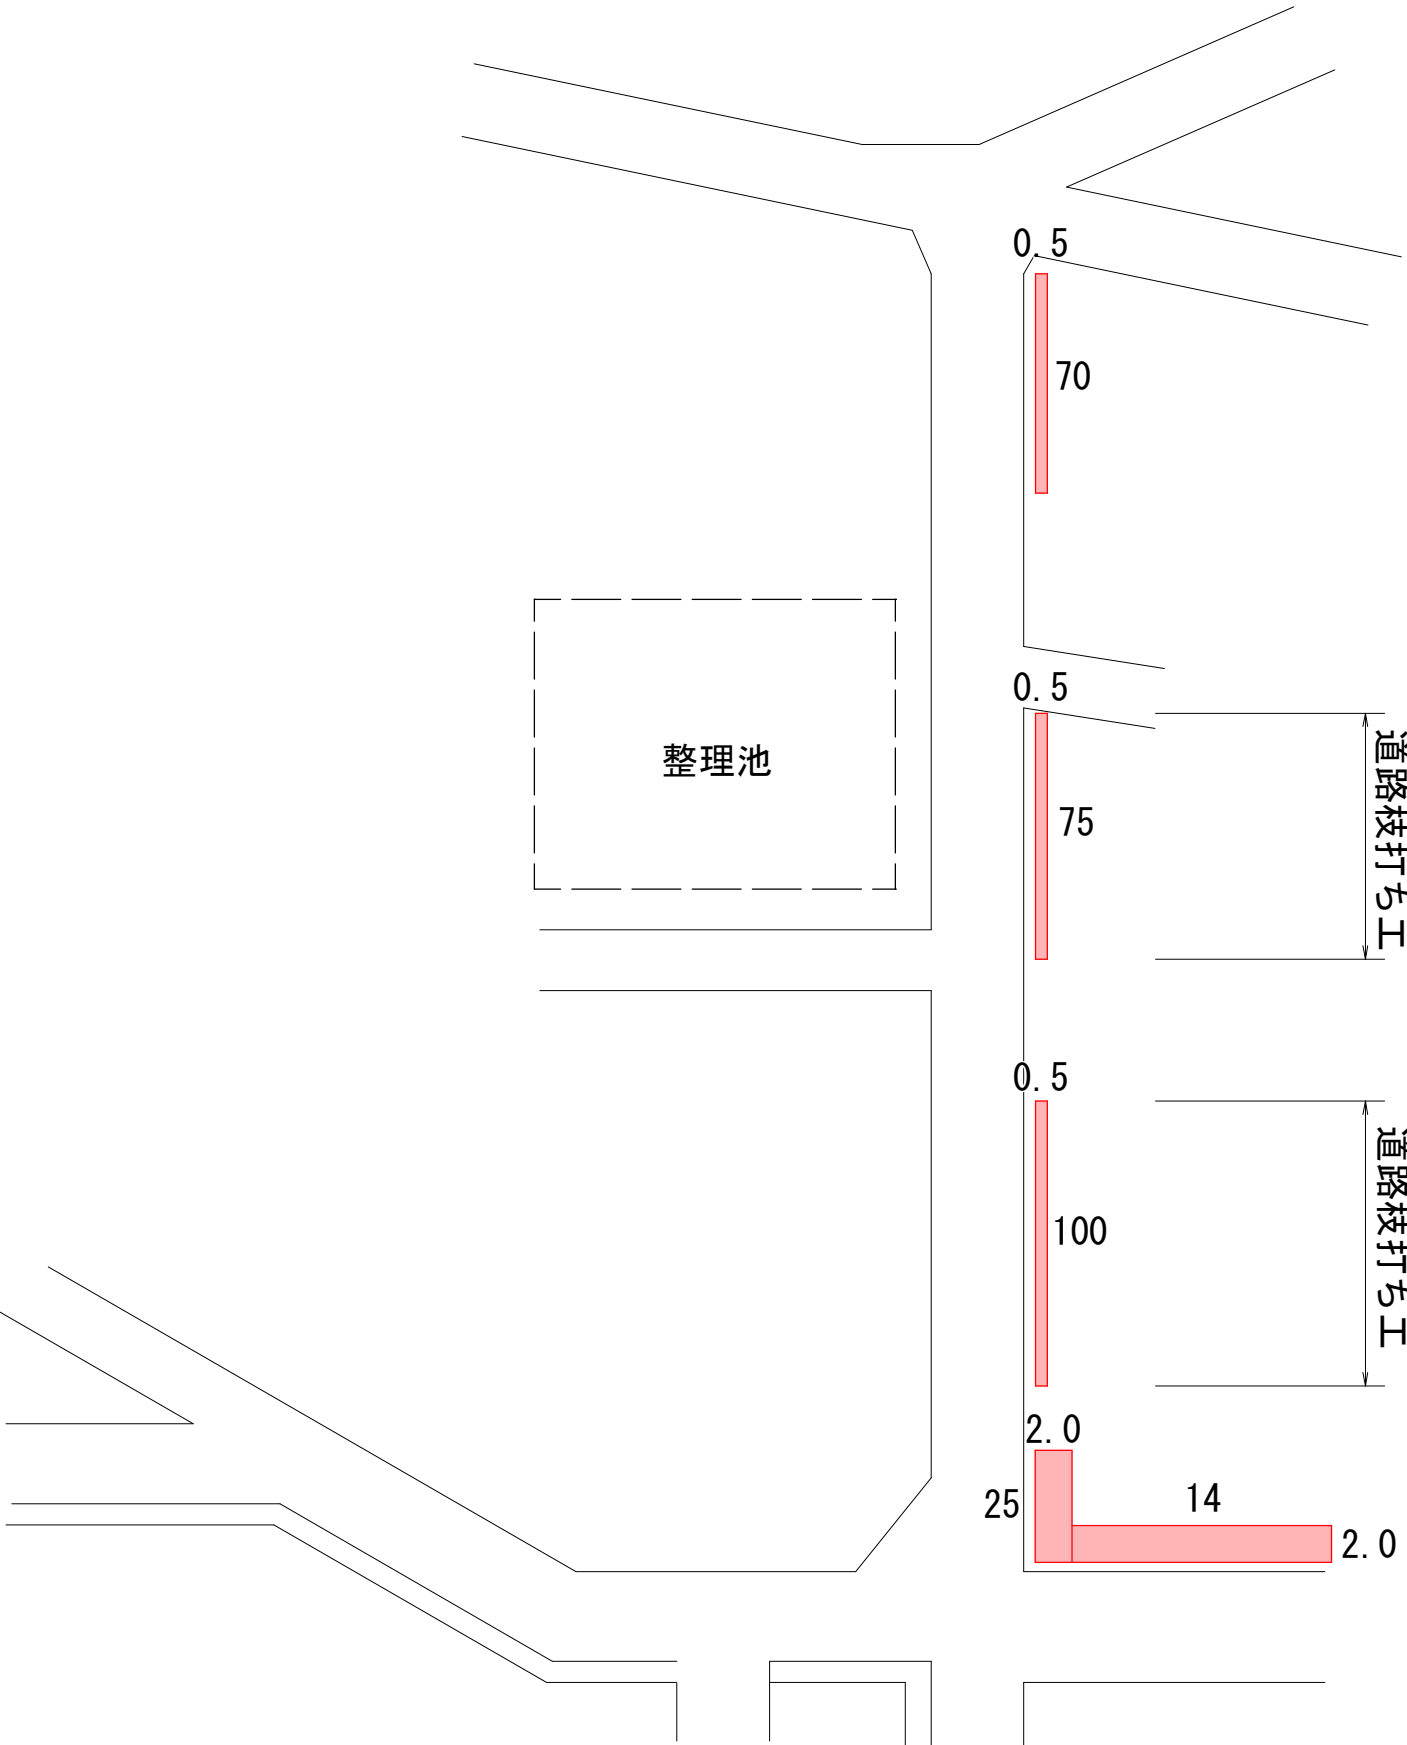

0.5

70

0.5

75

道路枝打ち工

0.5

100

道路枝打ち工

2.0

25

14


2.0

6工区	
除草工	200.5㎡
路肩土砂撤去(少ない)	284 m
道路枝打ち工	1式


平面図(7工区)




展開図

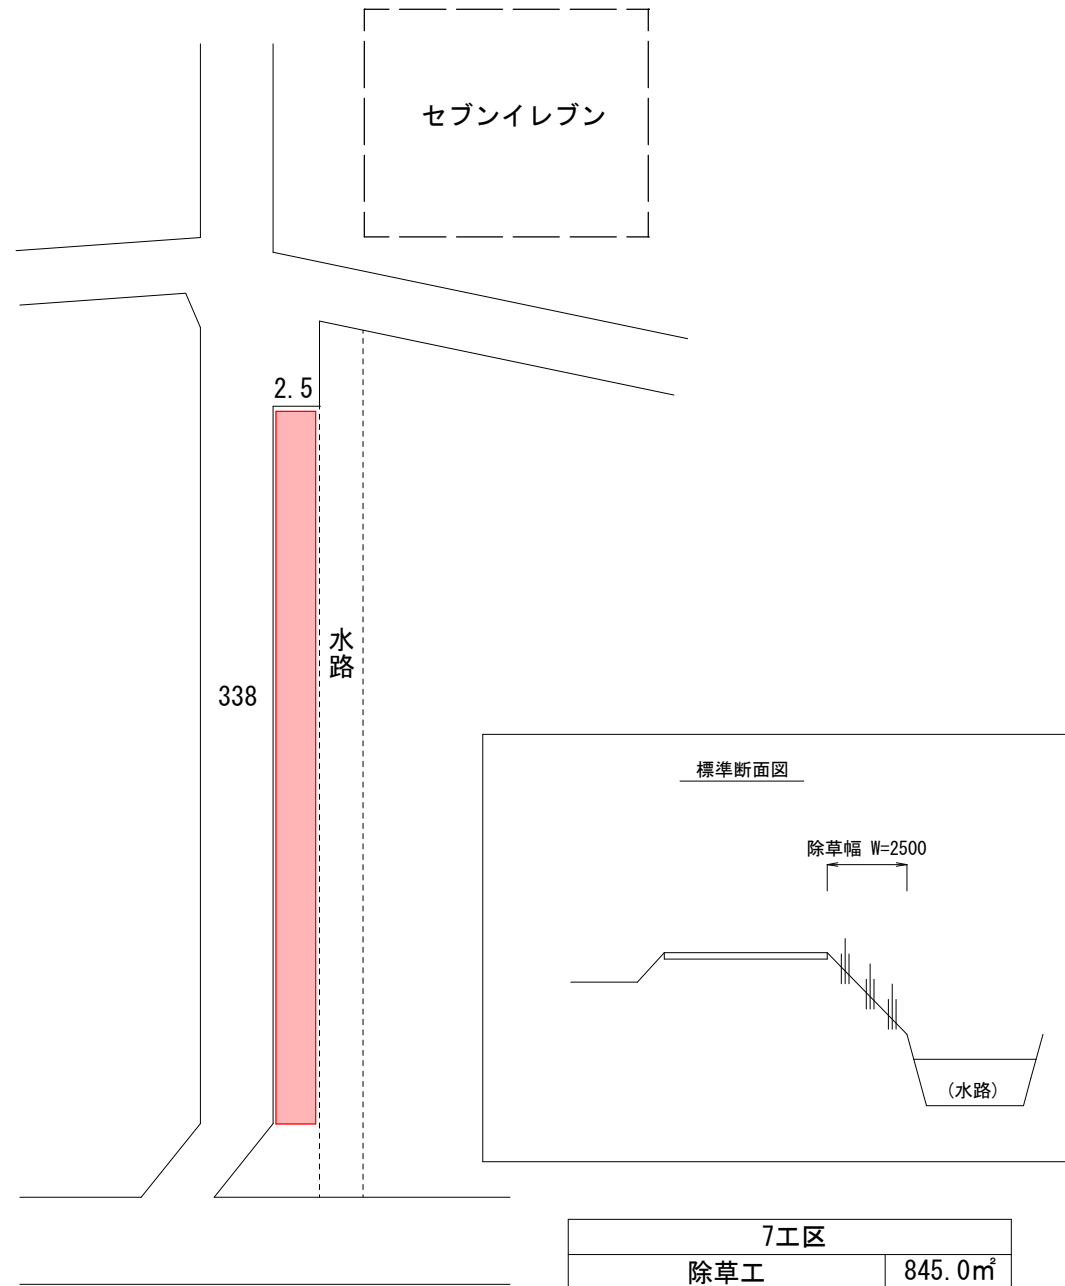

平面図(8工区)

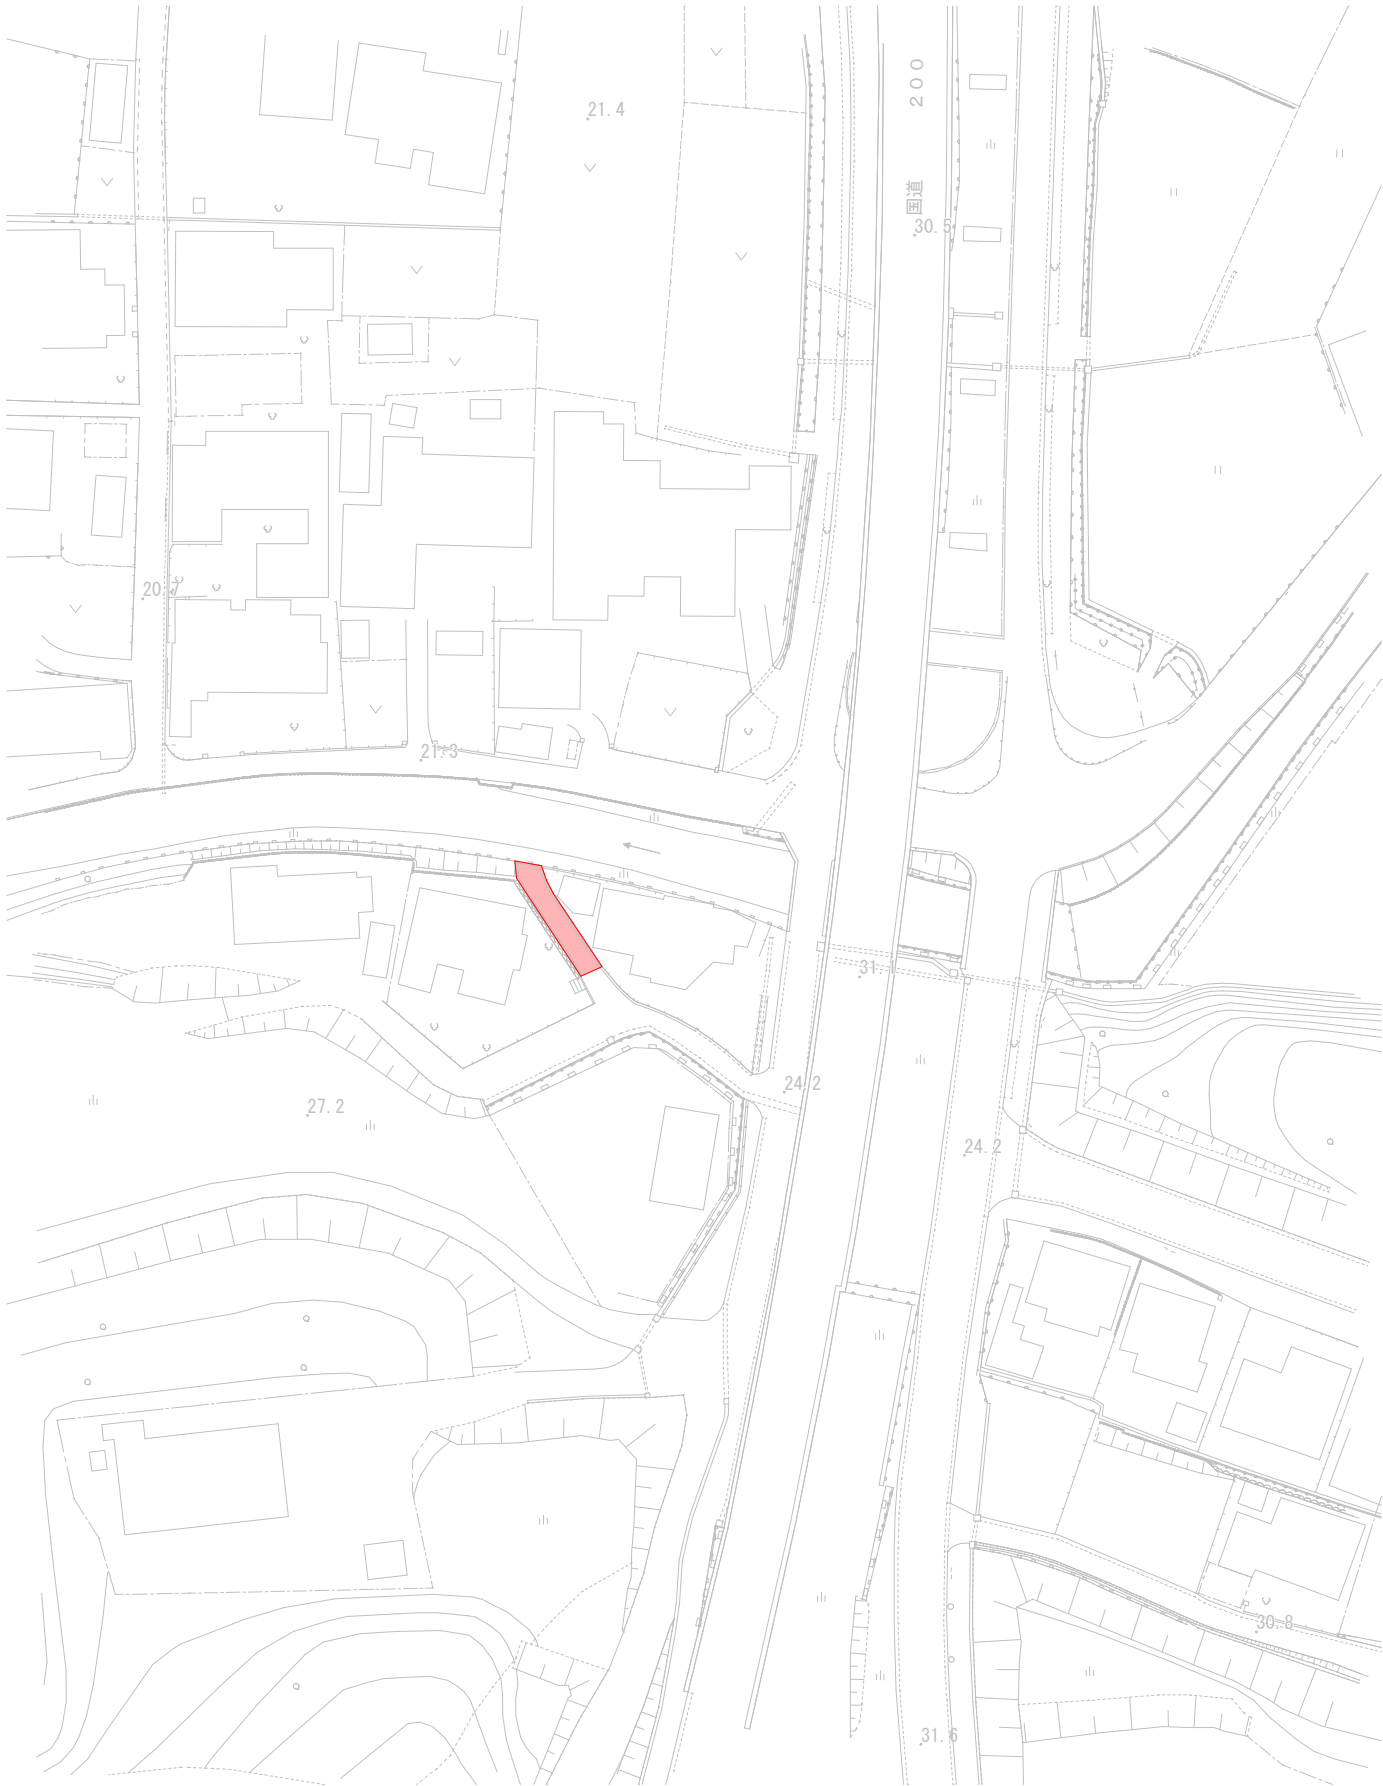

展開図

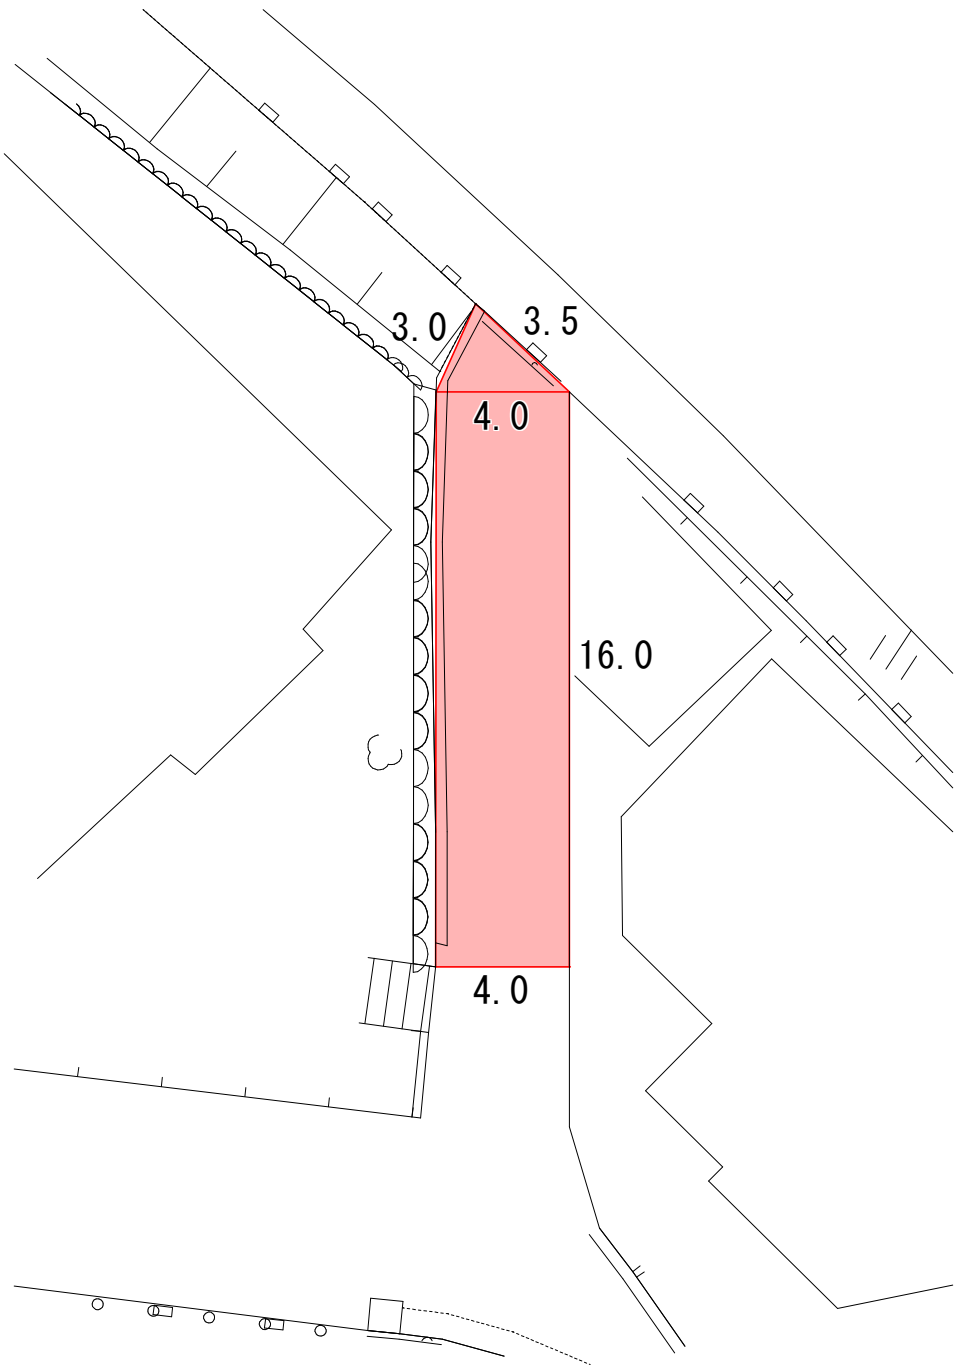

8工区	
除草工	69.0㎡
かずら撤去	1式