

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事（その45）
工 事 箇 所	直方市 大字中泉 外（別紙 位置図）
工 事 期 間	令和8年9月3日 から 令和8年10月9日 まで 37 日間
設 計 額	金 1,593,900 円也
予 定 価 格（税 抜）	金 1,449,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年9月1日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	除草工 A=43.5百㎡ 路肩土砂撤去 L=4.4km 道路枝打ち工 N=1式

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その45）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 中泉 外

直方市
監督員
花山 竜大

土木工事

特記仕様書

1. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
(株)エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業(株)	福智町赤池 474-96	○	○	○
(株)伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設(株)	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
 - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
 - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
 - 4) その他関係法令を遵守すること。
2. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
3. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。
4. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。

5. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。

6. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

特記仕様書
交通誘導員

本工事における交通誘導員は、工事区域内の配置は起点・終点2名配置が原則で、交通管理者あるいは地元との協議の結果、又は現場条件等に変更が生じた場合は別途協議する。

「交通誘導員A」とは、「警備員等の検定等に関する規則第1条第4号」に規定する1級又は2級検定合格警備員をいう。

「交通誘導員B」とは、交通誘導員A以外の1級又は2級検定合格警備員、及び警備員名簿及び教育実施状況等に関する資料により、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員をいう。

資 格	資 格 要 件
1・2級交通誘導警備検定合格者	交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な知識・技能を有すると認めた者
交通誘導に関し専門的な知識及び技術を有する警備員等	・ 警備業法における指定講習を受講した者 ・ 警備業法における基本的教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項第二号の警備業務）を現に受けている者で、交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験年数）が1年以上である者

作業区分	交通誘導員の区分	延べ人員	備考
昼間作業	交通誘導員B	6人	
夜間作業	交通誘導員B	人	

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

工 事 名	道路修繕工事（その45）
工 事 箇 所	直方市 大字 中泉 外
工 事 期 間	令和 8 年 9 月 3 日 から 令和 8 年 10 月 9 日 37 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=43.5百m2 路肩土砂等撤去 L=4.4km 道路枝打ち工 N=1式

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
【単独】全工種01	1	式			
除草工	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	31.2	百m2			P 1 号
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 法面1	12.3	百m2			P 2 号
道路枝打ち工	1	式			単 1 号
路肩土砂等撤去 少ない	4.4	km			P 3 号
草処分費	7	台			
交通誘導警備員B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

道路修繕工事（その45）

[illegible]

数量計算書

種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
除草工				
路肩除草				
1工区		百m2	8.43	1工区展開図参照
2工区		百m2	9.23	2工区展開図参照
3工区		百m2	3.22	3工区展開図参照
4工区		百m2	2.85	4工区展開図参照
5工区		百m2	1.20	5工区展開図参照
7工区		百m2	6.36	7工区展開図参照
計		百m2	31.29	
法面除草	法面1			
6工区		百m2	12.38	6工区展開図参照
計		百m2	12.38	
道路枝打ち工				
2工区		式	1.0	2工区展開図参照
路肩土砂等撤去	少ない			
1工区		km	1.62	1工区展開図参照
2工区		km	1.25	2工区展開図参照
3工区		km	0.36	3工区展開図参照
4工区		km	0.56	4工区展開図参照
7工区		km	0.65	4工区展開図参照
計		km	4.44	
処分費				
草類処分	2t車	台	7.00	$(31.29 + 12.38) \div 6.2 = 7$
安全費				
交通誘導員		人	6.00	


位置図 (1/2)

7工区

1工区

2工区

3工区

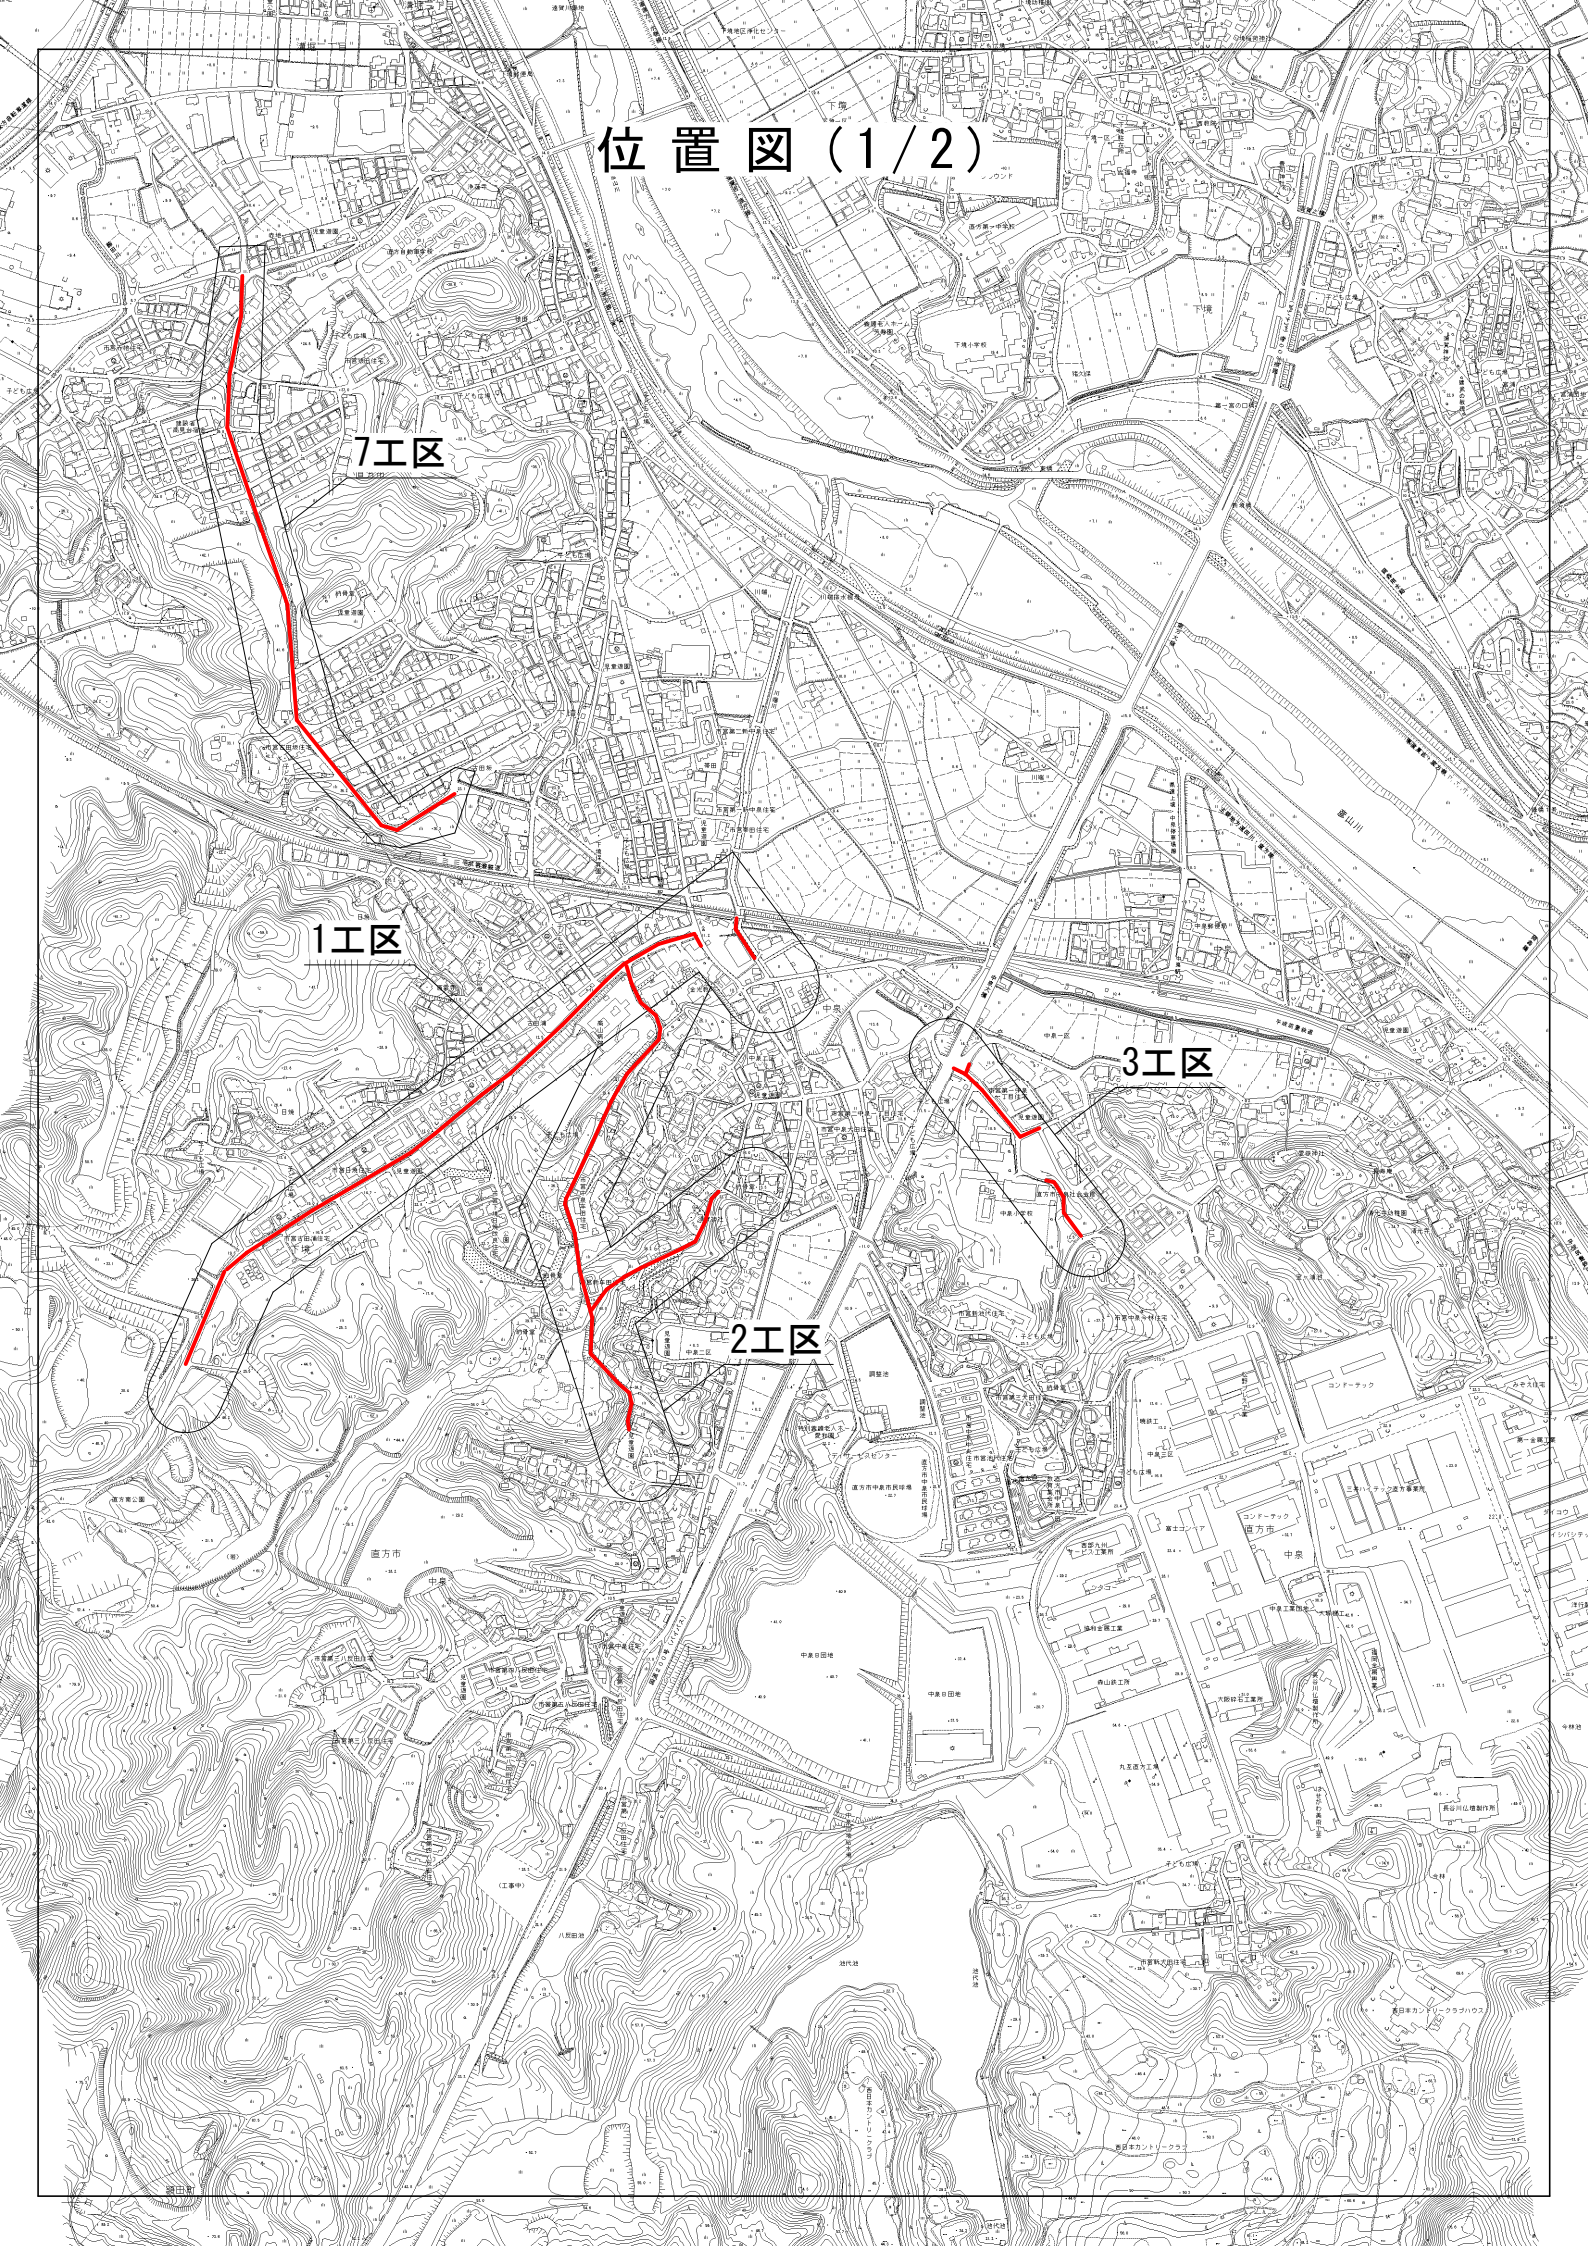


位置図 (2/2)

6工区

5工区

4工区

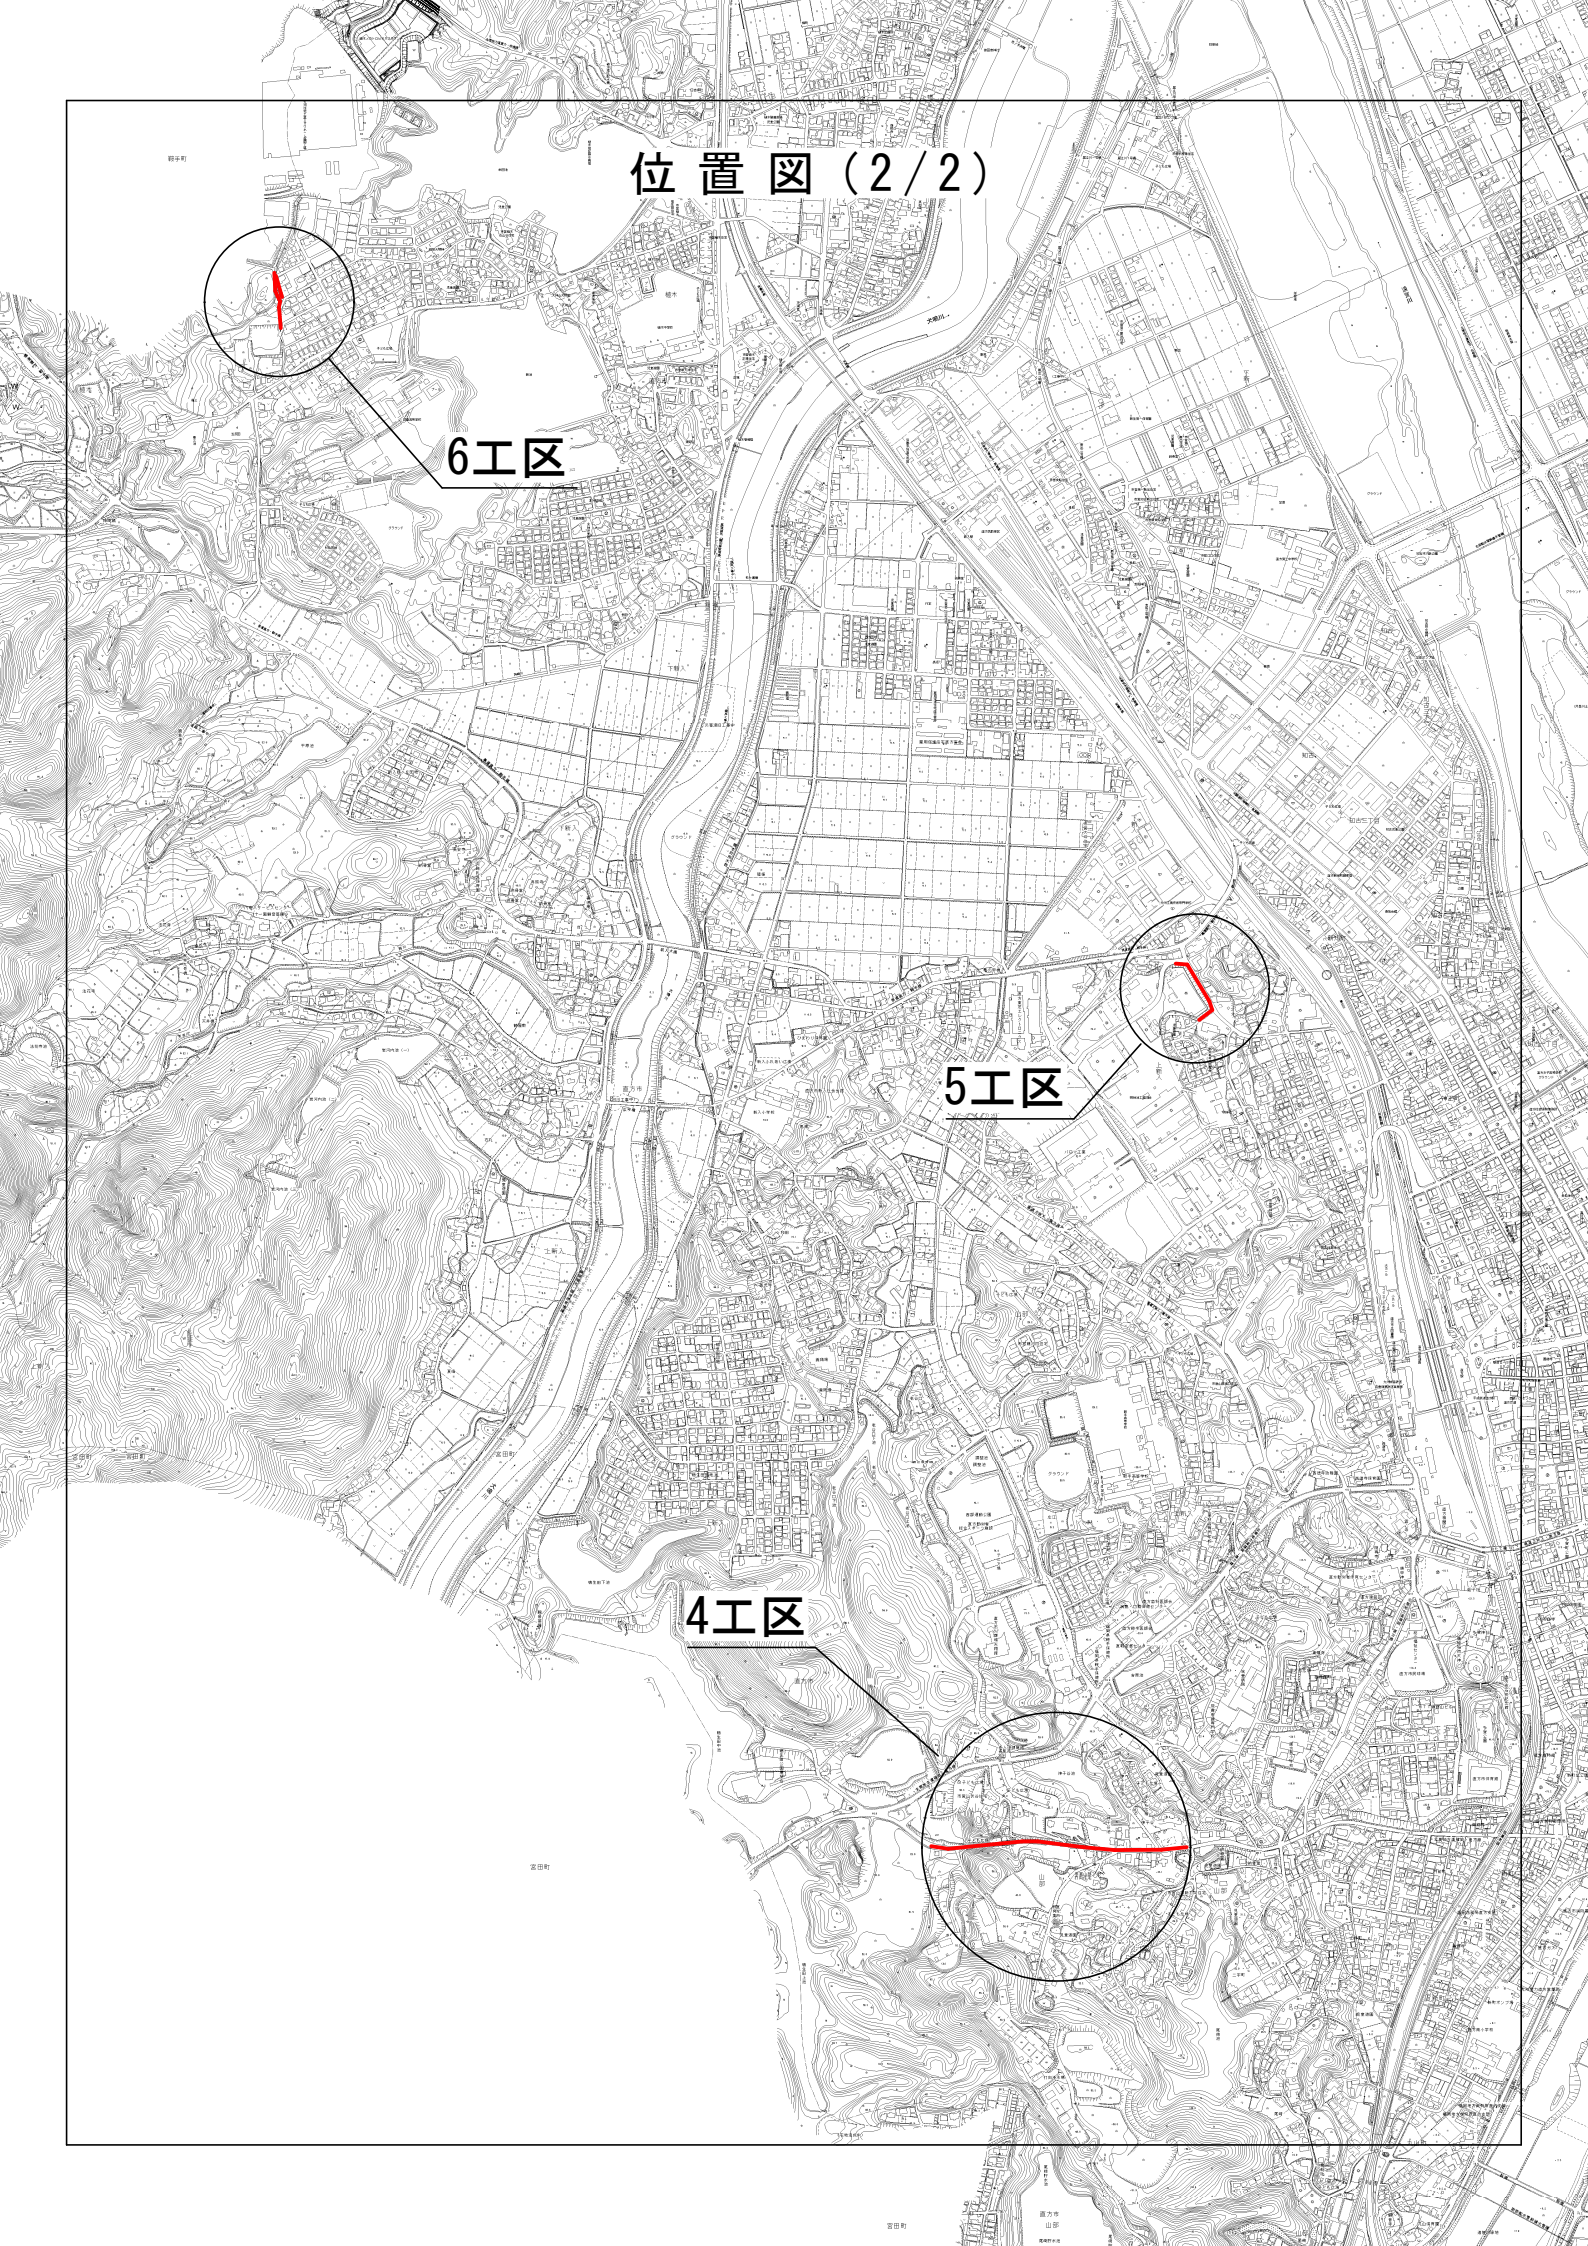

[illegible][illegible]

1工区	
除草工	843
路肩土砂等撤去	1627


平面図 (2工区)

This is a topographic map of a residential area, likely in Japan, showing a proposed boundary for a construction project. The map includes contour lines indicating elevation, building footprints, roads, and various landmarks. A thick red line delineates the project area, which is roughly rectangular but follows the terrain and existing structures. Key locations labeled on the map include '古田浦' (Furuta Ura) at the top left, '高山病院' (Takayama Hospital) in the upper center, '児童遊園' (Children's Playground) in the center, '納骨堂' (Nakaguchi-dō) in the lower left, '須賀神社' (Suga Shrine) in the lower right, and '中泉二区' (Nakagawa 2-ku) on the right side. A red 'A' is marked at the bottom center of the map.


展 開 図

2工区	
除草工	923 m ²
路肩土砂等撤去	1253 m
道路枝打ち工	1 式

平面図 (3工区)

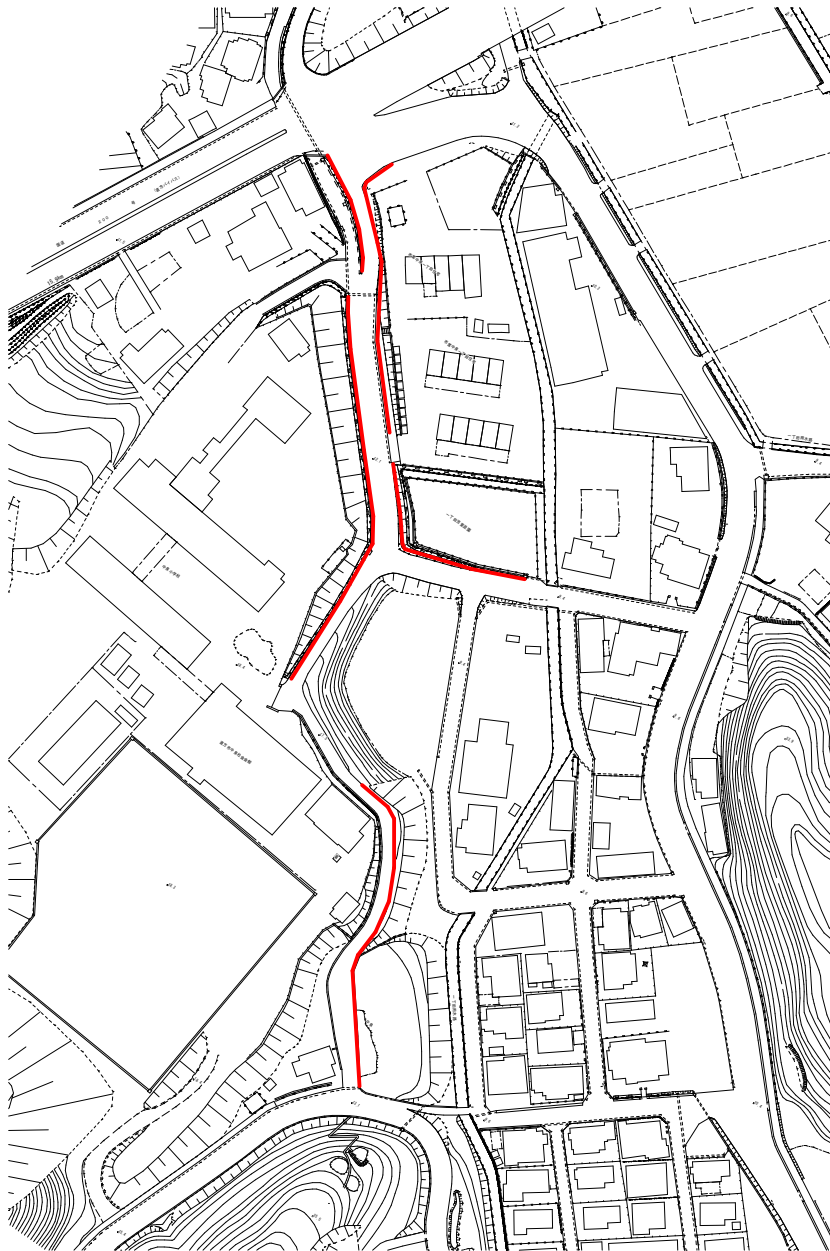


展開図

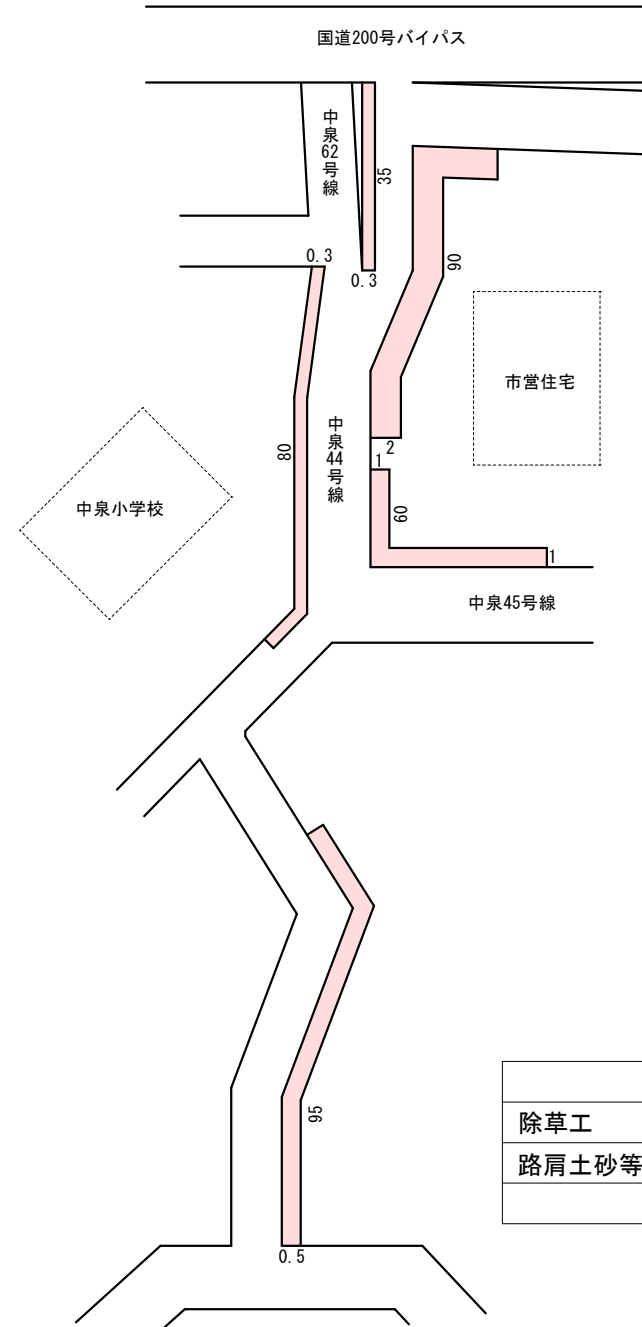


3工区	
除草工	322 m
路肩土砂等撤去	360 m

平面図(4工区百合野線)

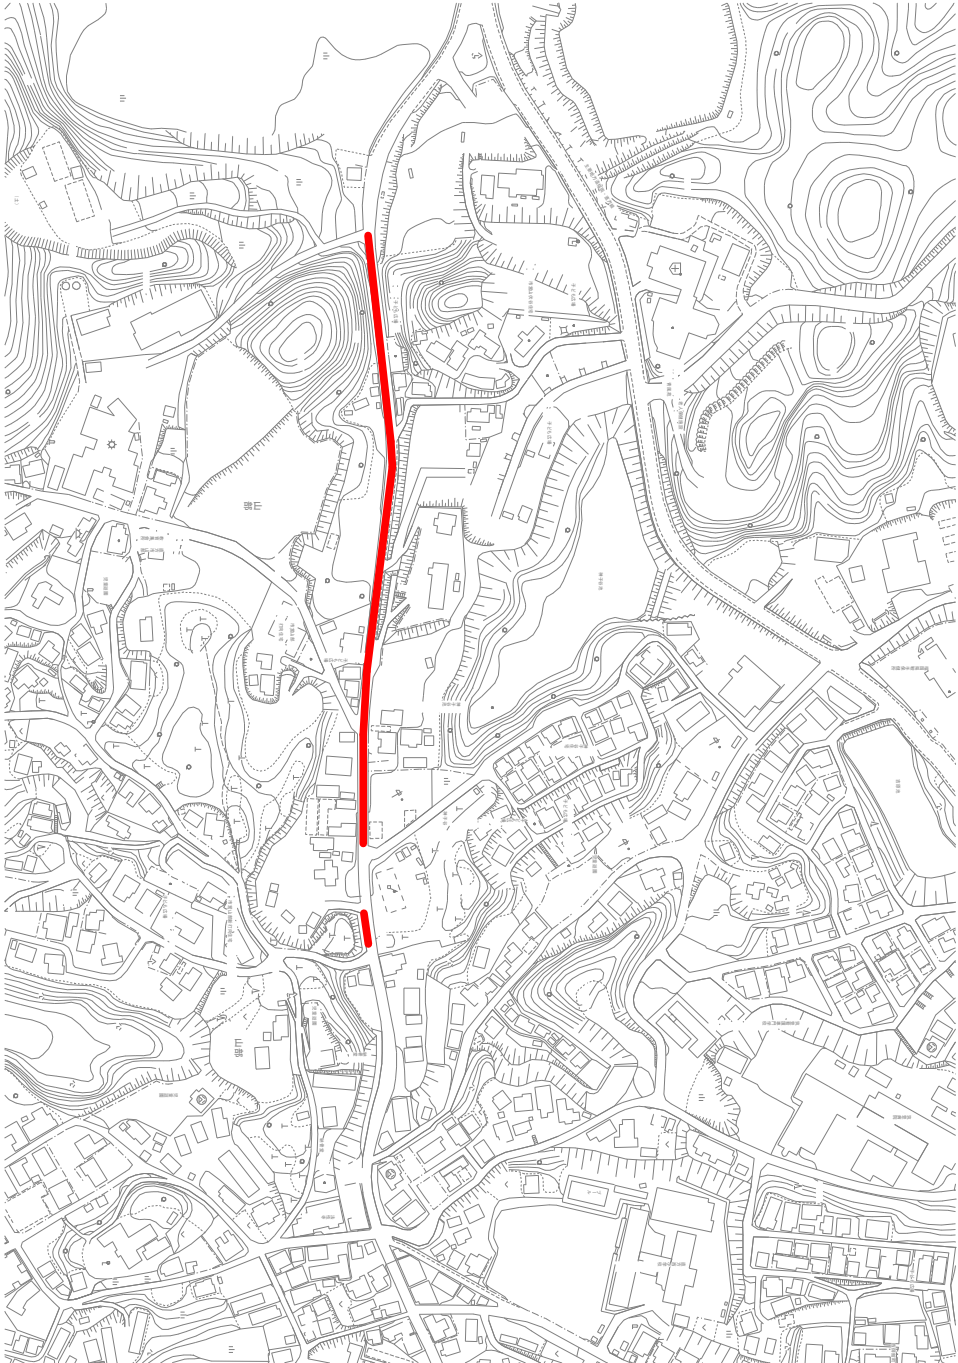


展開図

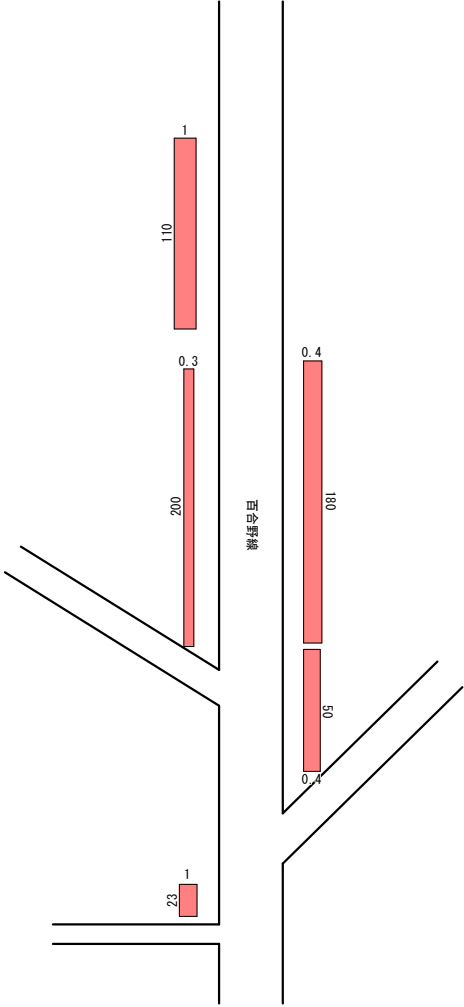


4工区	
除草工	285㎡
路肩土砂等撤去	563m

平面図(5工区)

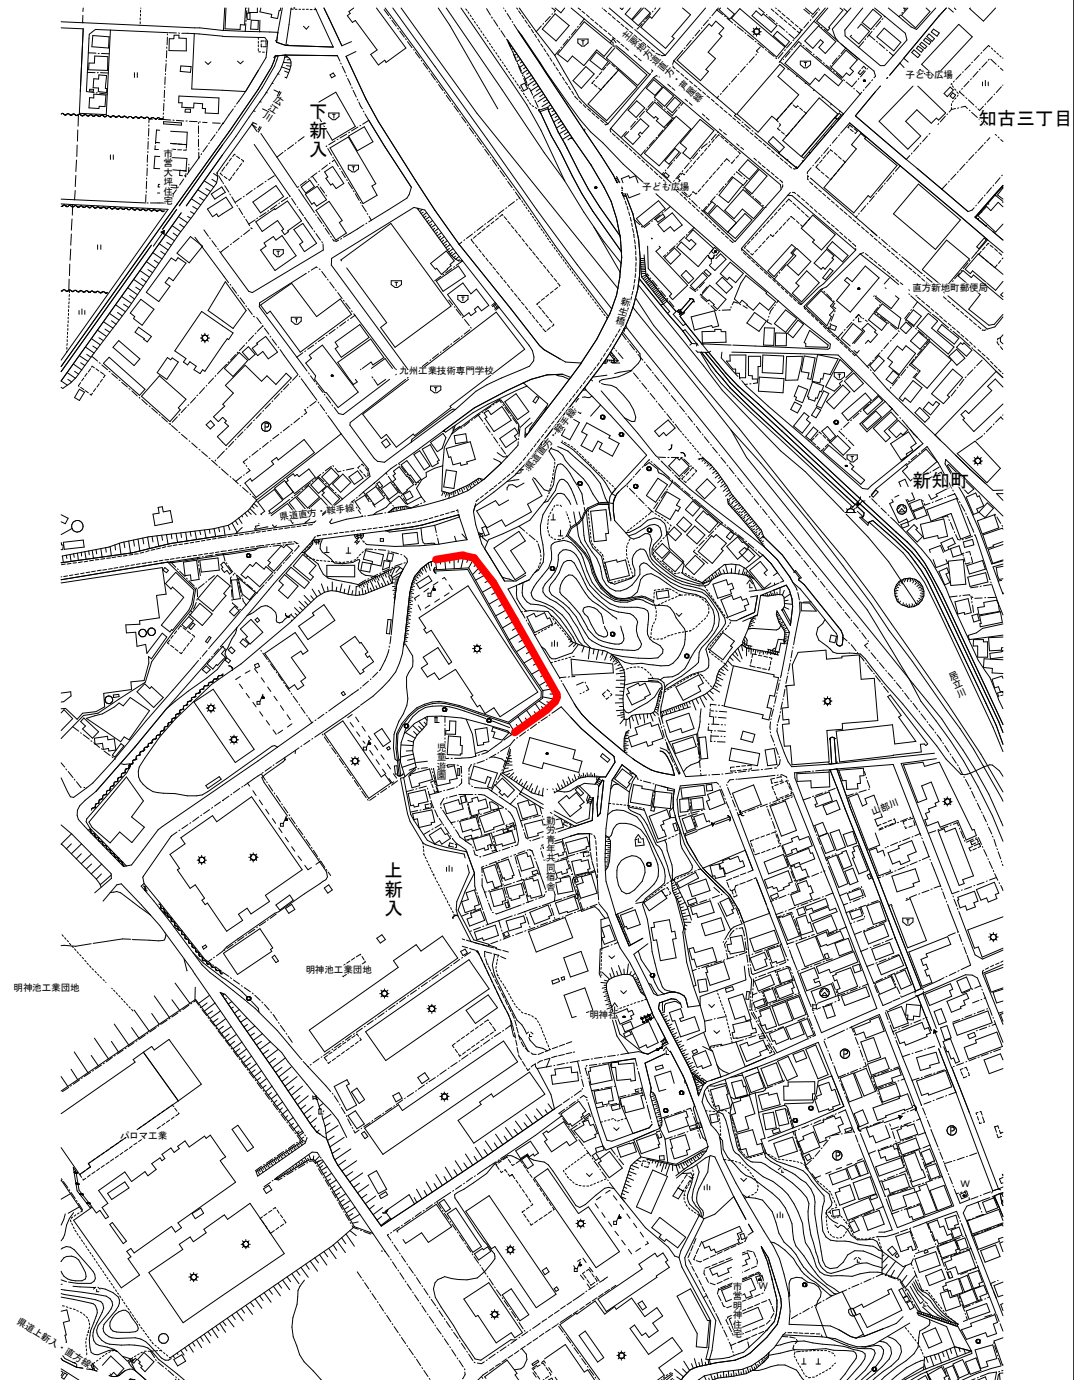

展開図

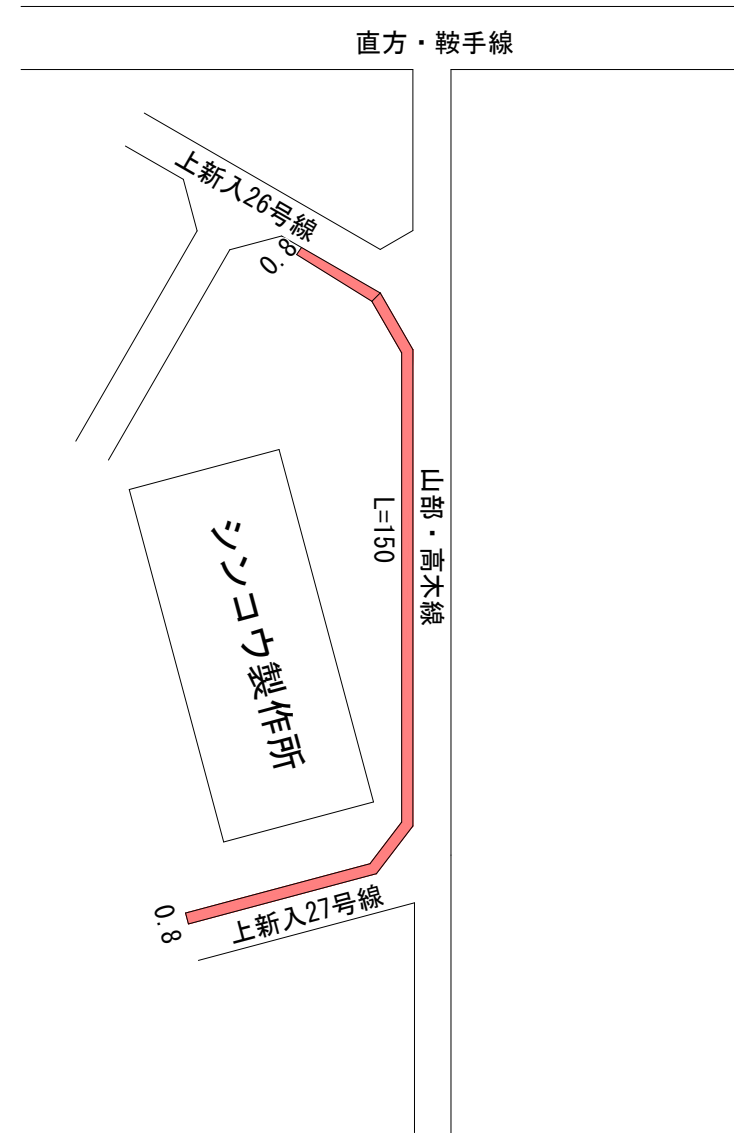


5工区	
除草工	120 m

平面図 (6工区)




展開図

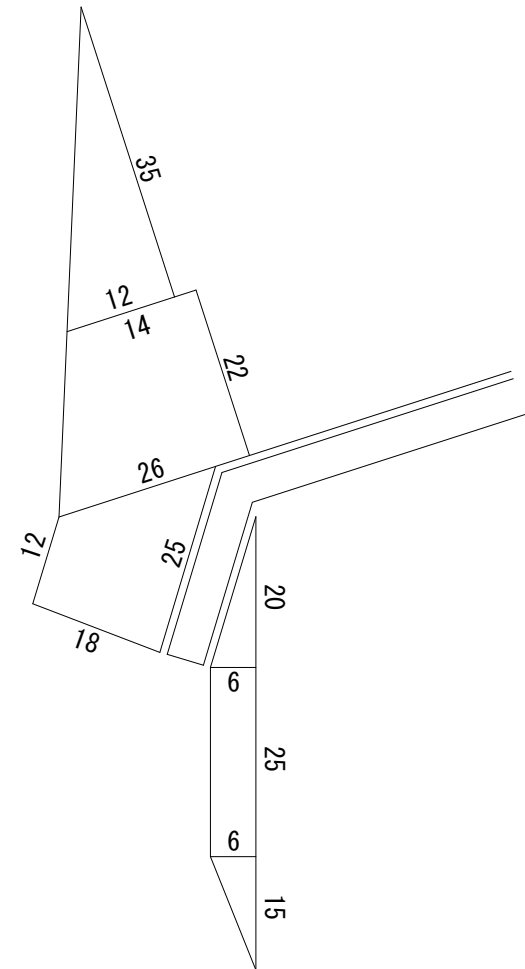


6工区	
除草工 (法面1)	1,238 m ²

平面図(7工区)

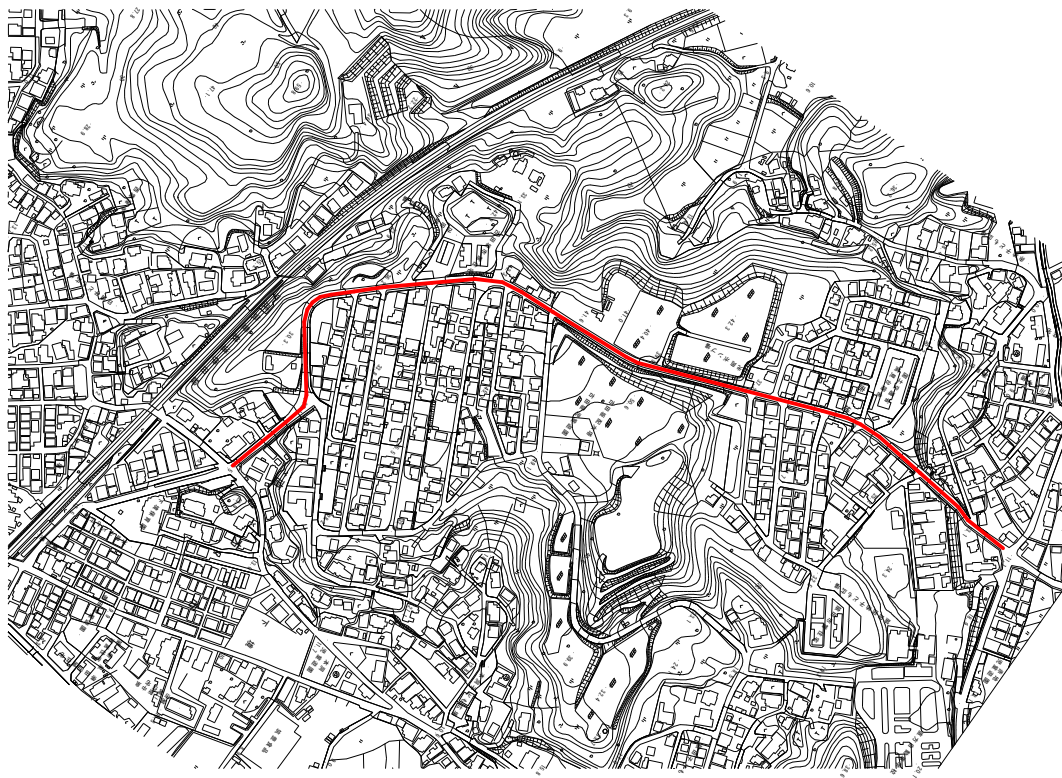

展開図

除草工 636m²

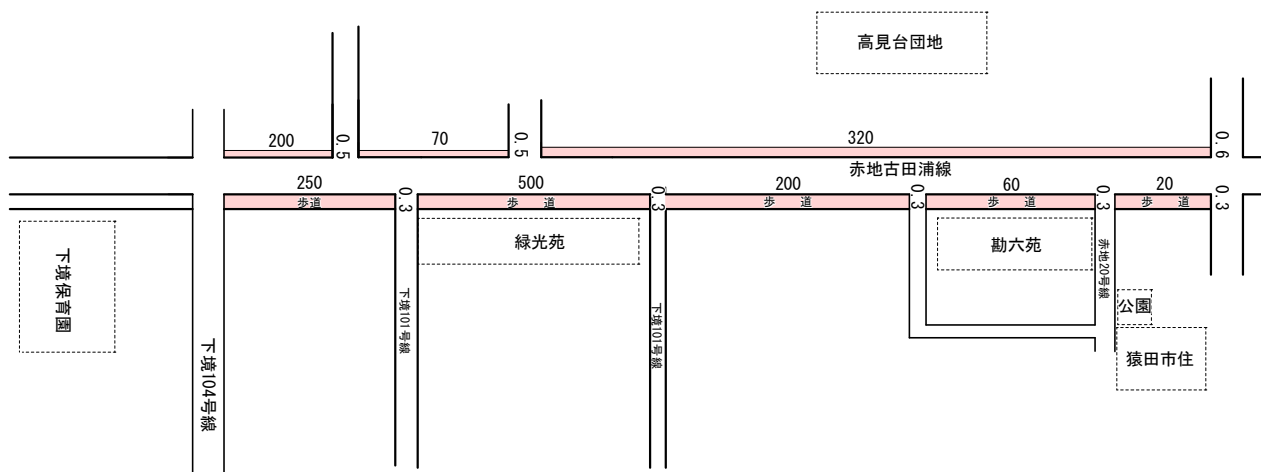

※引き出し線の無い部分は路肩土砂等撤去(少ない)とする。